

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Otomatik Sigorta, Easy9 Pro, 1P, 20A,C Eğrisi , 6kA(IEC/EN 60898-1)

EZ9F57120

Ana

seri	Easy9 Pro
cihaz uygulaması	Dağıtım
Ürün ya da bileşen tipi	Minyatür devre kesici
Ürün grubu	Easy9 Pro MCB
Kutup tanımı	1P
korumalı kutupların sayısı	1
[In] nominal akım	20 A
Şebeke tipi	AC
açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik
eğim kodu	C
yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunIEC/EN 60898-1

Tamamlayıcı

Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	240 V AC 50/60 Hz
manyetik açma sınırı	5...10 x In 'e uygunIEC/EN 60898-1
kesme kapasitesi	6000 A Icu -de 240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60898-1
[Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi	6000 A 100 % 'e uygunIEC/EN 60898-1 - 240 V AC 50/60 Hz
sınırlama sınıfı	3
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC/EN 60898-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC/EN 60898-1
kontak konum göstergesi	Evet
Kontrol tipi	Geçiş
Cihaz üzerii sinyalizasyon	AÇIK/KAPALI göstergesi
Montaj Tipi	Takılabilir
montaj desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: pin type Alt: pin/fork type
9 mm vida adımı	2
Yükseklik	85 mm
Genişlik	18 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Derinlik	77 mm
Ürün ağırlığı	106 g
renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	20000 cycles
elektrik dayanıklılığı	10000 cycles
kilitleme temini	Yes
bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminaller (alt) 1...16 mm ² esnek Tünel tipi terminaller (alt) 1...25 mm ² sert
sıkma torku	2 N.m

Ortam

Standartlar	IEC/EN 60898-1
Ürün sertifikaları	TSE CE
IP koruma derecesi	IP20 conforming to IEC 60529
kirletme derecesi	3 'e uygunIEC/EN 60947-2
tropik iklim	2 'e uygunIEC 60068-1
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-30...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	1,8 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	104 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,319 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	16,516 kg

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili


Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Easy9 Pro

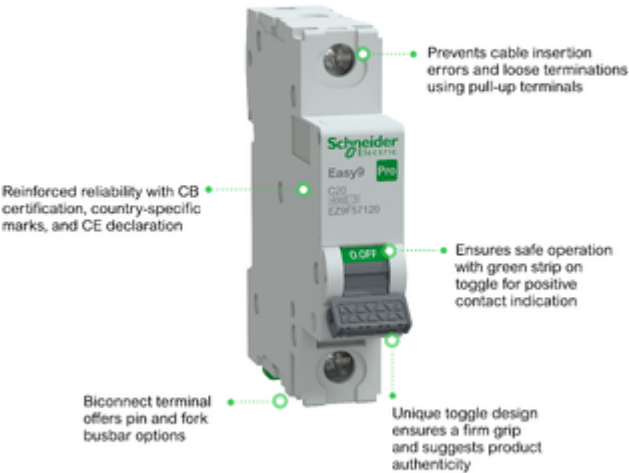

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits Easy9 Pro



Guarantees downstream operational safety through reliable isolation



Reliable performance at higher short-circuit levels with 'energy limiting class 3'



Extends service life with fast closing mechanism



Handles diverse needs with up to 10kA breaking capacity



Suitable for resi/non-resi applications with compliance to IEC/EN 60898-1 and IEC/EN 60947-2



Auxiliaries can be fitted in the field for monitoring and remote tripping



6

Life Is On | Schneider Electric

31 Eki 2024