

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Kaçak Akım Koruma Rölesi, Easy9 Pro, 2P, 63A, AC Tipi, 300mA

EZ9R69263

Ana

seri	Easy9 Pro
Ürün ya da bileşen tipi	Kaçak akım devre kesicisi (RCCB)
Ürün grubu	Easy9 Pro RCCB
cihaz uygulaması	Dağıtım
Kutup tanımı	2P
nötr konum	Sol
[In] nominal akım	63 A
Şebeke tipi	AC
toprak kaçağı hassasiyeti	300 mA
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi	Anlık
toprak kaçağı koruma sınıfı	AC tipi
nominal kesme ve kapama kapasitesi	630 A
nominal koşullu kısa devre akımı	10 kA

Tamamlayıcı

sistemde cihazın yeri	Çıkış
Şebeke frekansı	50/60 Hz
[Ue] nominal çalışma voltajı	240 V AC 50/60 Hz
rezidüel akım açma teknolojisi	Gerilim bağımsız
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
kontak konum göstergesi	Evet
kesinti akımı	250 A
Kontrol tipi	Geçiş
Montaj Tipi	Takılabilir
montaj desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: pin type Alt: pin/fork type
9 mm vida adımı	4
Yükseklik	85 mm
Genişlik	36 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Derinlik	79 mm
Ürün ağırlığı	190 g
renk	Gri (RAL 7035)
Mekanik dayanıklılık	5000 cycles
elektrik dayanıklılığı	4000 cycles
bağlantılar - terminaller	Tünel tipi terminal (top and bottom) 1...35 mm² sert Tünel tipi terminal (top and bottom) 1...25 mm² esnek

Ortam

Standartlar	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Ürün sertifikaları	CE TSE
IP koruma derecesi	IP20
kirlenme derecesi	2
tropik iklim	2 'e uygun IEC 60068-1
bağıl nem	95 % -de 55 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,2 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	235 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	9,1 cm
Package 2 Width	9,7 cm
Package 2 Length	25,3 cm
Package 2 Weight	1,5 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	54
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	14,188 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili


Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Features

Easy9 Pro

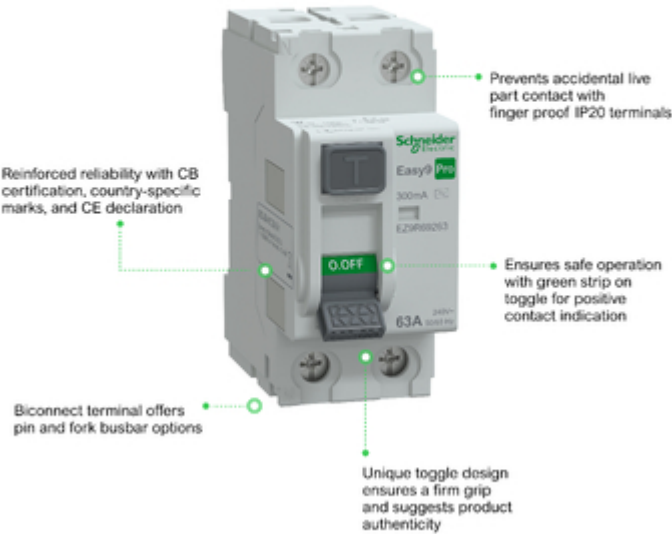

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Schneider
Easy9 Pro
300mA
EZ9R69263
63A

Technical Benefits

Easy9 Pro



Optimal system safety with 10kA conditional short-circuit current



Effective electrocution protection from direct/indirect contact and earth leakages



Enhanced protection at low voltages through voltage independent current sensing technology

31 Eki 2024

Life Is On | Schneider Electric

5