

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



TeSys GV2-Devre kesici-thermal manyetik - 9...14 A - vida kelepçesi terminalleri

GV2ME16

Ana

seri	TeSys Deca
ürün adı	TeSys GV2
Ürün ya da bileşen tipi	Motor devre kesicisi
Ürün grubu	GV2ME
cihaz uygulaması	Motor koruması
açma birimi teknolojisi	Termik Manyetik

Tamamlayıcı

Kutup tanımı	3P
Şebeke tipi	AC
kullanım kategorisi	Kategori A 'e uygunIEC 60947-2 AC-3 'e uygunIEC 60947-4-1 AC-3e 'e uygunIEC 60947-4-1
ağ frekansı	50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-4-1
motor gücü kW	5,5 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 7,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 9 kW -de 690 V AC 50/60 Hz 11 kW -de 690 V AC 50/60 Hz
kesme kapasitesi	100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 15 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 8 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 6 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 3 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi	100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 50 % -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 75 % -de 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi	Açma/kapama butonu
[In] nominal akım	14 A
termal koruma ayar aralığı	9...14 A 'e uygunIEC 60947-4-1
manyetik açma akımı	253,4 A
[Ith] klasik açık hava termik akımı	14 A 'e uygunIEC 60947-4-1
[Ue] nominal çalışma voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ui] nominal yalıtım voltajı	690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-2
faz arızası hassasiyeti	Evet 'e uygunIEC 60947-4-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

yalıtıma uygunluk	Evet 'e uygunIEC 60947-1
kutup başına güç dağılımı	2,5 W
Mekanik dayanıklılık	100000 cycles
elektrik dayanıklılığı	100000 cycles için AC-3 -de 415 V In 100000 cycles için AC-3e -de 415 V In
nominal görev	Sürekli 'e uygunIEC 60947-4-1
sıkma torku	1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminali
sabitleme modu	35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate)
montaj konumu	Yatay Dikey
Genişlik	45 mm
Yükseklik	89 mm
Derinlik	78,5 mm
Ürün ağırlığı	0,26 kg
renk	Koyu gri

Ortam

standartlar	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
Ürün sertifikaları	CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA
IK koruma derecesi	IK04
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
iklimsel dayanım	'e uygunIACS E10
Depolama ortam koşulları	-40...80 °C
yangına dayanıklılık	960 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C
mekanik dayanıklılık	Şoklar: 11 msn için 30 Gn Titreşimler: 5 Gn, 5...150 Hz
çalışma yüksekliği	2000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,700 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,200 cm

Package 1 Weight	280,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,983 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	117,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee


Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Technical Illustration

Wiring diagram

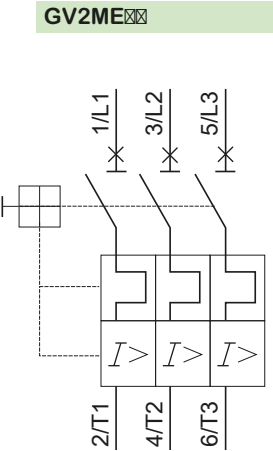

REFER TO TECHNICAL DRAWINGS AND DOCUMENTATION FOR COMPLETE INFORMATION.

Image of product / Alternate images

Alternative

