

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Faceless HMI uygulaması için Temel HMI Ağ Geçidi Kutusu STM6

HMISTM6BOX

Ana

Ürün serisi	Harmony STM6
Ürün ya da bileşen tipi	Modüler HMI kutusu
yazılım paketi	EcoStruxure Operator Terminal Expert Web viewer
işletim sistemi	Linux
işlemci adı	ARM Cortex-A8
işlemci frekansı	800 MHz
veri depolama ekipmanı	1 GB Flash disk NAND
bellek açıklaması	512 kB yedek bellek 512 MB dahili 1 GB flash

Tamamlayıcı

[Us] nominal besleme gerilimi	24 V DCgüç besleme
yerel sinyalleme	LED çok renkli için durum
port Ethernet	10BASE-T/100BASE-T
entegre bağlantı tipi	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 COM1 seri bağlantı - SUB-D 9 - RS232C/RS422/RS485 (hız: 2400...115200 bps) USB 2.0 portu - micro B USB display port - RJ45 1 USB 2.0 portu - USB tip A
soğutma tipi	Doğal konveksiyon
gerçek zamanlı saat	Dahili
Yükseklik	101 mm
Genişlik	150,5 mm
Derinlik	63,3 mm
Ürün ağırlığı	0,456 kg

Ortam

Standartlar	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
-------------	--

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ürün sertifikaları	CE UKCA cULus RCM KC CULus Sınıf 1 Bölüm 2 DNV ABS RINA BV
kirletme derecesi	2 'e uygunIEC 61131-2 ed.3
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Depolama ortam koşulları	-20...60 °C
bağıl nem	10...90 % yoğuşmasız
çalışma yüksekliği	2000
darbe dayanımı	147 m/s ² 'e uygunIEC 61131-2
titreşim direnci	3,5 mm sabit genlik[Alan](f =[Alan]5...9 Hz) 'e uygunIEC 61131-2 9,8 m/s ² [Alan](f =[Alan]9...150 Hz) 'e uygunIEC 61131-2
elektromanyetik uyumluluk	Elektrostatik deşarj bağışıklık testi conforming to IEC 61000-4-2 seviye 3

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	17,6 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	675,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,895 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings


Dimensions

External dimensions

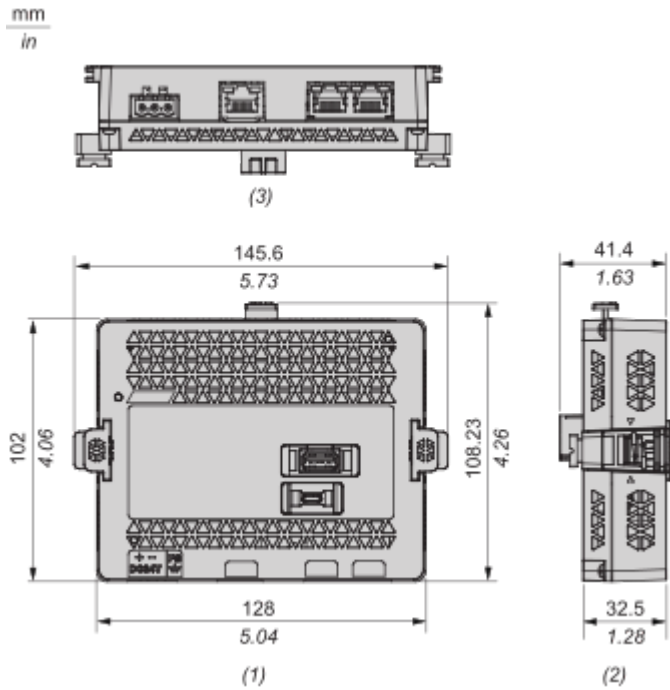


- (1) : Front
(2) : Right
(3) : Bottom

Dimension with installation adapter

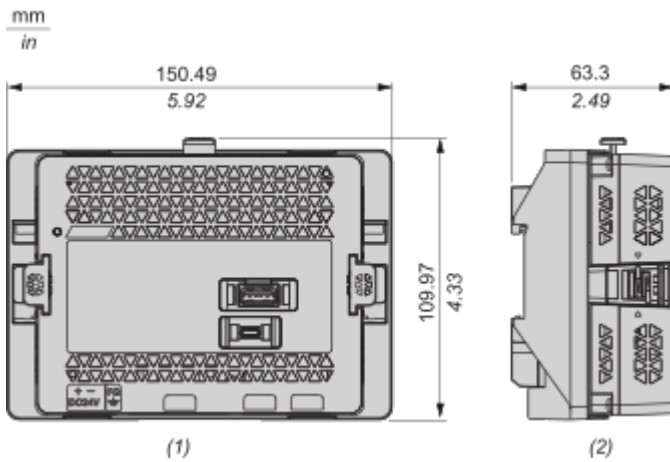

- (1) : Front
(2) : Right

Dimension with separation cable

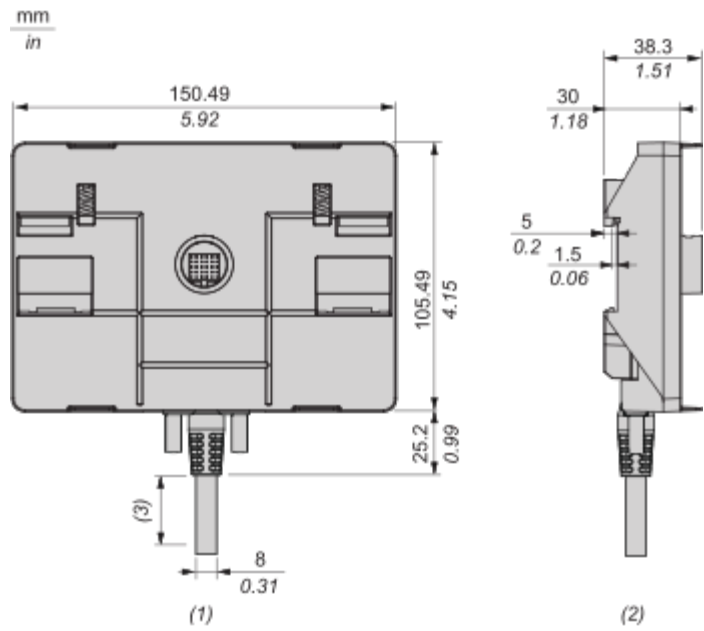


- (1) : Front
(2) : Right
(3) : To assemble this product, 20 mm (0.78 in) or more space required to bend the rubber portion at the end of the cable.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony ST6 Basic Modular HMI (BOX)

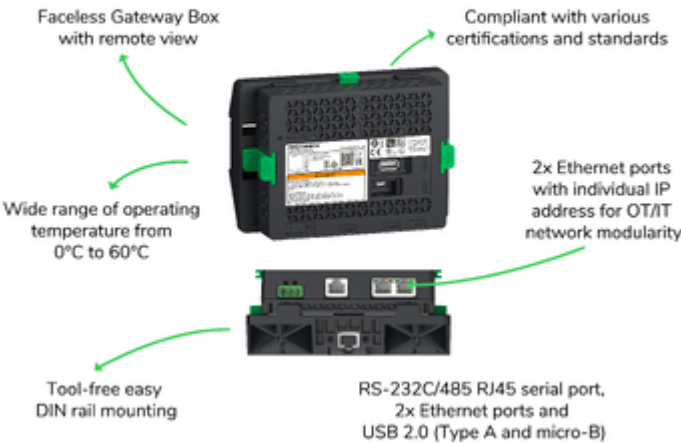

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony ST6 Basic Modular HMI (BOX)



Efficient data collection



Enable on-demand HMI with tablet or smartphone



Affordable access points for remote maintenance



Cybersecurity enhancement with secure boot and encrypted transfer



User-friendly protocols allowing you to easily connect your OT devices to IT with OPC-UA



Create highly responsive screens with ease by configuration software "EcoStruxure™ Operator Terminal Expert"



Image of product / Alternate images

Alternative

