

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Servo sürücü, Easy Lexium 18, EtherCAT, STO, 1,5 kW, 1 faz, 220 V

LXM18ESU15M2X

Ana

Ürün serisi	Easy Lexium 18
Ürün Grubu	LXM18E
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Hareket servo sürücü
sürücü biçimi	Kompakt gövde
hat akımı	15,8 A, THDI 144,77 % -de 220...240 V, monofaze

Tamamlayıcı

Fazların Ağ Sayısı	Monofaze
[Us] nominal besleme gerilimi	220...240 V (% - 15...10) için monofaze
besleme gerilimi limitleri	170...255 V monofaze
besleme frekansı	50/60 Hz - 5...5 %
Şebeke Frekansı	47,5...63 Hz
sürekli çıkış akımı	9,5 A -de 8 kHz
çıkış akımı 3s tepe	29,2 A
nominal güç	1,5 kW -de 220...240 V 8 kHz
anahtarlama frekansı	8 kHz
güvenlik fonksiyonu	STO (güvenli tork kapatma), entegre
haberleşme arayüzü	EtherCAT, entegre Digital I/O, entegre
genişlik	78 mm
yükseklik	155,5 mm
derinlik	166,5 mm
ürün ağırlığı	1,79 kg

Ortam

EMC filtresi	EMC filtresi olmadan
IP koruma derecesi	IP20
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-5...45 °C
çalışma yüksekliği	0...1000 m

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	22,100 cm
Package 1 Length	21,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	2,100 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	7
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	16,230 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	8 192 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	109 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.9 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	8 080 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Dimensions

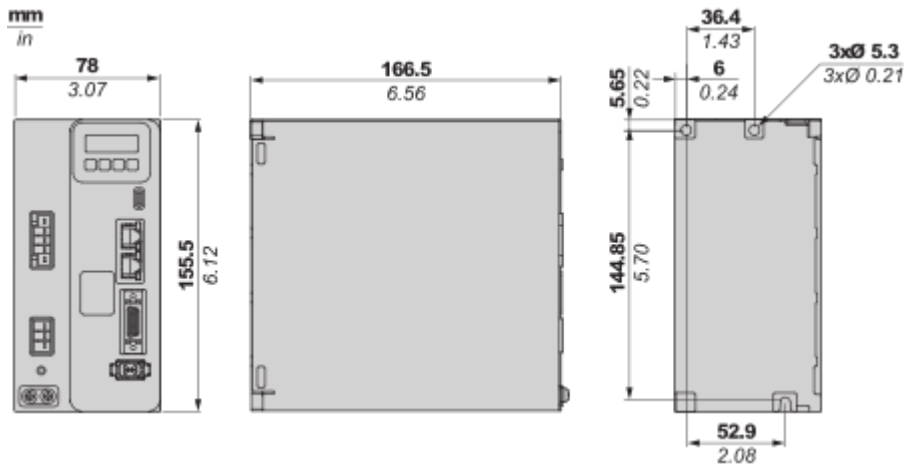

Mounting and Clearance

Mounting

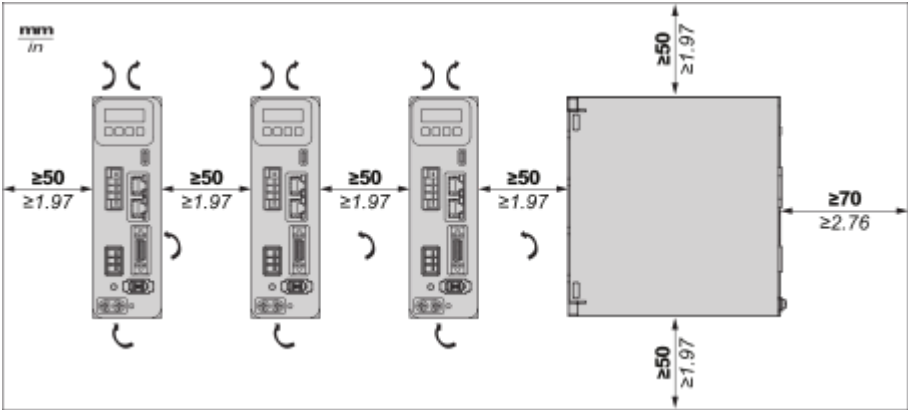


Image of product / Alternate images

Alternative

