

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Modicon Yönetim Switch - Bakır için 8 port + fiber optik single mod için 2 port

MCSESM103F2CS0

Ana

Ürün serisi	Modicon
Ürün ya da bileşen tipi	Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı
konsept	Transparent Ready
haberleşme port protokolü	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
port Ethernet	100BASE-FX - 2 port(lar) fiber optik 10/100BASE-TX - 8 port(lar) bakır kablo
maksimum sıralı anahtar sayısı	Sınırsız
Siber güvenlik	Bağlantı noktası sertleştirme IP tabanlı bağlantı noktası güvenliği MAC tabanlı bağlantı noktası güvenliği Port tabanlı erişim kontrolü Rol tabanlı erişim kontrolü RADIUS ataması HTTPS DoS önleme VLAN tabanlı ACL Denetim izi SNMP günlükleri Giriş öncesi banner

Tamamlayıcı

entegre bağlantı tipi	Duplex SC fiber optik Ekranlı RJ45 bakır kablo
iletim desteği orta	Tekli mod optik fiber için fiber optik Bükülmüş ekranlı çift kablosu CAT 5E için bakır kablo
Aygitlar arasında maksimum kablo mesafesi	100 m bakır kablo
optik fiber uzunluk	32,5 km 9/125 µm
azalma	0...16 dB (9/125 µm)
Ethernet hizmeti	Web sunucusu aracılığıyla yapılandırma VLAN Çoklu yayın filtreleme Veri akışı kontrolü IGMP İzleme SNMP-Traps ve SYSLOG

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

haberleşme hizmeti	TFTP Hizmet Kalitesi (QoS) Bağlantı noktası izleme Port yansıtma Adres çıkışması tespiti
tanı çalışma zamanı	Sinyal kontağı Kendi kendini test MAC bildirimi
maksimum halka şeklinde anahtar sayısı	50
yedekleme	HiPER halka RSTP Bağlantı toplama Bağlantı yedeği Yedek ağ bağlantısı MRP
[Us] nominal besleme voltajı	12...24 V
besleme gerilimi limitleri	9,6...32 V DC SELV
güç tüketimi	8 W
elektrikli bağlantı	Çıkarılabilir konektör 6 yol güç besleme
montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
ışaretleme	CE CULus RCM
kullanılabilir işlev	Güvenlik durumu Alarmlar (Tuzaklar) Sistem bilgisi Rapor
yerel sinyalleme	P1 P2 güç beslemeleri: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) Device status: 1 dual colour LED (yeşil/kırmızı) Bellek kartı durumu: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) Kanal tanısı: 1 dual colour LED (yeşil/sarı)
alarm çıkışı	1 voltsuz kontak 1 A
alarm fonksiyonu	Güç besleme hatası Veri bağlantı durumu Anahtar hatası Sıcaklık eşiği Yedekleme halkası hatası Yanlış yapılandırma Harici bellek kaldırıldı
Ethernet kablolama sistemi	TF anahtarları
Genişlik	73 mm
Yükseklik	142,8 mm
Derinlik	117,6 mm
Ürün ağırlığı	0,50 kg

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
bağıl nem	1...95 % yoğunlaşmaz
IP koruma derecesi	IP30
direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
Standartlar	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1

ürün sertifikaları	CE UL RCM DNV ATEX
--------------------	--------------------------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	726,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,656 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

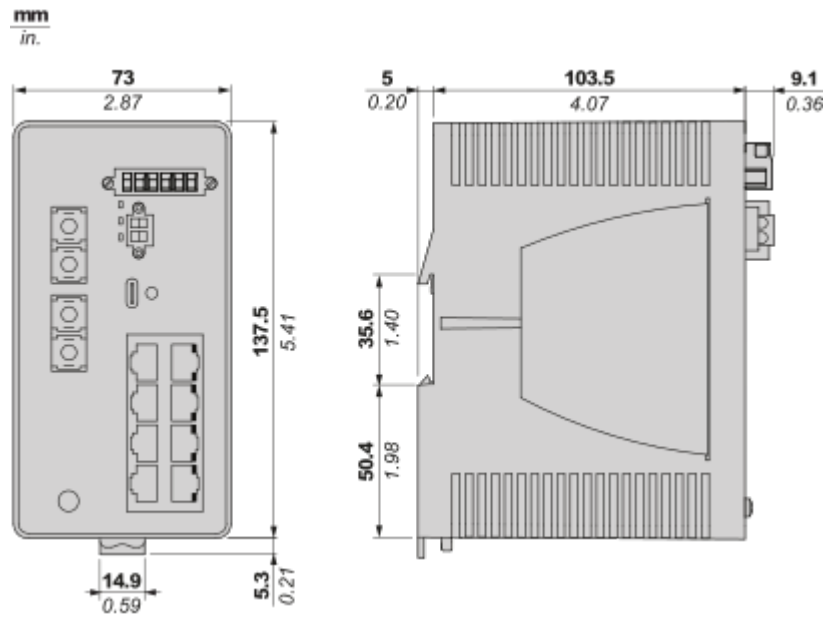


Image of product / Alternate images

Alternative

