

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Modicon Yönetim Switch - Bakır için 8 port + fiber optik çok modlu için 2 port

MCSESM103F2CU0

Ana

Ürün serisi	Modicon
Ürün ya da bileşen tipi	Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı
konsept	Transparent Ready
haberleşme port protokolü	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP RS232 SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
port Ethernet	100BASE-FX - 2 port(lar) fiber optik 10/100BASE-TX - 8 port(lar) bakır kablo
maksimum sıralı anahtar sayısı	Sınırsız
Siber güvenlik	Bağlantı noktası sertleştirme IP tabanlı bağlantı noktası güvenliği MAC tabanlı bağlantı noktası güvenliği Port tabanlı erişim kontrolü Rol tabanlı erişim kontrolü RADIUS ataması HTTPS DoS önleme VLAN tabanlı ACL Denetim izi SNMP günlükleri Giriş öncesi banner

Tamamlayıcı

entegre bağlantı tipi	Duplex SC fiber optik Ekranlı RJ45 bakır kablo
iletim desteği orta	Çok modlu optik fiber için fiber optik Bükülmüş ekranlı çift kablo CAT 5E için bakır kablo
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi	100 m bakır kablo
optik fiber uzunluk	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
azalma	0...11 dB (62,5/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Ethernet hizmeti	Web sunucusu aracılığıyla yapılandırma VLAN Çoklu yayın filtreleme Veri akışı kontrolü IGMP izleme SNMP-Traps ve SYSLOG

haberleşme hizmeti	TFTP Hizmet Kalitesi (QoS) Bağlantı noktası izleme Port yansıtma Adres çıkışması tespiti
tanı çalışma zamanı	Sinyal kontağı Kendi kendini test MAC bildirimi
maksimum halka şeklinde anahtar sayısı	50
yedekleme	HiPER halka RSTP Bağlantı toplama Bağlantı yedeği Yedek ağ bağlantısı MRP
[Us] nominal besleme voltajı	12...24 V
besleme gerilimi limitleri	9,6...32 V DC SELV
güç tüketimi	8 W
elektrikli bağlantı	Çıkarılabilir konektör 6 yol güç besleme
montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
işaretleme	CE CULus RCM
kullanılabilir işlev	Güvenlik durumu Alarmlar (Tuzaklar) Sistem bilgisi Rapor
yerel sinyalleme	P1 P2 güç beslemeleri: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) Device status: 1 dual colour LED (yeşil/kırmızı) Bellek kartı durumu: 1 dual colour LED (yeşil/sarı) Kanal tanısı: 1 dual colour LED (yeşil/sarı)
alarm çıkışı	1 voltsuz kontak 1 A
alarm fonksiyonu	Güç besleme hatası Veri bağlantı durumu Anahtar hatası Sıcaklık eşiği Yedekleme halkası hatası Yanlış yapılandırma Harici bellek kaldırıldı
Ethernet kablolama sistemi	TF anahtarları
Genişlik	73 mm
Yükseklik	142,8 mm
Derinlik	117,6 mm
Ürün ağırlığı	0,50 kg

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
bağıl nem	1...95 % yoğunlaşmaz
IP koruma derecesi	IP30
direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
Standartlar	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 EN/IEC 62368-1

ürün sertifikaları	CE UL RCM DNV ATEX
--------------------	--------------------------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,400 cm
Package 1 Width	16,600 cm
Package 1 Length	23,800 cm
Package 1 Weight	716,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,508 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	42,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	36,000 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

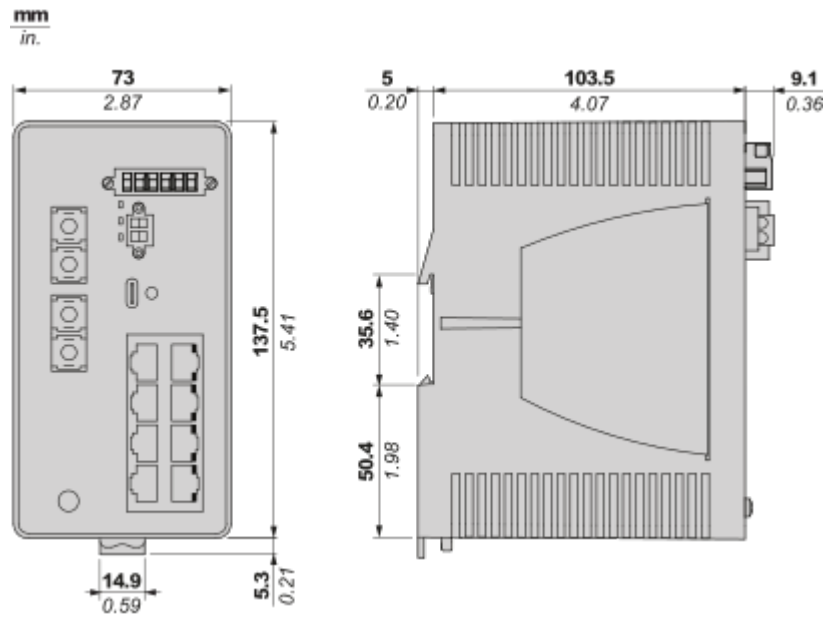


Image of product / Alternate images

Alternative



