

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Redundancy Switch, Modicon Network, 4 port

MCSESR043F23F0

Ana

Ürün serisi	Modicon Networking
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Ethernet TCP/IP yönetilen anahtarı
Haberleşme Port Protokolü	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP Telnet SNTP
port Ethernet	10/100BASE-TX - 4 port(lar) bakır kablo
maksimum sıralı anahtar sayısı	Sınırsız
Siber güvenlik	IP tabanlı bağlantı noktası güvenliği Rol tabanlı erişim kontrolü RADIUS ataması HTTPS DoS önleme VLAN tabanlı ACL Denetim izi SNMP günlükleri

Tamamlayıcı

entegre bağlantı tipi	Ekranlı RJ45 bakır kablo
iletim desteği orta	Bükülmüş ekranlı çift kablosu CAT 5E için bakır kablo
Aygitlar arasında maksimum kablo mesafesi	100 m bakır kablo
Ethernet Hizmeti	Web sunucusu aracılığıyla yapılandırma VLAN Çoklu yayın filtreleme Veri akışı kontrolü IGMP İzleme SNMP-Traps ve SYSLOG
haberleşme hizmeti	TFTP Hizmet Kalitesi (QoS) Bağlantı noktası izleme Port yansıtma Adres çıkışması tespiti
tanı çalışma zamanı	Sinyal kontağı Kendi kendini test MAC bildirimi
yedekleme	RSTP Bağlantı toplama Bağlantı yedeği MRP PRP

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Supply voltage	12...48 V 24 V
besleme gerilimi limitleri	9,6...60 V DC SELV 18...30 V AC SELV
güç tüketimi	7 W
elektrikli bağlantı	Çıkarılabilir konnektör 6 yol güç besleme
Montaj Desteği	35 mm simetrik DIN rayı
İşaretleme	CE CULus RCM
kullanılabilir işlev	Sistem bilgisi Alarmlar (Tuzaklar)
yerel sinyalleme	1 dual colour LED (yeşil/sarı) for P1 P2 güç beslemeleri 1 dual colour LED (yeşil/sarı) for bellek kartı durumu 1 dual colour LED (yeşil/sarı) for halka yöneticisi 1 dual colour LED (yeşil/kırmızı) for device status 1 dual colour LED (yeşil/sarı) for kanal tanısı
alarm çıkışı	1 voltsuz kontak 1000 mA
alarm fonksiyonu	Güç besleme hatası Veri bağlantı durumu Yedekleme halkası hatası Anahtar hatası Sıcaklık eşiği Yanlış yapılandırma Harici bellek kaldırıldı
Ethernet kablolama sistemi	TF anahtarları
genişlik	46 mm
yükseklik	130 mm
derinlik	105 mm
ürün ağırlığı	0,29 kg

Ortam

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	0...60 °C
bağıl nem	10...95 % yoğuşmasız
IP Koruma Derecesi	IP20
direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
Standartlar	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
ürün sertifikaları	CE UL RCM EAC UKCA

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,100 cm

Paket ağırlığı (Lbs)	425,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,421 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	602 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	600 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok


Dimensions Drawings

Dimensions

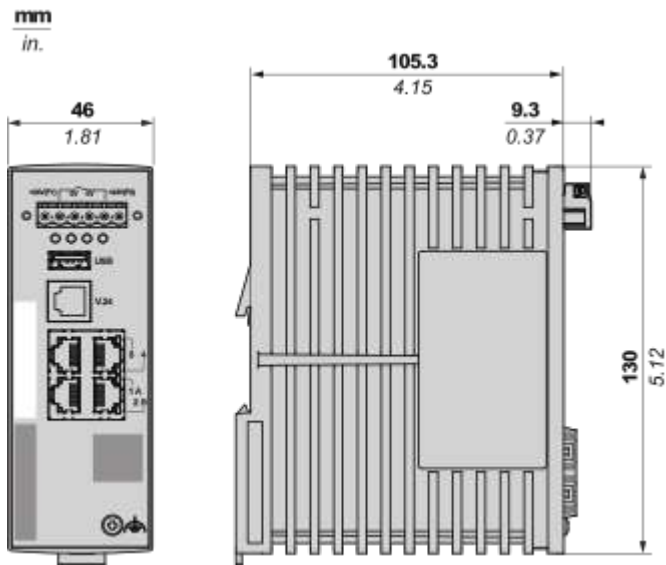

Technical Description

Technical Description

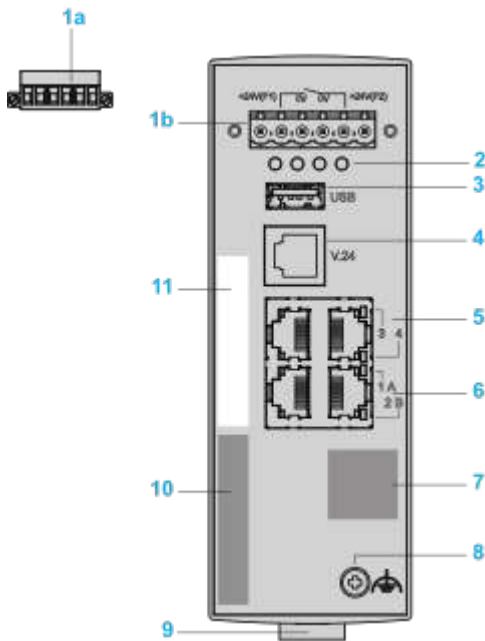

- (1a) 6-pin terminal block with screw lock for redundant power supply and signal contact
- (1b) Terminal block connection
- (2) LED display elements for device status
- (3) USB interface
- (4) V.24 interface
- (5) Other ports: 2 × RJ45 socket for 10/100 Mbit/s Twisted pair connections
- (6) Uplink ports: 2 × RJ45 socket for 10/100 Mbit/s Twisted pair connections
- (7) QR code (label)
- (8) Grounding screw
- (9) Locking gate for removing the device
- (10) Product name and MAC address of device (label)
- (11) Label area for IP address of device

