

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Modicon Standart Yönetilemeyen Switch - Bakır İçin 6 Port + Çok Modlu Fiber Optik İçin 2 Port

MCSESU083F2CU0

Ana

Ürün serisi	Modicon
Ürün ya da bileşen tipi	Ethernet TCP/IP yönetilemeyen anahtarı
konsept	Transparent Ready
haberleşme port protokolü	Ethernet TCP/IP
port Ethernet	10/100BASE-TX - 6 port(lar) bakır kablo 100BASE-FX - 2 port(lar) fiber optik
maksimum sıralı anahtar sayısı	Sınırsız

Tamamlayıcı

entegre bağlantı tipi	Ekranlı RJ45 bakır kablo Duplex SC fiber optik
iletim desteği orta	Bükülmüş ekranlı çift kablo CAT 5E için bakır kablo Çok modlu optik fiber için fiber optik
Aygıtlar arasında maksimum kablo mesafesi	100 m bakır kablo
optik fiber uzunluk	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
azalma	0...11 dB (62,5/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[Us] nominal besleme voltajı	12...24 V
besleme gerilimi limitleri	9,6...32 V DC SELV
güç tüketimi	3,8 W
elektrikli bağlantı	Çıkarılabilir konnektör 3 yol güç besleme
montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
İşaretleme	CE UL RCM
yerel sinyalleme	Güç besleme: 1 LED (yeşil) Veri hızı (ETH LINK): kanal başına 1 LED (sarı) Bağlantı durumu: 1 dual colour LED (yeşil/sarı)
Ethernet kablolama sistemi	TF anahtarları
Genişlik	45 mm
Yükseklik	110 mm
Derinlik	88 mm
Ürün ağırlığı	0,235 kg

Ortam

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenirliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
bağıl nem	10...95 % yoğuşmasız
IP koruma derecesi	IP30
direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
Standartlar	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
ürün sertifikaları	CE UL RCM

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	24,000 cm
Package 1 Weight	375,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,472 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

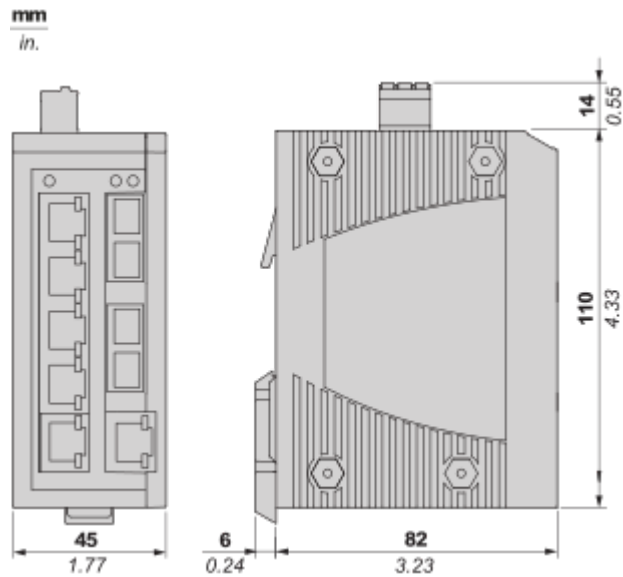


Image of product / Alternate images

Alternative

