

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Çatı Bağlantılı Soğutma Ünitesi, Climasys CU, 1,2kW, 2 Kutuplu, 400/460V, 50/60Hz, IP54

NSYCU1K22P4RDG

### Ana

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Seri                    | ClimaSys                                                           |
| Ürün Adı                | CU                                                                 |
| mounting type           | Muhafazanın çatısı                                                 |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Soğutma birimi                                                     |
| Installation            | İç mekan roof                                                      |
| ürün varış yeri         | Pano için                                                          |
| Montaj Şekli            | Vidalarla                                                          |
| Supply Voltage          | 380...415 V 2 faz 50 Hz EN/IEC<br>400/460 V +/- 6 % 2 faz 60 Hz UL |
| Rated Power             | 1280 W                                                             |
| soğutma gücü            | 1280 W 50/60 Hz L35-L35<br>810 W 50/60 Hz L35-L50                  |

### Tamamlayıcı

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| yükseklik                              | 412 mm                                                                                         |
| genişlik                               | 595 mm                                                                                         |
| derinlik                               | 395 mm                                                                                         |
| Nominal akım (I <sub>r</sub> )         | 1,9 A                                                                                          |
| Kalkış akımı                           | 8 A                                                                                            |
| W cinsinden güç tüketimi               | 699 W -de 50/60 Hz, L35-L35<br>793 W -de 50/60 Hz, L35-L50                                     |
| enerji verimliliği oranı               | 1,8                                                                                            |
| Kontrol tipi                           | Elektronik kontrolör                                                                           |
| sıcaklık ayar aralığı                  | 20...50 °C -de 50/60 Hz                                                                        |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı      | Inside the enclosure: 20...50 °C -de 50/60 Hz<br>Outside the enclosure: 5...55 °C -de 50/60 Hz |
| Noise level                            | 74 dB                                                                                          |
| basınç                                 | 32 bar                                                                                         |
| Flow rate                              | İç devre: 850 m3/h -de 50/60 Hz<br>Harici devre: 850 m3/h -de 50/60 Hz                         |
| ürün ağırlığı                          | 39 kg                                                                                          |
| soğutma gazı türü                      | R513a (0,183 kg)                                                                               |
| Type of filter                         | Opsiyonel harici devre filtresi                                                                |
| Recommended circuit breaker protection | M9F23216                                                                                       |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Thermal protection<br>Recommended (fuse) | 2 faz 15 A (T) |
| Malzeme                                  | Çelik          |
| renk                                     | Gri (RAL 7035) |

## Ortam

|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün Sertifikaları | UL<br>IEC<br>TR                                                                                                                              |
| direktifler        | 2006/42/EC - makineler<br>2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk<br>2011/65/EU - RoHS                                                        |
| Standartlar        | EN/ISO 12100<br>TR 60335-1<br>EN 60335-2-40<br>EN 61000-3-2<br>EN 61000-3-3<br>EN 61000-6-2<br>EN 61000-6-3<br>EN/IEC 63000:2018<br>EN 14511 |
| IP koruma derecesi | IP54 'e uygunIEC 60529 (dahili devrede)<br>IP24 'e uygunIEC 60529 (harici devrede)                                                           |

## Paketleme üniteleri

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Paketteki birim sayısı       | 1          |
| Package 1 Height             | 48,000 cm  |
| Package 1 Width              | 48,500 cm  |
| Package 1 Length             | 63,000 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 41,500 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P12        |
| Number of Units in Package 2 | 4          |
| Package 2 Height             | 111,000 cm |
| Package 2 Width              | 80,000 cm  |
| Package 2 Length             | 120,000 cm |
| Package 2 Weight             | 190,000 kg |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamızı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 3 337 kg CO2 eq.                      |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 157 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 4 kg CO2 eq.                          |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 6 kg CO2 eq.                          |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 3 090 kg CO2 eq.                      |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 80 kg CO2 eq.                         |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| F-gaz içermeyen             | Product containing F-gas                               |
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Evet                                                   |
| Plastik olmayan ambalaj     | Hayır                                                  |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Uyumlu</a>                                 |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again




### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim


|                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 89                                                                                                                                                                                                                              |
| Döngüsellik Profili                            | <a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>                                                                                                                                                                                         |
| Geri alma                                      | Yok                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE etiketi                                   |  Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |


Image of product / Alternate images

Alternative

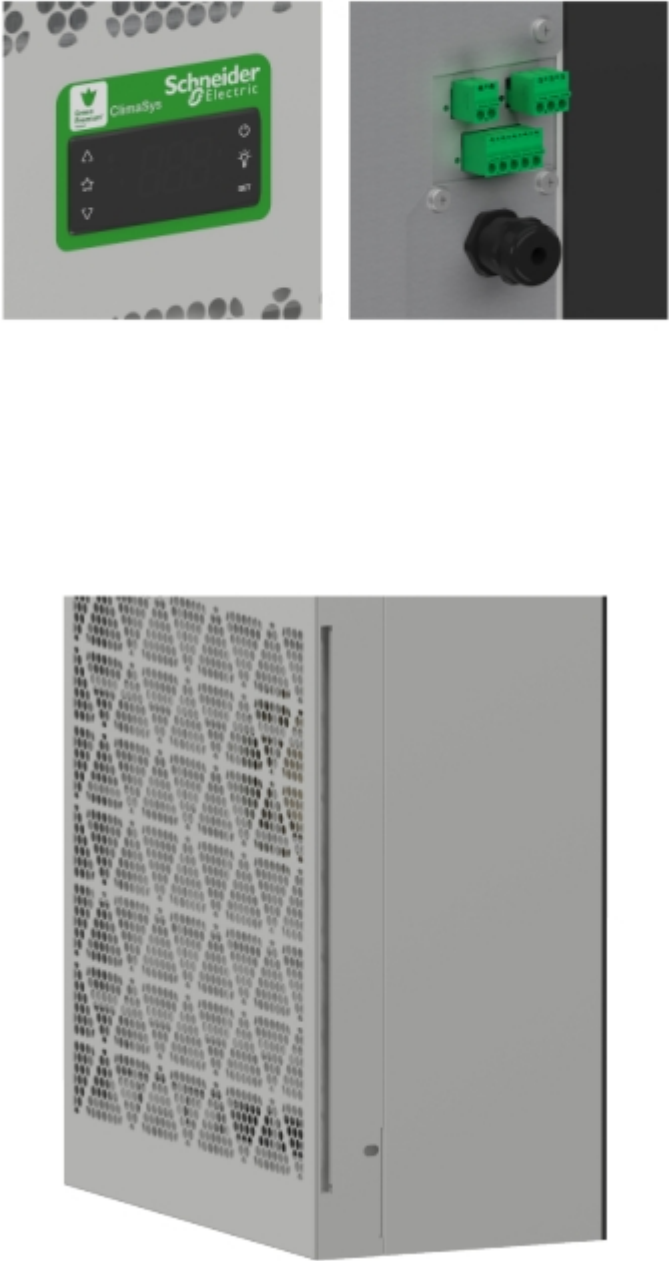



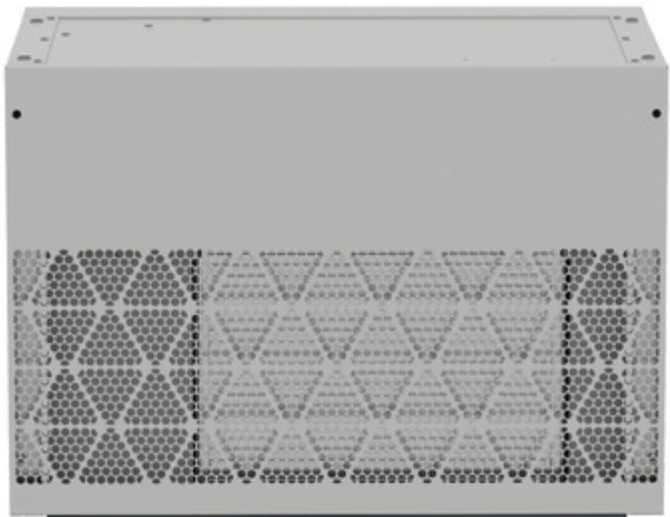

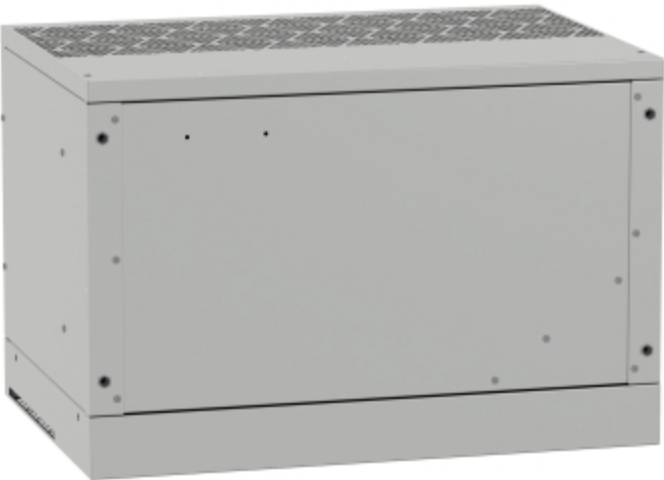


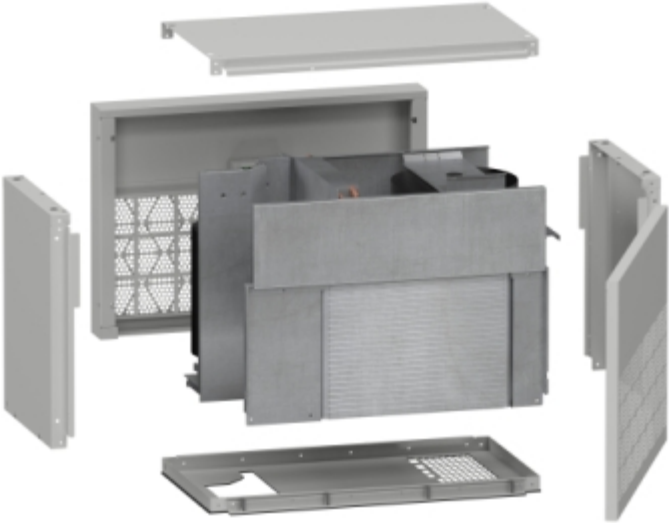


Image of product in real life situation

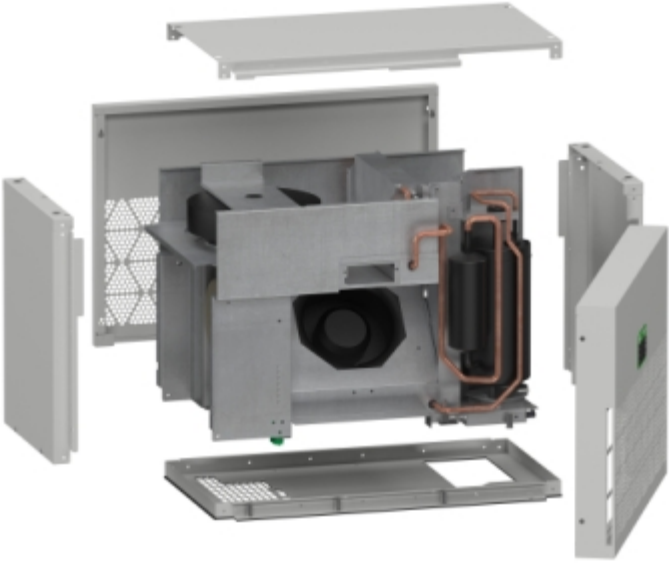