

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Network Arayüz Modülü + Taban + Terminal, EtherNet/IP, Modbus TCP, 100 Mbps, 2 RJ45, Modicon Edge I/O NTS

NTSNEC1200K

Ana

Ürün serisi	Modicon Edge I/O NTS
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Network interface module
kit düzenleme	NTSNEC1200 NIM NTSXBA0201H base NTSXMP0000H termination
Seri Uyumluluğu	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Modicon m241 & m251 (pending) Soft dPAC (pending) Third party

Tamamlayıcı

entegre bağlantı tipi	Ethernet/IP Modbus TCP USB 2.0 portu
konnektörün tipi	2 RJ45 switched ethernet isolated ports USB type C 1
değiştirme modu	Tam duplex Autonegotiation
iletim hızı	10, 100 Mbit/sn
topoloji	Daisy chain Yıldız Ring (using rstp)
web sunucusu	Yerleşik
haberleşme hizmeti	Secure boot Secure storage (via TPM) SCEP client (pending) CAE Support Secure syslog server (pending) TLS 1.2 Embedded TPM DPWS (IPv6) Configuration Web sunucusu FDR istemcisi BOOTP DHCP istemcisi IPv4 EtherNet/IP Server Modbus TCP sunucusu OPCUA server (explicit only) SNMP (pending) Crashlog NTP v4 RSTP desteği Static VLAN configuration Hizmet Kalitesi (QoS) USB RNDIS

adreslenebilir G/Ç modülü sayısı 32 modules

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

yerel sinyalleme	1 LED (yeşil) for RUN 1 LED (kırmızı) for ERR 1 LED (yeşil/kırmızı) for G/Ç 1 LED (yeşil/kırmızı) for MS 1 LED (yeşil/kırmızı) for NS 1 LED (yeşil/kırmızı) for cyber security (SEC)
muhafaza rengi	Gri
yükseklik	100 mm
genişlik	30 mm
derinlik	84 mm
ürün ağırlığı	0,262 kg

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20
İşaretleme	CE UKCA CULus RCM
direktifler	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk 2014/34/EU - ATEX direktifi
Çalışma için Ortam Hava Sıcaklığı	-20...60 °C derating of channel numbers above 55 °C to 12 channels for 24 vdc at 60 °C
depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
bağıl nem	5...95 % yoğuşmasız
çalışma yüksekliği	0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile
kirlenme derecesi	2

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	11,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm
Package 1 Length	13,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	341,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,536 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	116 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	34 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	81 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok

Dimensions Drawings

Dimensions

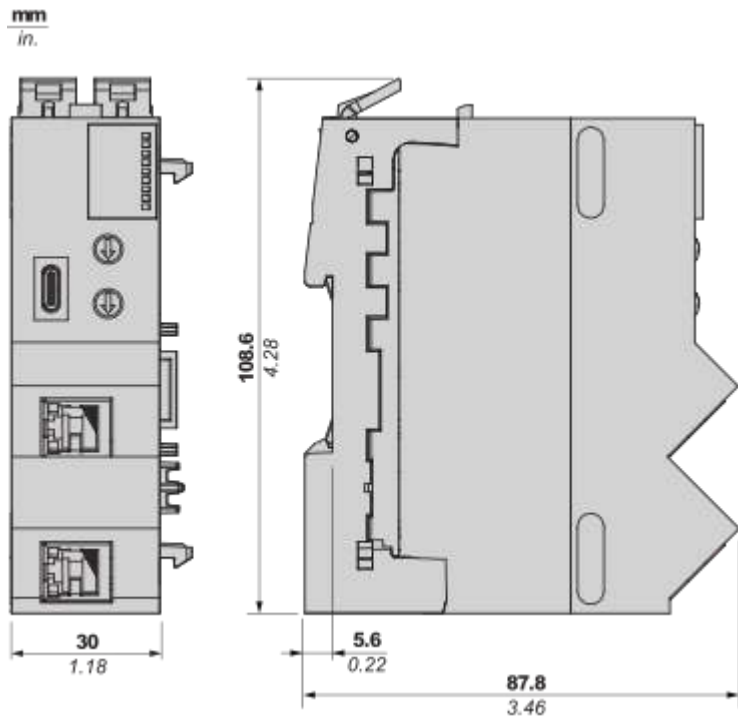

Mounting and Clearance

Minimum clearances

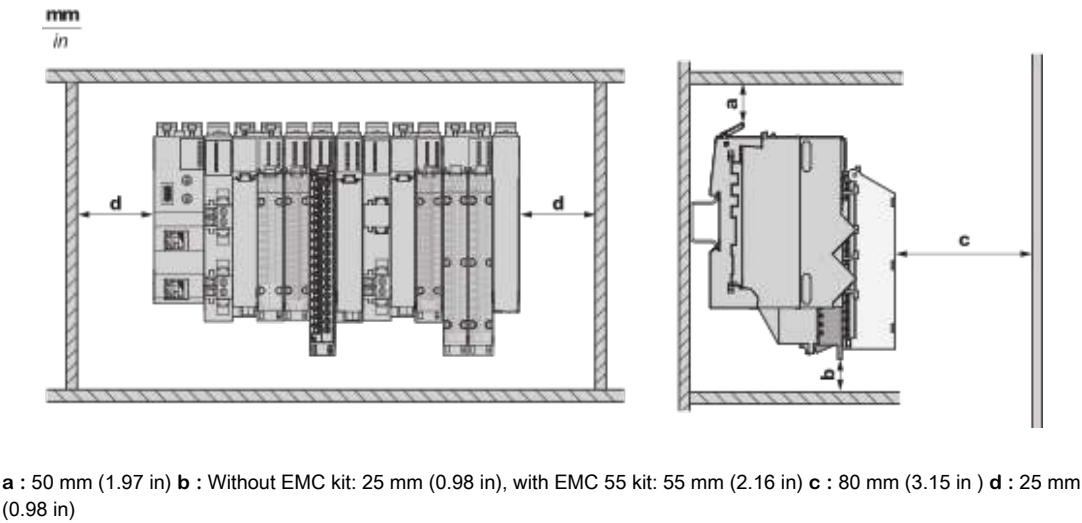


Image of product / Alternate images

Alternative

