

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Ağ Arayüz Modülü + Taban + Terminal, Sercos III, 100 Mbps, 2 RJ45, Modicon Edge G/Ç NTS

NTSNSC1200K

Ana

Ürün serisi	Modicon Edge I/O NTS
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Network interface module
kit düzenleme	NTSXBA0201H base NTSXMP0000H termination
ürün uyumluluğu	NTSN.....
Seri Uyumluluğu	Modicon M262 PacDrive 3 Modicon M660 (pending)

Tamamlayıcı

entegre bağlantı tipi	Ethernet port1 / Serco 3 USB 2.0 portu
konnektörün tipi	2 RJ45 switched ethernet isolated ports USB type C 1
değiştirme modu	Tam duplex Autonegotiation
iletim hızı	100 Mbit/s
topoloji	Hat etkileşimli Halka
web sunucusu	Yerleşik
haberleşme hizmeti	Secure boot Secure storage (via TPM) SCEP client (pending) CAE Support Secure syslog server (pending) TLS 1.2 Embedded TPM DPWS (IPv6) Configuration Web sunucusu FDR istemcisi IPV4 Sercos OPCUA server (explicit only) SNMP (pending) Crashlog USB RNDIS
yerel sinyalleme	1 LED (yeşil) for RUN 1 LED (kırmızı) for ERR 1 LED (yeşil/kırmızı) for G/Ç 1 LED (yeşil/kırmızı) for MS 1 LED (yeşil/kırmızı) for cyber security (SEC)
yükseklik	100 mm
genişlik	30 mm
derinlik	84 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

ürün ağırlığı	0,262 kg
---------------	----------

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20
İşaretleme	CE UKCA CULus RCM
direktifler	2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk 2014/34/EU - ATEX direktifi
Çalışma için Ortam Hava Sıcaklığı	-20...60 °C derating of channel numbers above 55 °C to 12 channels for 24 vdc at 60 °C
depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
bağıl nem	5...95 % yoğuşmasız
çalışma yüksekliği	0...2000 m 2000 m...5000 m değer kaybı ile
kirlenme derecesi	2

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	275,1 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,9653 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	192
Package 3 Height	14,9 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	82,96 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	114 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	32 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	81 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok

Dimensions Drawings

Dimensions

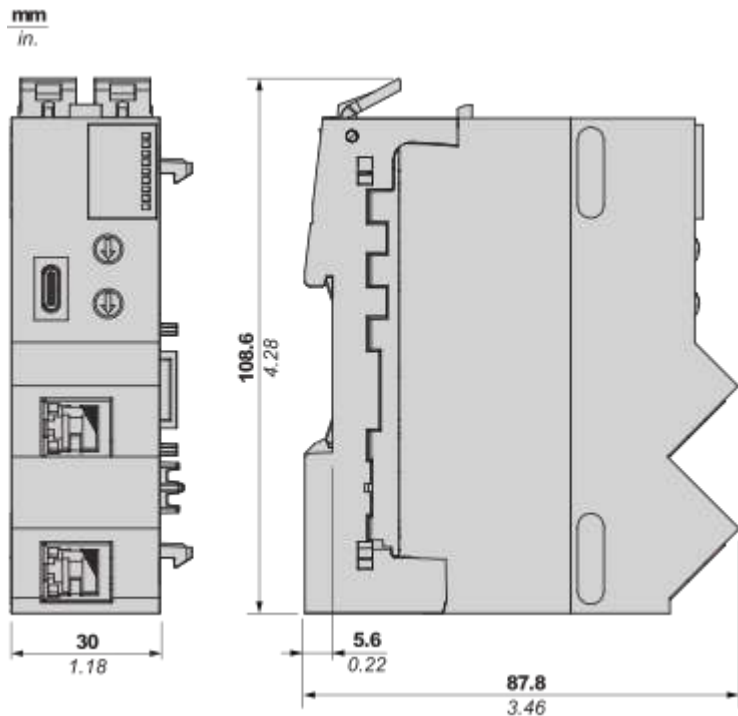

Mounting and Clearance

Minimum clearances

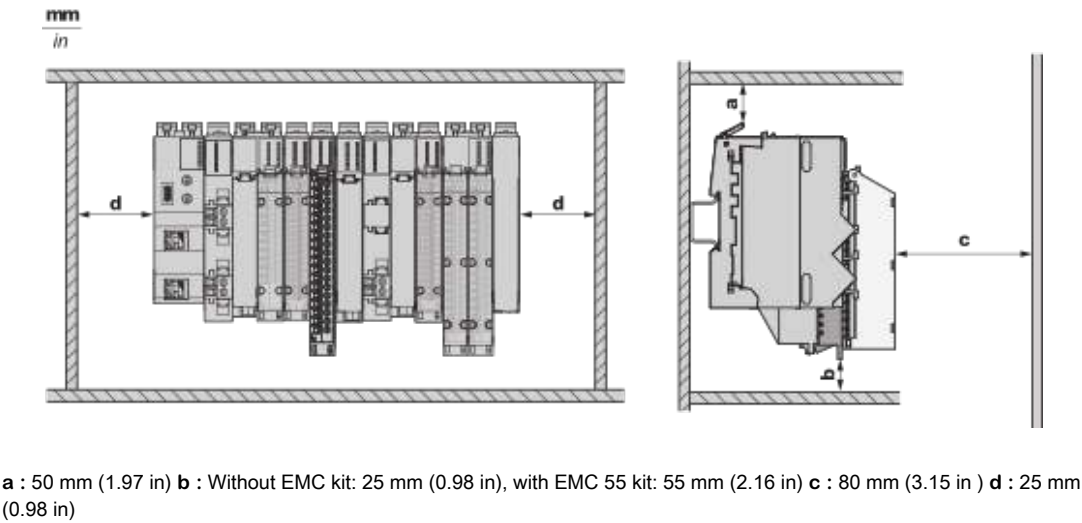


Image of product / Alternate images

Alternative







