

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yaylı Terminal Bloğu, 12 Nokta, 5 mm Aralıklı, Kapaksız, AC, Düşük Yükseklikteki Modülde Kullanım, Hardened, Modicon Edge I/O NTS

NTSXTB12210H

Ana

Ürün serisi	Modicon Edge I/O NTS
aksesuar / ayrı parça kategorisi	Bağlantı aksesuarları
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Terminal bloğu
aksesuar / ayrı parça ürün	Terminal block for low height I/O module
aksesuar / ayrı parça varış yeri	G/Ç modülü
Set başına Miktar	1'li set
Konnektör Tipi	Yaylı konnektör
pim numarası	12
yükseklik	90 mm
genişlik	14 mm
ürün ağırlığı	0,022 kg
aksesuar / ayrı parça tipi	Terminal bloğu

Tamamlayıcı

ürün uyumluluğu	NTS low height I/O module
Renk	Gri

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP20
koruyucu bakım	Hiçbiri
İşaretleme	CURus
ürün sertifikaları	CE UKCA CULus RCM Merchant Navy - EU RO MR (pending) EAC (beklemede) ATEX Zone 2 (pending) IECEX zone 2 (pending) CCC Ex zone 2 (pending)
standartlar	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

direktifler	2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk 2014/34/EU - ATEX direktifi 2014/35/EU
Çalışma için Ortam Hava Sıcaklığı	-40...70 °C
depolama için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C
bağıl nem	5...95 % yoğuşmasız
çalışma yüksekliği	0...2000 m değer kaybı olmadan 2000 m...5000 m değer kaybı ile
kirlenme derecesi	2
titreşim direnci	1 g without accessory 2 g with accessory
darbe dayanımı	15 g için 11 ms (with and without accessory)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	11,800 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	30,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	21,400 cm
Package 2 Weight	812,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,584 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.2 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	62
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok

Dimensions Drawings

Dimensions

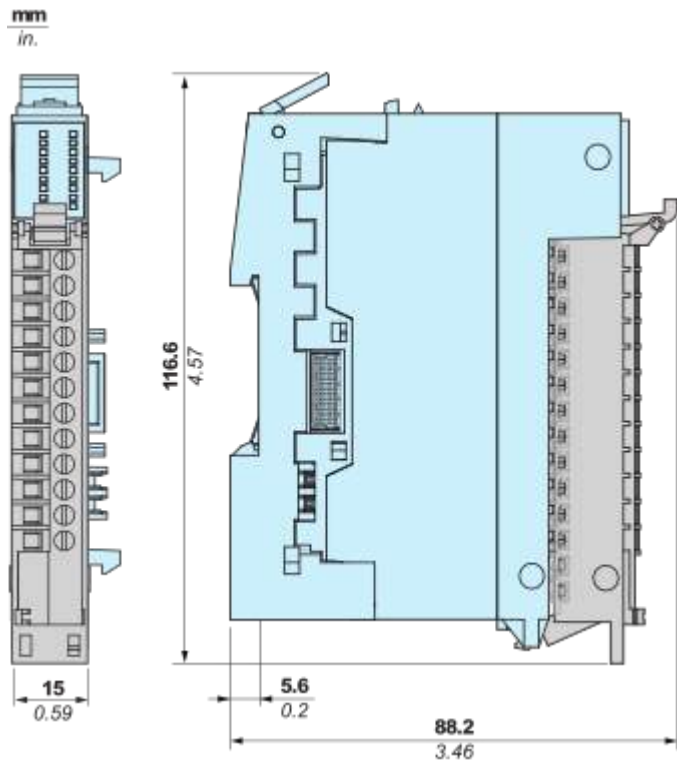

Mounting and Clearance

Minimum clearances

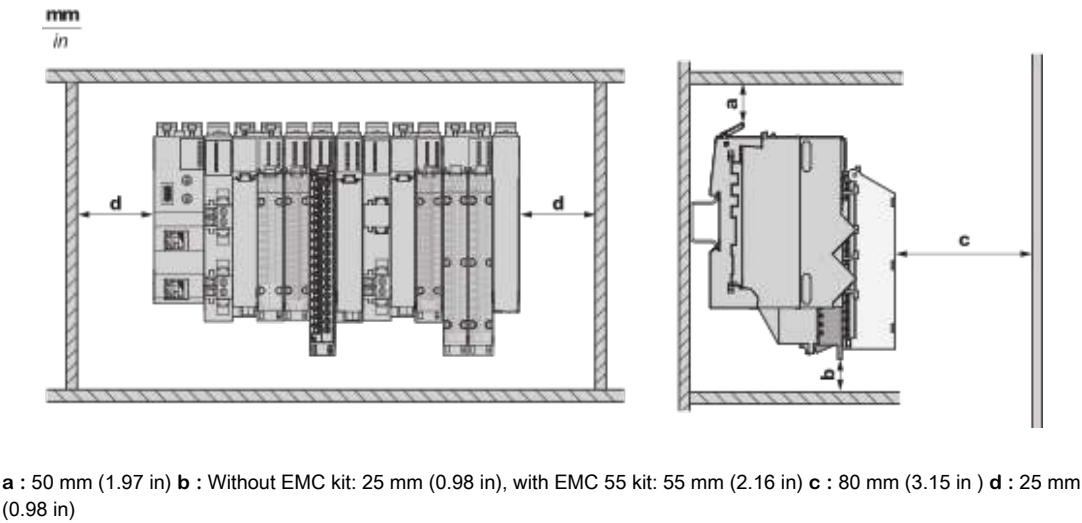


Image of product / Alternate images

Alternative

