

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, Çocuk Korumalı Üniversal Priz 2m Alüminyum

NU308430

Ana

seri	Yeni Unica
Ürün ya da bileşen tipi	Priz
cihaz sunumu	Mekanizma
Cihaz Montajı	Sıva altı
soket sayısı	1
çıkış kutupları yapılandırması	2P + E
çıkış standardı açıklaması	Ortadan Pinli Topraklama (UPS Priz)
nominal akım	13 A

Tamamlayıcı

cihaz uygulaması	Güç kaynağı
kapak türü	Sürgülü
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50/60 Hz
modüllerin sayısı	2 modül
Sabitlenme Modu	İçe takılabilir
renk tonu	Alüminyum
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller
kablo kesiti	0...4 mm ² - kablo sertliği: esnek 0...4 mm ² - kablo sertliği: sert
minimum yük kesme kapasitesi	100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,6
elektrik dayanıklılığı	10000 cycles, cos phi = 0,8
yalıtım direnci	> 5 MOhm -de 500 V
dielektrik direnci	2000 V
malzeme	PC: mekanizma kapağı PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza
yüzey dış görünümü	Boyalı
set başına miktar	1'li set yatay paketleme
Standartlar	IEC 60884-1
gömme derinliği	32 mm
Derinlik	43 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Genişlik	45 mm
Yükseklik	45 mm
Ürün ağırlığı	0,035 kg
yüzey bakımı	Boyalı
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksite dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...35 °C
Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
IK koruma sınıfı	IK01
IP koruma derecesi	IP20
çevresel özellik	Aseton Beyazlatma UV dirençli Petrol Yağ Alkol Pencere temizleme sıvısı Sıvı Sabun

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Package 1 Width	15 cm
Package 1 Length	15 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	55
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,41 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	440
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	27,78 kg

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Mercury Free


✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Technical Illustration

Wiring diagram

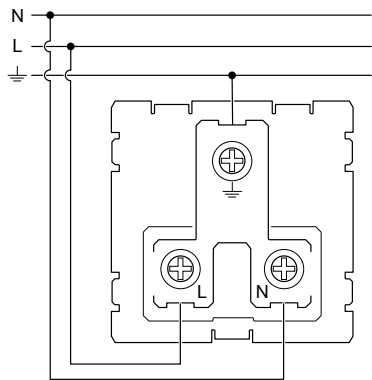

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

