

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, 2xUSB Şarj Prizi 1A Type A, 2 modül, Beyaz

NU341818

Ana

seri	Yeni Unica
Ürün ya da bileşen tipi	USB şarj cihazı
cihaz sunumu	Mekanizma

Tamamlayıcı

cihaz uygulaması	Şarj Cihazı
Cihaz Montajı	Sıva altı
modüllerin sayısı	2 modül
Sendika bitiş malzemesi	USB tipi A + A
renk tonu	Beyaz (RAL 9003)
yüzey dış görünümü	Cıvalı
[Ue] nominal çalışma voltajı	100...240 V AC 50/60 Hz
nominal çıkış gücü	10,5 W
soket sayısı	2
entegre bağlantı tipi	2 USB tip A 5 V DC 2,1 A
malzeme	PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka
Koruma türü	Kısa devre koruması
terminalerin sayısı	2 vidalı terminaller
vida başının şekli	Pozidriv No 1
kelepçe bağlantı kapasitesi	1,5...2,5 mm ² için sert kablolar 1,5...2,5 mm ² için esnek kablolar
tel sıyırma uzunluğu	8 mm
ürün uyumluluğu	EN 62684 standardını karşılayan tüm cihazlar
Sabitlenme Modu	İçe takılabilir
ambalaj tipi	Yatay paketleme
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	5...45 °C
Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
Standartlar	IEC 62368-1 IEC 62680-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1
Yükseklik	45 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Genişlik	45 mm
Derinlik	40 mm
gömme derinliği	27 mm
Ürün ağırlığı	0,082 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksite dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II
IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP2xC

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	51,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	14,0 cm
Package 2 Length	26,2 cm
Package 2 Weight	596,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,419 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Uyumlu](#)
[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)


Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Weee [Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.](#)

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Technical Illustration

Wiring diagram

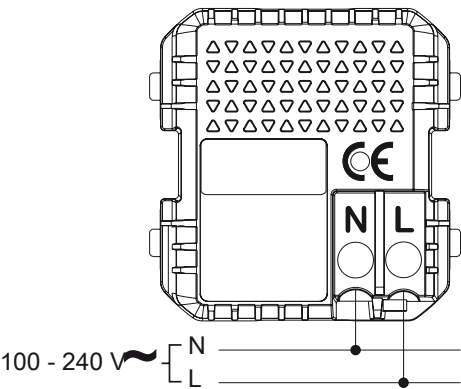

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.