

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Yeni Unica, 2xUSB Şarj Prizi 1A Type A, 2 modül, Alüminyum

NU341830

### Ana

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| seri                    | Yeni Unica      |
| Ürün ya da bileşen tipi | USB şarj cihazı |
| cihaz sunumu            | Mekanizma       |

### Tamamlayıcı

|                                 |                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cihaz uygulaması                | Şarj Cihazı                                                                                                                        |
| Cihaz Montajı                   | Sıva altı                                                                                                                          |
| modüllerin sayısı               | 2 modül                                                                                                                            |
| Sendika bitiş malzemesi         | USB tipi A + A                                                                                                                     |
| renk tonu                       | Alüminyum                                                                                                                          |
| [Ue] nominal çalışma voltajı    | 100...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                            |
| nominal çıkış gücü              | 10,5 W                                                                                                                             |
| soket sayısı                    | 2                                                                                                                                  |
| entegre bağlantı tipi           | 2 USB tip A 5 V DC 2,1 A                                                                                                           |
| malzeme                         | PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover<br>Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
| Koruma türü                     | Kısa devre koruması                                                                                                                |
| terminallerin sayısı            | 2 vidalı terminaller                                                                                                               |
| vida başının şekli              | Pozidriv No 1                                                                                                                      |
| kelepçe bağlantı kapasitesi     | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> için sert kablolar<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> için esnek kablolar                                      |
| tel sıyırma uzunluğu            | 8 mm                                                                                                                               |
| ürün uyumluluğu                 | EN 62684 standardını karşılayan tüm cihazlar                                                                                       |
| Sabitlenme Modu                 | İçe takılabilir                                                                                                                    |
| ambalaj tipi                    | Yatay paketleme                                                                                                                    |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 5...45 °C                                                                                                                          |
| Depolama ortam koşulları        | -5...50 °C                                                                                                                         |
| Standartlar                     | IEC 62368-1<br>EN 61000-6-3<br>EN 61000-6-1<br>IEC 62680-3                                                                         |
| Yükseklik                       | 45 mm                                                                                                                              |
| Genişlik                        | 45 mm                                                                                                                              |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Derinlik                  | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gömme derinliği           | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ürün ağırlığı             | 0,082 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| kimyasal maddelere direnç | Alkole dayanıklı (%70)<br>Alkole dayanıklı (%96)<br>A-Laktik Asite Dayanıklı<br>Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı<br>Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı<br>Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı<br>Sabunlu suya dayanıklı<br>Kristal temizleyiciye dayanıklı<br>Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt<br>Hekzana dayanıklı |

## Ortam

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| elektrik yalıtım sınıfı | Sınıf II |
| IK koruma sınıfı        | IK04     |
| IP koruma derecesi      | IP2xC    |

## Paketleme üniteleri

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,0 cm   |
| Package 1 Width              | 4,8 cm   |
| Package 1 Length             | 4,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 52,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 10       |
| Package 2 Height             | 6,0 cm   |
| Package 2 Width              | 14,2 cm  |
| Package 2 Length             | 26,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 592,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S02      |
| Number of Units in Package 3 | 50       |
| Package 3 Height             | 15,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 3,264 kg |

## Sözleşme garantisi

|         |       |
|---------|-------|
| Garanti | 18 ay |
|---------|-------|

## Sürdürülebilirlik



**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

## Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

## Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Uyumlu](#)  
[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)  
Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)


Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Weee [Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.](#)

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Technical Illustration

Wiring diagram

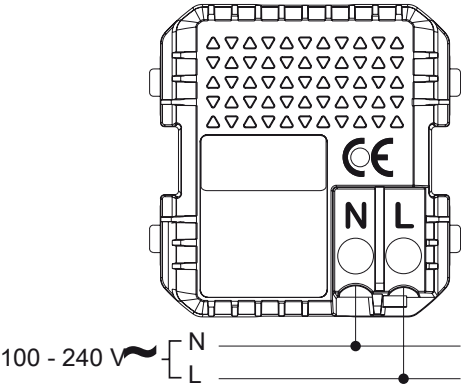

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**