

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, 2xUSB Şarj Prizi 1A Type A, 2 modül, Antrasit

NU341844

Ana

seri	Yeni Unica
Ürün ya da bileşen tipi	USB şarj cihazı
cihaz sunumu	Mekanizma

Tamamlayıcı

cihaz uygulaması	Şarj Cihazı
Cihaz Montajı	Sıva altı
modüllerin sayısı	2 modül
Sendika bitiş malzemesi	USB tipi A
renk tonu	Bej (RAL 1013)
[Ue] nominal çalışma voltajı	100...240 V AC 50/60 Hz
nominal çıkış gücü	10,5 W
soket sayısı	2
entegre bağlantı tipi	2 USB tip A 5 V DC 2,1 A
malzeme	PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka
Koruma türü	Kısa devre koruması
terminallerin sayısı	2 vidalı terminaller
vida başının şekli	Pozidriv No 1
kelepçe bağlantı kapasitesi	1,5...2,5 mm ² için sert kablolar 1,5...2,5 mm ² için esnek kablolar
tel sıyırma uzunluğu	8 mm
ürün uyumluluğu	EN 62684 standardını karşılayan tüm cihazlar
Sabitleme Modu	Vidalar ve tırnaklarla
ambalaj tipi	Yatay paketleme
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	5...45 °C
Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
Standartlar	IEC 62368-1 IEC 62680-3 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1
Yükseklik	45 mm
Genişlik	45 mm

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Derinlik	40 mm
gömme derinliği	27 mm
Ürün ağırlığı	0,082 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II
IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP2xC

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	52,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,700 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	594,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,348 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj

Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)


Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Uyumlu](#)
[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Technical Illustration

Wiring diagram

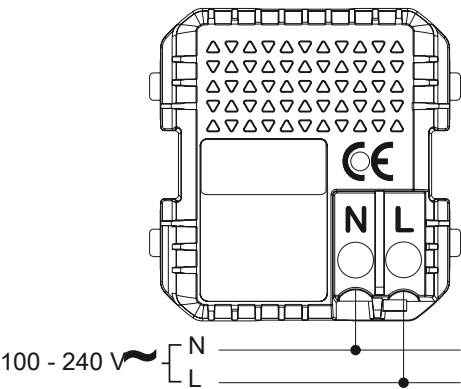

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative





