


# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Yeni Unica, Üniversal LED Dimmer, Alüminyum

NU351430

### Ana

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| ürün markası            | Schneider Electric |
| seri                    | Yeni Unica         |
| Bara bağlantısı türü    | NH3514             |
| Ürün ya da bileşen tipi | Dimmer             |

### Tamamlayıcı

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cihaz sunumu                 | Mekanizma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cihaz uygulaması             | Işık kontrolü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cihaz Montajı                | Sıva altı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sabitleme Modu               | Vidalarla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| dimmer türü                  | Evrensel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| karartıcı kontrol            | Döner basmalı tip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| yük tipi                     | Akkor lamba: 5...200 W -de 230 V AC<br>Halojen lamba: 5...150 W -de 230 V AC<br>LED lamba: 5...100 VA -de 230 V AC (RC LED mode)<br>LED lamba: 5...20 VA -de 230 V AC (RL LED modu)<br>AG halojen lambalar: 5...150 VA -de 12 V AC (elektronik transformatör)<br>AG halojen lambalar: 5...150 VA -de 12 V AC (kablolu transformatör) |
| kullanılabilir işlev         | Hafıza fonksiyonu ile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ilgili sigorta değeri        | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Koruma türü                  | Aşırı ısınmaya karşı koruma<br>Otomatik aşırı yük koruması<br>Kısa devre koruması                                                                                                                                                                                                                                                    |
| renk tonu                    | Alüminyum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| yüzey dış görünümü           | Boyalı, top kaplamalı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| modüllerin sayısı            | 2 modül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| çıkışların sayısı            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| kontrol tipi                 | Yerel kontrol dimming up/down control<br>Yerel kontrol automatic load detection<br>Remote control by auxiliary push-button                                                                                                                                                                                                           |
| bağlı yardımcı donanımlar    | Unlimited number of push-buttons, mesafe: 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tedarik edilen ekipman       | Kullanım kılavuzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bağlantılar - terminaller    | Vidalı terminal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| devre terminali sayısı       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kelepçe bağlantı kapasitesi | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> için katı kablolar<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> için sabit damarlı kablolar                                                                                                                                                                                                                        |
| vida başının şekli          | Pozidriv No 1 ve kombi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sıkma torku                 | 0,5 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| malzeme                     | PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza<br>Metal: terminaller<br>Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka                                                                                                                                                                                                                  |
| kurulumun tipi              | İç mekan kurulumu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| set başına miktar           | 1 karton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gömme derinliği             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Derinlik                    | 47 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Genişlik                    | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yükseklik                   | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ürün ağırlığı               | 0,129 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| kimyasal maddelere direnç   | Alkole dayanıklı (%70)<br>Alkole dayanıklı (%96)<br>A-Laktik Asite Dayanıklı<br>Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı<br>Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı<br>Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı<br>Sabunlu suya dayanıklı<br>Kristal temizleyiciye dayanıklı<br>Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt<br>Hekzana dayanıklı |

## Ortam

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 5...40 °C                                                                                               |
| Depolama ortam koşulları        | 5...40 °C                                                                                               |
| IP koruma derecesi              | IP20<br>IP21 with marking on visual parts                                                               |
| IK koruma sınıfı                | IK04                                                                                                    |
| çevresel özellik                | Petrol<br>Alkol<br>Yağ<br>Sıvı Sabun<br>Pencere temizleme sıvısı<br>UV dirençli<br>Beyazlatma<br>Aseton |
| standartlar                     | TR 300-328<br>EN 60669-2-1<br>EN 60730-2-7<br>EN 301-489-17                                             |
| direktifler                     | 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk<br>2014/35/EU - alçak gerilim direktifi                          |
| Ürün sertifikaları              | SEMKO<br>VDE<br>FIMKO<br>EAC<br>CE<br>NEMKO<br>NF                                                       |

## Paketleme üniteleri

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1       | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1   |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Height             | 7,8 cm   |
| Package 1 Width              | 9,6 cm   |
| Package 1 Length             | 9,6 cm   |
| Package 1 Weight             | 111 g    |
| Unit Type of Package 2       | S01      |
| Number of Units in Package 2 | 4        |
| Package 2 Height             | 15 cm    |
| Package 2 Width              | 15 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 653 g    |
| Unit Type of Package 3       | P06      |
| Number of Units in Package 3 | 128      |
| Package 3 Height             | 77 cm    |
| Package 3 Width              | 80 cm    |
| Package 3 Length             | 60 cm    |
| Package 3 Weight             | 32,82 kg |

## Sözleşme garantisi

|         |       |
|---------|-------|
| Garanti | 18 ay |
|---------|-------|

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj Saydamlık RoHS/REACH

## Kaynak performansı

 Sustainable Packaging

## Refah performansı

 Mercury Free

 Rohs Exemption Information [Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Muafiyetlerle uyumlu

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)  
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.


Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Technical Illustration

Wiring diagram

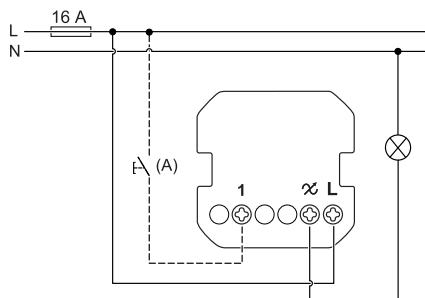

(A) Mechanical push-button (optional)

⚠ ⚠ DANGER

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**