

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, 2xUSB Şarj Prizi 2,1A Type A 2m, Montaj Plakalı, Beyaz

NU541818

Ana

seri	Yeni Unica
Ürün ya da bileşen tipi	USB şarj cihazı
cihaz sunumu	Sabitleme çerçevesi mekanizma

Tamamlayıcı

cihaz uygulaması	Şarj Cihazı
Cihaz Montajı	Sıva altı
modüllerin sayısı	2 modül
Sendika bitiş malzemesi	USB tipi A + A
renk tonu	Beyaz (RAL 9003)
yüzey dış görünümü	Cıvalı
[Ue] nominal çalışma voltajı	100...240 V AC 50/60 Hz
nominal çıkış gücü	10,5 W
giriş gücü	12 W
soket sayısı	2
entegre bağlantı tipi	2 USB tip A 5 V DC 2,1 A
malzeme	PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka Zamak: sabitleme çerçevesi
Koruma türü	Kısa devre koruması
terminalerin sayısı	2 vidalı terminaller
vida başının şekli	Pozidriv No 1
kelepçe bağlantı kapasitesi	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² için sert kablolar 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² için esnek kablolar
tel sıyırma uzunluğu	8 mm
ürün uyumluluğu	EN 62684 standardını karşılayan tüm cihazlar
Sabitleme Modu	Vidalar veya kışkaçlar
ambalaj tipi	Yatay paketlenme
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	5...45 °C
Depolama ortam koşulları	-5...50 °C
Standartlar	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62680-3 IEC 62368-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Yükseklik	74,5 mm
Genişlik	74,5 mm
Derinlik	39 mm
gömme derinliği	27 mm
Ürün ağırlığı	0,082 kg
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekzana dayanıklı

Ortam

elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II
IK koruma sınıfı	IK04
IP koruma derecesi	IP2xC

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	88 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	19,5 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	983 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,368 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Sürdürülebilir Ambalaj

Kaynak performansı

✓ Sustainable Packaging

Refah performansı

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)


Eu Rohs Direktifi Uyumlu
[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Weee Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Technical Illustration

Wiring diagram

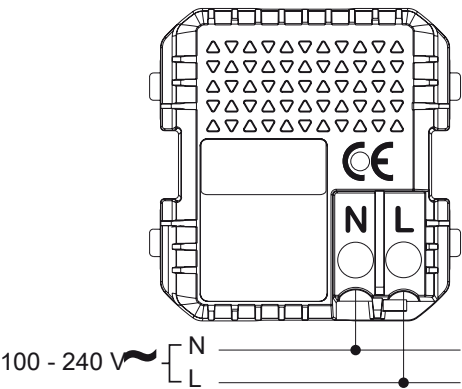

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.