

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Soket, Harmony Elektromekanik Röleler, Bakım Kelepçesi ile Vida Kelepçe Soketi, Rxg2 Röleleri için, 5A, Karışık Kontak Terminali

RGZE08E

Ana

Ürün serisi	Harmony Elektromekanik Röleler
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Soket
ürün uyumluluğu	Takılabilir röle RXGile 2 K/A[Alan]kontak
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V

Tamamlayıcı

Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	4 kV bobin ve kontak arasında with temel yalıtım 4 kV kutuplar arasında with temel yalıtım 4 kV terminaller arasında and DIN rayı with temel yalıtım
[Ue] nominal çalışma voltajı	250 V 'e uygunIEC 300 V 'e uygunUL
dielektrik gücü	4 kV bobin ve kontak arasında with temel yalıtım 3 kV kutuplar arasında with temel yalıtım 3 kV terminaller arasında and DIN rayı with temel yalıtım
pim biçimi	Düz
bağlantılar - terminaller	Vidalı terminaller, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vidalı terminaller, 2 x 0,5...2 x 1 mm ² (20 AWG...17 AWG) esnek Kablo uçlu Vidalı terminaller, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) katı kablo uçsuz Vidalı terminaller, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) katı kablo uçsuz
sabitlenme modu	Takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı)
uzunluk	69,6 mm
kontak terminali düzenlemesi	Karışık
aşırı gerilim kategorisi	III
kirlenme derecesi	3
genişlik	16 mm
yükseklik	50,2 mm
ürün ağırlığı	0,026 kg

Ortam

Standartlar	IEC 61984
Ürün Sertifikaları	CSA UL EAC
İşaretleme	CE
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40...70 °C
IP Koruma Derecesi	IP20

Bağıl Nem	10...95 %
-----------	-----------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	1,600 cm
Package 1 Width	3,500 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	25,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	7,800 cm
Package 2 Length	16,500 cm
Package 2 Weight	280,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	10,608 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data](#) >

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz](#) >



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.3 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor
PVC içermeyen	Evet
Silikonuz	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	39
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok

Dimensions Drawings


Dimensions

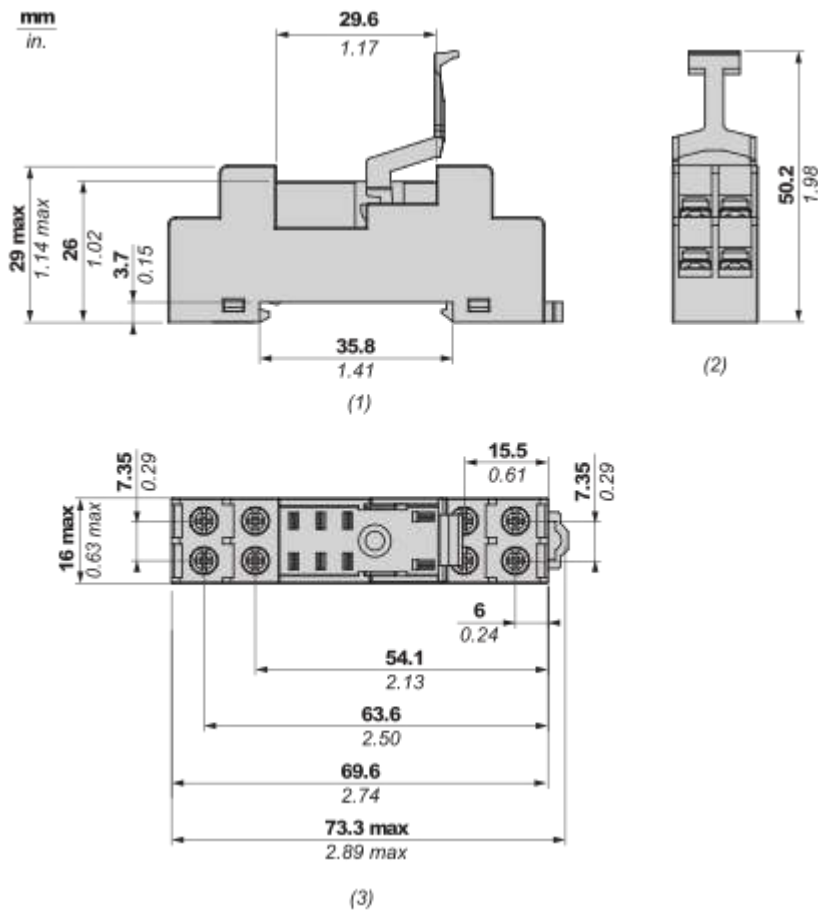

- (1) Side view
- (2) Top view
- (3) Front view

Connections and Schema

Wiring

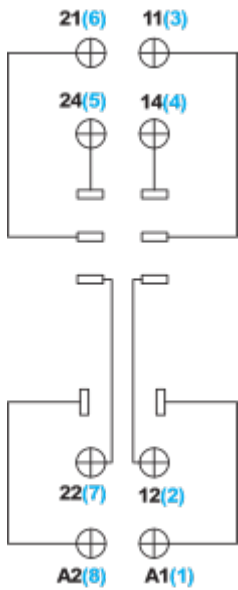

Symbols shown in blue correspond to NEMA marking.

Installation



Note : Wiring recommendations for exposed conductor length

Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

