

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Arayüz Takılabilir Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 8A, 2C/O, 12V DC

RSB2A080JD

Ana

Ürün serisi	Harmony Elektromekanik Röleler
seri adı	Arayüz rölesi
Ürün ya da bileşen tipi	Takılabilir röle
Ürün grubu	RSB
kontak tipi ve düzenleme	2 K/A
kontak işlemi	Standart
kontrol devresi gerilimi	12 V DC
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	8 A -de -40...40 °C
durum LED'i	Olmadan
Kontrol tipi	Buton olmadan

Tamamlayıcı

pim biçimi	Düz (PCB tipi)
average coil resistance	360 Ohm ag: AC -de 20 °C +/- 10 %
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	8,4...18 V DC
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V 'e uygunIEC 60947
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	3,6 kV 'e uygunIEC 61000-4-5
kontak malzemesi	Gümüş alaşım (AgNi)
[Ie] nominal çalışma akımı	4 A (AC-1/DC-1) NK 'e uygunIEC 8 A (AC-1/DC-1) NA 'e uygunIEC
minimum anahtarlama akımı	10 mA
maksimum anahtarlama gerilimi	300 V DC 'e uygunIEC
minimum switching voltage	12 V
maksimum anahtarlama kapasitesi	2000 VA/224 W
resistive rated load	8 A -de 250 V AC 8 A -de 28 V DC
minimum anahtarlama kapasitesi	120 mW -de 10 mA, 12 V
çalışma hızı	<= 600 döngü/saat düşük yük <= 18000 döngü/saat yüksüz
Mekanik dayanıklılık	30000000 cycles
elektrik dayanıklılığı	100000 cycles, 8 A -de 250 V, AC-1 NA 100000 cycles, 4 A -de 250 V, AC-1 NK

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

çalışma süresi	20 ms çalışma 20 ms sıfırlama
İşaretleme	CE
average coil consumption	0,45 W DC
düşme gerilimi eşiği	$\geq 0,1 U_c$ DC
güvenlik güvenilirlik verisi	B10d = 100000
koruma kategorisi	RT I
test seviyeleri	Seviye A group mounting
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
Ürün ağırlığı	0,014 kg
bölünemez miktar başına satış	10
cihaz sunumu	Açılı

Ortam

dielektrik gücü	1000 V AC kontaklar arasında 2500 V AC kutuplar arasında 5000 V AC bobin ve kontak arasında
Standartlar	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 No 14
Ürün sertifikaları	CSA EAC UL
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
titreşim direnci	+/- 1 mm ($f= 10...55$ Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
IP koruma derecesi	IP40 conforming to IEC 60529
darbe dayanımı	10 gn (süre = 11 ms) için çalışmıyor 'e uygunIEC 60068-2-27 5 gn (süre = 11 ms) için çalışma sırasında 'e uygunIEC 60068-2-27
çalışma için ortam hava sıcaklığı	-40...85 °C (DC)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,100 cm
Package 1 Width	2,500 cm
Package 1 Length	31,100 cm
Package 1 Weight	12,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	2,100 cm
Package 2 Width	2,500 cm
Package 2 Length	31,100 cm
Package 2 Weight	147,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	350

Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,420 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 місяців
---------	------------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Toxic Heavy Metal Free



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee


Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur


Dimensions Drawings

Dimensions

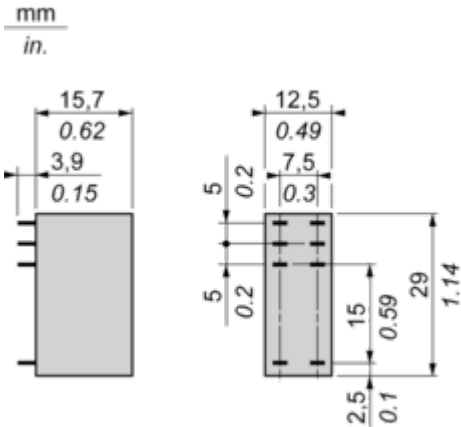

Connections and Schema

Wiring Diagram

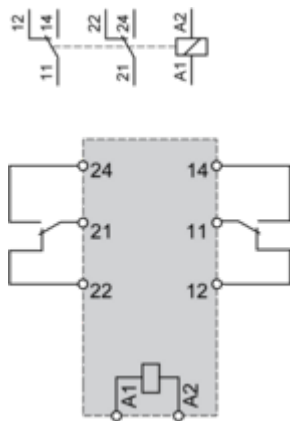


NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts


Durability (inductive load) = durability (resistive load) x reduction coefficient.
Resistive AC load



X Switching capacity (kVA)


Y Durability (Number of operating cycles)

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor cos φ)



Y Reduction coefficient (A)

Maximum switching capacity on resistive DC load



X Voltage DC

Y Current DC

Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Technical Illustration

Dimensions

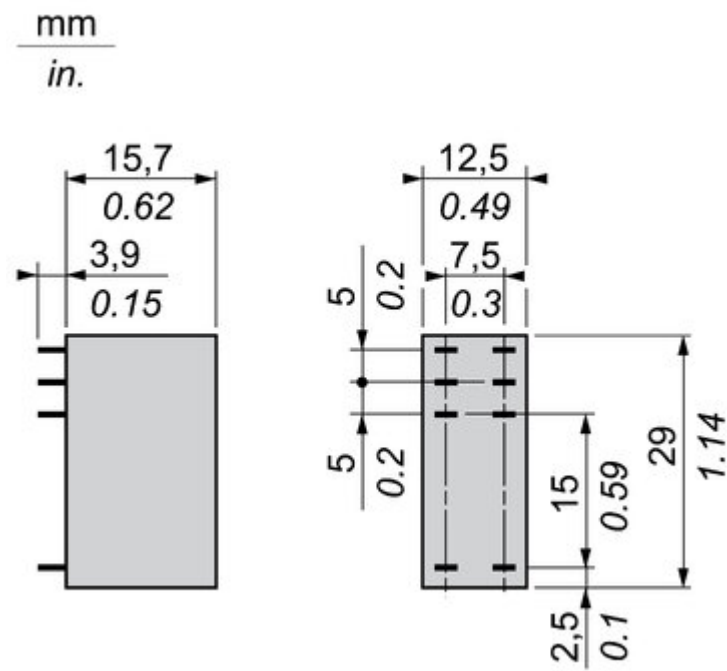


Image of product / Alternate images

Alternative

