

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Arayüz Fişi Rölesi, Harmony Elektromekanik Röleler, 5A, 2C/O, Led ile, Kilitlenebilir Test, 230V AC

RXG22P7

Ana

Ürün serisi	Harmony Elektromekanik Röleler
seri adı	Arayüz rölesi
Ürün ya da bileşen tipi	Takılabilir röle
Ürün grubu	RXG
kontak tipi ve düzenleme	2 K/A
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	5 A -de -40...55 °C
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Bayrak

Tamamlayıcı

durum LED'i	İle
[Ie] nominal çalışma akımı	5 A -de 30 V (DC) 'e uygunUL 5 A -de 30 V (DC) 'e uygunIEC 5 A -de 250 V (AC) 'e uygunIEC 5 A -de 250 V (AC) 'e uygunUL
elektrik dayanıklılığı	100000 cycles için NA dirençli yük 55 °C'de 100000 cycles için NK dirençli yük 55 °C'de
Bobin direnci	23500 Ohm +/- 15 %
darbe dayanımı	20 gn çalışma sırasında 100 gn devre dışı
montaj konumu	Herhangi bir konum
VA cinsinden ortalama tüketim	0,82 VA 60 Hz
kontrol devresi gerilim limitleri	0,8...1,1 Uc AC
kontrol devresi gerilimi	230 V AC 50/60 Hz
kapağın rengi	Standart
düşme gerilimi eşiği	>= 0,3 Uc AC
yük akımı	5 A -de 250 V AC
minimum anahtarlama kapasitesi	50 mW -de 10 mA, 5 V DC
maksimum anahtarlama kapasitesi	1250 VA
Kontrol tipi	Kilitlenebilir test butonu
tork değeri	0,8 N.m
kontak direnci	100 mOhm
yalıtım direnci	1000 MOhm -de 500 V DC
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf F

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Mekanik dayanıklılık	10000000 cycles
güvenlik güvenilirlik verisi	B10d = 100000
Çalışma süresi	20 ms
sıfırlama süresi	20 ms
aşırı gerilim kategorisi	III
maksimum anahtarlama gerilimi	250 V AC 30 V DC
koruma kategorisi	RT I
çalışma hızı	<= 1800 çevrim/saat düşük yük <= 18000 döngü/saat yüksüz
kirlenme derecesi	2
kullanım katsayısı	20 %
[UI] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygunIEC 300 V 'e uygunCSA 300 V 'e uygunUL
dielektrik gücü	1000 V AC kontaklar arasındaile mikro bağlantı kesme yalıtım 5000 V AC bobin ve kontak arasındaile güçlendirilmiş yalıtım yalıtım 3000 V AC kutuplar arasındaile temel yalıtım yalıtım
test seviyeleri	Seviye A group mounting
cihaz sunumu	Açılı
kontak malzemesi	Gümüş alaşım (AgSnO2In2O3)
Ürün ağırlığı	0,02 kg

Ortam

Standartlar	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 61810-1
Ürün sertifikaları	UL EAC CE CSA DNV-GL
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...70 °C
IP koruma derecesi	IP40
Bağıl Nem	10...85 %
titreşim direnci	3 gn, genlik = +/- 0,75 mm[Alan](f =[Alan]10...150 Hz)çalışma sırasında 5 gn, genlik = +/- 0,75 mm[Alan](f =[Alan]10...150 Hz)devre dışı

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,267 cm
Package 1 Width	3,06 cm
Package 1 Length	4,088 cm
Package 1 Weight	20 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Package 2 Height	3,5 cm
Package 2 Width	8,2 cm
Package 2 Length	9 cm
Package 2 Weight	229 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,76 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free


✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi
Eu Rohs Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur


Dimensions Drawings

Dimensions

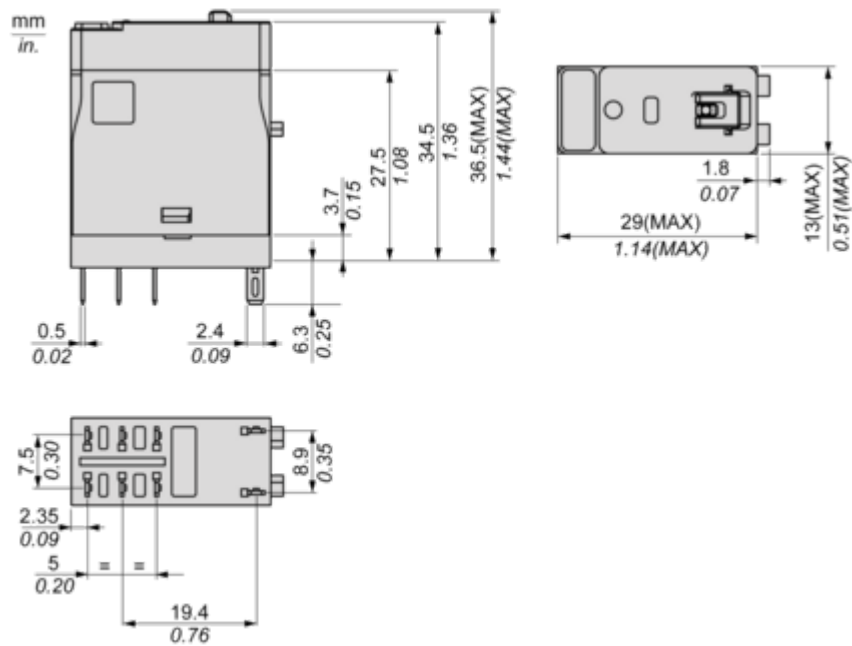

Connections and Schema


Wiring Diagram

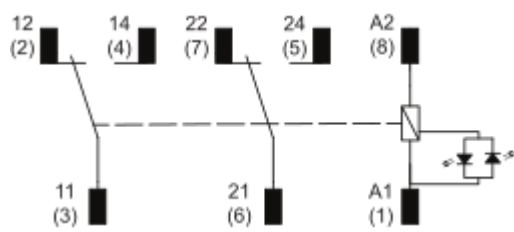

Performance Curves

Performance Curves


Maximum Switching Capacity



- X : Switching voltage (V)
Y : Switching current (A)
(1) AC Resistive Load
(2) AC Inductive Load $\cos(\phi)=0.4$
(3) DC Resistive Load
(4) DC Inductive Load ($L/R=7\text{ms}$)

Life Expectancy


Resistive Load



- X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

Life Expectancy

Inductive Load




- X : Contact Current (A)
Y : Operating Cycle Number

NOTE: These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.

Coil Operating Range

AC Coil Operating Range VS Ambient Temperature

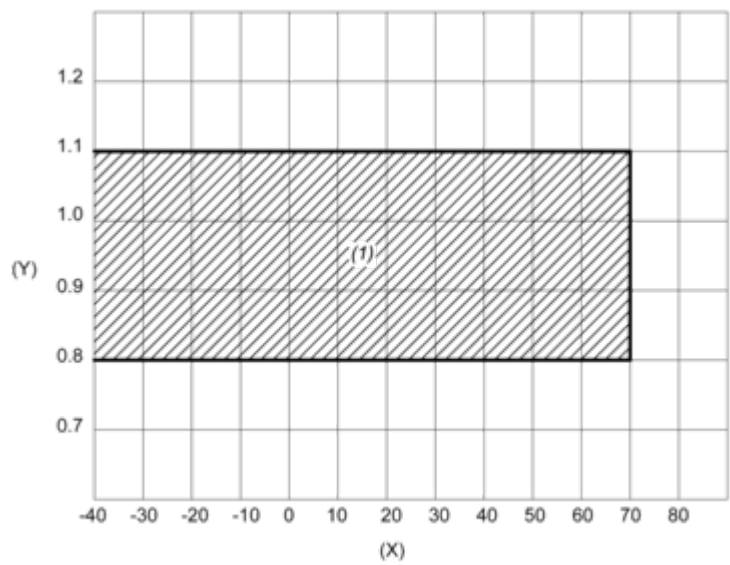

X : Ambient temperature (°C)
Y : Coil voltage (U/Uc)
(1) Permitted operating range area

Technical Illustration

Dimensions

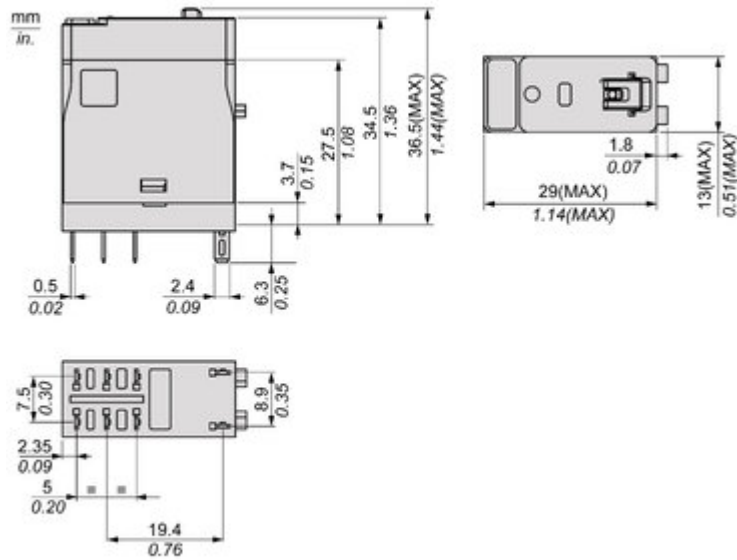


Image of product / Alternate images

Alternative

