

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Komple anahtar anahtarı, Easy Harmony XA2, plastik kafa, 22mm, 3 konum, orta çekmece, 2NO, yerinde kalın

XA2AG33

## Ana

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Ürün serisi                  | Harmony XA2                |
| Ürün Grubu                   | XA2                        |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi      | Eksiksiz selektör anahtarı |
| cihaz sunumu                 | Açılı                      |
| bileşen adı                  | XA2A                       |
| şev malzemesi                | Plastik                    |
| sabitleme bileziği malzemesi | Plastik                    |
| montaj çapı                  | 22,5 mm                    |

## Tamamlayıcı

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bölünemez miktar başına satış        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sabitleme merkezi                    | $\geq 30 \times 40$ mm (panel) 1...5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| sabitleme modu                       | Sabitleme somunu: 2...2,4 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi     | Yuvarlak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| operatör profili                     | Siyah anahtar düğmesi (beyaz)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| operatör konum bilgisi               | 3 konum 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| anahtar sayısı                       | 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| anahtar geri çekme konumu            | Merkez                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kontak Tipi ve Düzenleme             | 2 NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontak İşlemi                        | Yavaş kesen                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mekanik dayanıklılık                 | 100000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| bağlantılar - terminaller            | Vida kelepçesi terminali, kelepçeleme kapasitesi: $\leq 2 \times 1,5$ mm <sup>2</sup><br>Vida kelepçesi terminali, kelepçeleme kapasitesi: $\leq 1 \times 2,5$ mm <sup>2</sup><br>Vida kelepçesi terminali, kelepçeleme kapasitesi: $\geq 1 \times 0,5$ mm <sup>2</sup><br>Faston terminaller 6,3 mm |
| sıkma torku                          | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| kısa devre koruması                  | 10 A sigorta tip gL'e uygun IEC 60269-1                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı  | 10 A (vidalı-kelepçe terminalleri)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı         | 600 V 'e uygun IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygun IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ie] nominal çalışma akımı           | 3 A -de 240 V, AC-15, A600<br>0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600                                                                                                                                                                                                                                          |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elektrik dayanıklılığı               | 500000 cycles, AC-15, 3 A -de 230 V, çalışma hızı <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1<br>500000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalışma hızı <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | $\Lambda < 10\exp(-8)$ -de 24 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4                                                                                                                                                  |
| genişlik                             | 30,0 mm                                                                                                                                                                                                        |
| yükseklik                            | 43,0 mm                                                                                                                                                                                                        |
| derinlik                             | 88,0 mm                                                                                                                                                                                                        |
| ürün ağırlığı                        | 0,075 kg                                                                                                                                                                                                       |
| işletme tipi                         | Sabit                                                                                                                                                                                                          |
| başlık tipi                          | Standard                                                                                                                                                                                                       |
| Başlık/Operatör veya Lens Rengi      | Siyah                                                                                                                                                                                                          |

## Ortam

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koruyucu bakım                  | TC                                                                                                                                                                   |
| Depolama Ortam Koşulları        | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25...55 °C                                                                                                                                                          |
| aşırı gerilim kategorisi        | Sınıf I conforming to IEC 536                                                                                                                                        |
| IP koruma derecesi              | IP54 'e uygunIEC 60529                                                                                                                                               |
| IK koruma derecesi              | IK06 'e uygunIEC 60529                                                                                                                                               |
| Standartlar                     | GB 14048.1<br>IEC 60947-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1                                                                                                             |
| Ürün Sertifikaları              | CCC<br>CE<br>UKCA                                                                                                                                                    |
| titreşim direnci                | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                     |
| darbe dayanımı                  | 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27<br>30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 |

## Paketleme üniteleri

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Paketteki birim sayısı       | 1      |
| Package 1 Height             | 8,8 cm |
| Package 1 Width              | 3 cm   |
| Package 1 Length             | 4,3 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 75 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1    |
| Number of Units in Package 2 | 5      |
| Package 2 Height             | 3 cm   |
| Package 2 Width              | 12 cm  |
| Package 2 Length             | 60 cm  |
| Package 2 Weight             | 380 g  |
| Unit Type of Package 3       | S02    |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Number of Units in Package 3 | 100     |
| Package 3 Height             | 15 cm   |
| Package 3 Width              | 30 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |
| Package 3 Weight             | 8,05 kg |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 1 kg CO2 eq.                          |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 0.6 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq.                        |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 0.2 kg CO2 eq.                        |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Evet                                                   |
| Plastik olmayan ambalaj     | Evet                                                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Uyumlu</a>                                 |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again




### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 52                                                                                                                                                                                                                              |
| Döngüsellik Profili                            | <a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>                                                                                                                                                                                         |
| Geri alma                                      | Yok                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE etiketi                                   |  Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |


Dimensions Drawings

Dimensions

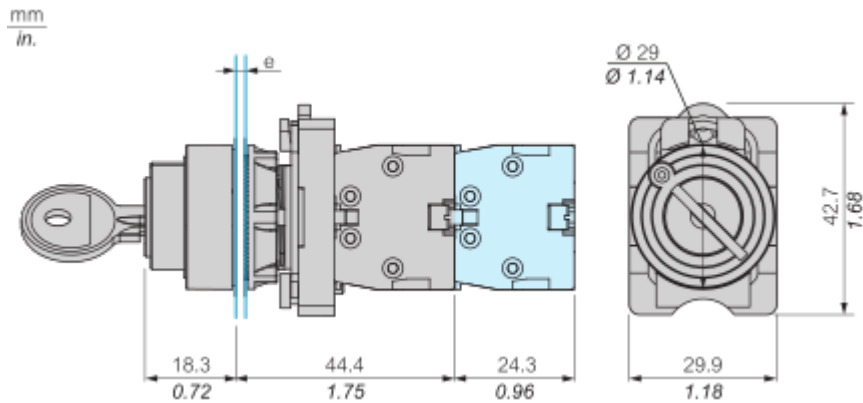


e : Clamping thickness : 1 to 5 mm/0.04 to 0.20 in.

Head Dimension

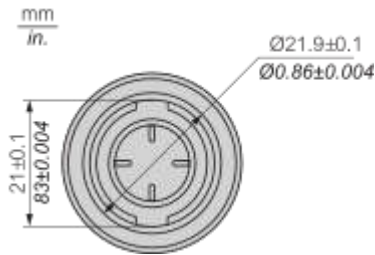


Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

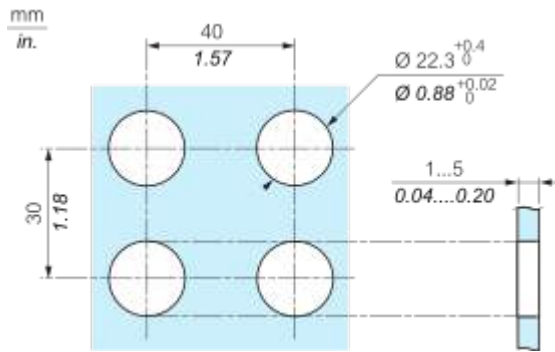

Connections and Schema

Wiring Diagram

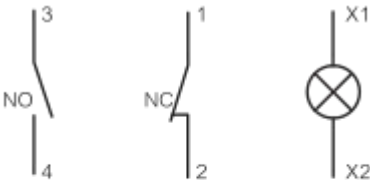

|          |                           |                           |
|----------|---------------------------|---------------------------|
|          |                           |                           |
| 8.0 mm   | 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> | 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| 0.32 in. | 20...14 AWG               | 20...16 AWG               |

Wiring tightening torque : 0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

Image of product / Alternate images

Alternative





