

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Komple acil kapatma butonu, Easy Harmony XA2, plastik kafa, 22 mm, serbest bırakmak için çevirin, 40 mm, 1NC, kırmızı

XA2AS542

Ana

Ürün serisi	Harmony XA2
Ürün Grubu	XA2
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Eksiksiz acil kapatma basmalı düğme
cihaz sunumu	Açılı
bileşen adı	XA2A
şev malzemesi	Plastik
montaj çapı	22,5 mm
bölünemez miktar başına satış	1

Tamamlayıcı

Çalışma konumu	Herhangi bir konum
cihaz montajı	Sabitleme deliği - çap: 22,5 mm
sabitleme merkezi	$\geq 30 \times 40$ mm (panel) 1...5 mm
sabitleme modu	Sabitleme somunu tavsiye edilen tork: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
sıfırlama	Döndürülerek serbest bırakılan
operatör profili	Kırmızı mantar Ø 40 mm
Başlık/Operatör veya Lens Rengi	Kırmızı
Kontak Tipi ve Düzenleme	1 NK
Kontak İşlemi	Yavaş kesen
pozitif açıklık	NK kontak ile
Mekanik dayanıklılık	100000 cycles
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminali, $\leq 2 \times 1,5$ mm ² Vida kelepçesi terminali, $\leq 1 \times 2,5$ mm ² Vida kelepçesi terminali, $\geq 1 \times 0,5$ mm ² Faston terminaller 6,3 mm
sıkma torku	0,8...1,2 N.m
kısa devre koruması	10 A gL sigorta 'e uygun IEC 60269-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V 'e uygun IEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	3 A -de 240 V, AC-15, A600 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

elektrik dayanıklılığı	500000 cycles, AC-15, 3 A -de 230 V, çalışma hızı <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 500000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalışma hızı <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8)$ -de 24 V, 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4
yükseklik	43 mm
genişlik	30 mm
derinlik	74,0 mm
ürün ağırlığı	0,057 kg
işletme tipi	Döndürülerek serbest bırakılan

Ortam

koruyucu bakım	TC
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...55 °C
aşırı gerilim kategorisi	Sınıf I conforming to IEC 536
IP koruma derecesi	IP65 conforming to IEC 60068-2-27
IK koruma derecesi	IK07
Standartlar	GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5
Ürün Sertifikaları	CCC CE UKCA
titreşim direnci	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,400 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	4,300 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	57,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3,000 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	290,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	15,000 cm

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,510 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.7 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	33
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Dimensions Drawings

Dimensions

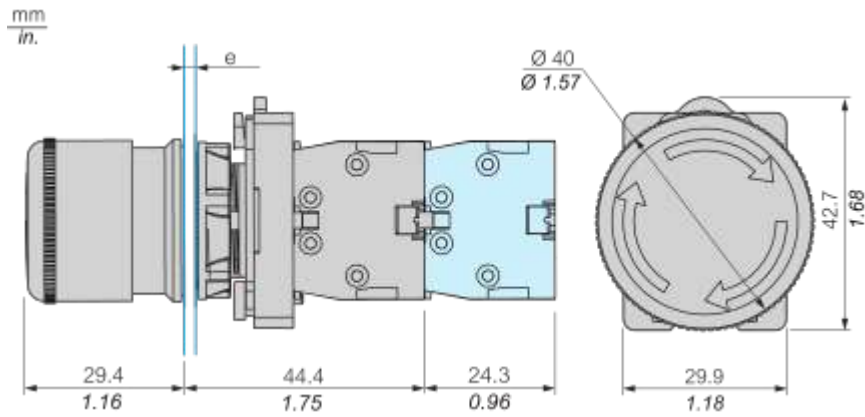


e : Clamping thickness : 1 to 5 mm/0.04 to 0.20 in.

Head Dimension

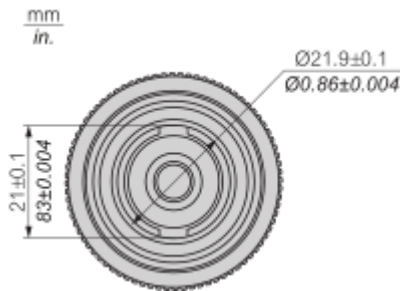


Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

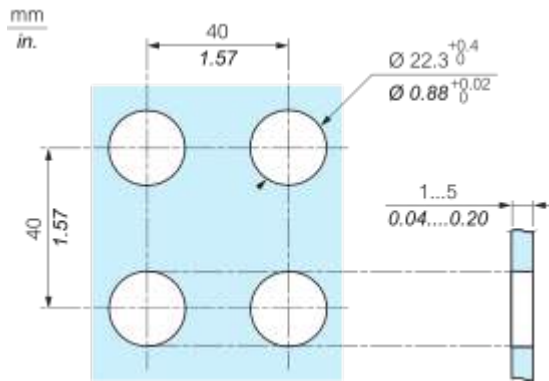

Connections and Schema

Wiring Diagram

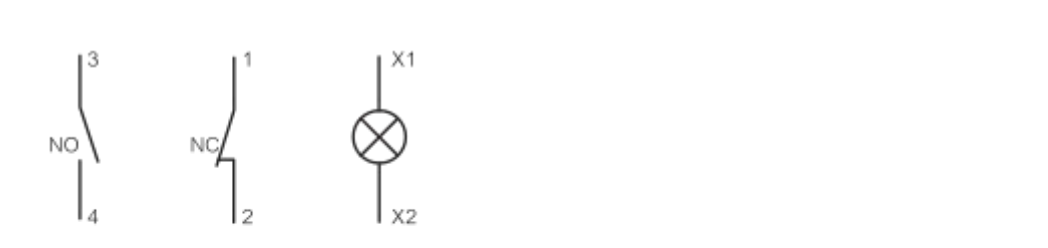

		
8.0 mm	0.5...2.5 mm ²	0.5...1.5 mm ²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

Wiring tightening torque : 0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

Image of product / Alternate images

Alternative





