Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

Komple aydınlatmalı basma düğmesi, Easy Harmony XA2, plastik başlık, 22mm, yeşil, 1NO, AC 220V, yay geri dönüşü

XA2AW33M1

Ana

Ürün serisi	Harmony XA2
Ürün Grubu	XA2
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Eksiksiz ışıklı basmalı düğme
cihaz sunumu	Açılı
bileşen adı	XA2A
şev malzemesi	Plastik
sabitleme bileziği malzemesi	Plastik
montaj çapı	22,5 mm

Tamamlayıcı

bölünemez miktar başına satış	1
koruyucu bakım	TC
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
sabitleme merkezi	>= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm
sabitleme modu	Sabitleme somunu tavsiye edilen tork: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
operatör profili	Yeşil sıva altı
Kontak Tipi ve Düzenleme	1 NA
Kontak İşlemi	Yavaş kesen
Mekanik dayanıklılık	1500000 cycles
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 1,5 mm² Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 2,5 mm² Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,5 mm² Faston terminaller 6,3 mm
sıkma torku	0,8…1,2 N.m
kisa devre korumasi	10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V 'e uygunIEC 60947-4-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 3 A -de 240 V, AC-15, A600
elektrik dayanıklılığı	500000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-4 500000 cycles, AC-15, 3 A -de 230 V, çalisma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-4

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

sinyalleme tipi	Sabit
ışık kaynağı	LED
ampul tabanı	BA 9s
[Us] nominal besleme gerilimi	220 V AC 50/60 Hz
besleme gerilimi limitleri	176…242 V AC
akım tüketimi	< 20 mA
hizmet ömrü	20000 h
genişlik	30 mm
yükseklik	43 mm
derinlik	73,5 mm
ürün ağırlığı	0,042 kg
Başlık/Operatör veya Lens Rengi	Yeşil
İşletme tipi	Yaylı kurma
Supply voltage	220...230 V

Ortam

Depolama Ortam Koşulları	-40…70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25…55 °C
aşırı gerilim kategorisi	Sınıf I conforming to IEC 536
IP koruma derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529
IK koruma derecesi	IK03 'e uygunIEC 60529
Standartlar	GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1
Ürün Sertifikaları	CCC CE UKCA
titreşim direnci	5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,35 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	4,3 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	42 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3 cm
Package 2 Width	12 cm
Package 2 Length	60 cm

Package 2 Weight	215 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,46 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

Açıklanan Environmental Data >

Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >

Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	**187 kg CO2 eq.**
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	**0.3 kg CO2 eq.**
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	**186 kg CO2 eq.**
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Çevre Beyanı	**Çevresel Ürün Profili**

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	**Evet**
Plastik olmayan ambalaj	**Evet**
AB RoHS Direktifi	**Uyumlu**
REACh Yönetmeliği	**Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor**

Use Longer

Kullanım ömrü uzatma

Onarım	**Hayır**

Use Again

Yeniden paketleme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	**35**
Döngüsellik Profili	**Kullanım Sonu Bilgileri**
Geri alma	**Yok**
WEEE etiketi	**Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.**

Dimensions Drawings

Dimensions

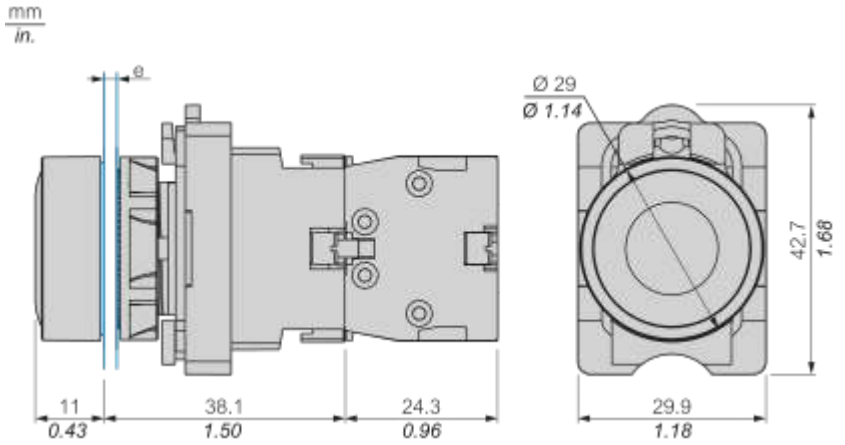

e : Clamping thickness : 1 to 5 mm/0.04 to 0.20 in.

Head Dimension

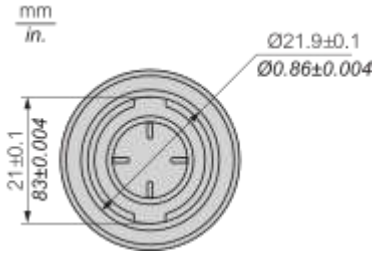

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

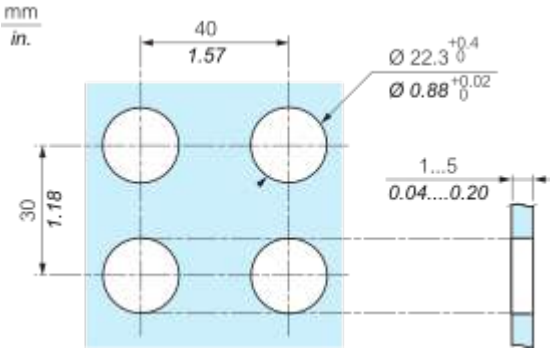

Connections and Schema

Wiring Diagram

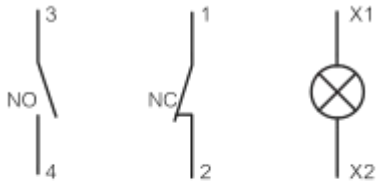

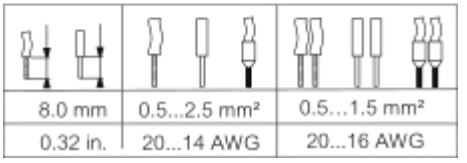

8.0 mm	0.5...2.5 mm²	0.5...1.5 mm²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

Wiring tightening torque : 0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

Image of product / Alternate images

Alternative

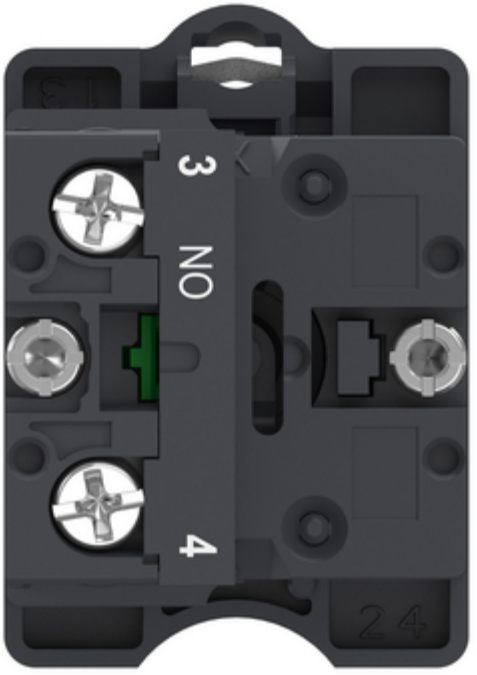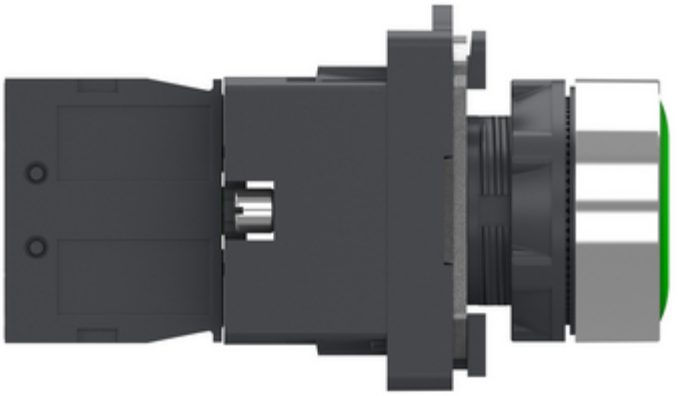
3
NO
4
24