

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Komple aydınlatmalı buton, Easy Harmony XA2, plastik başlık, 22mm, mavi, 1NO, AC/DC 24V, yay geri dönüşü

XA2AW36B1

## Ana

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ürün serisi                  | Harmony XA2                   |
| Ürün Grubu                   | XA2                           |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi      | Eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
| cihaz sunumu                 | Açılı                         |
| bileşen adı                  | XA2A                          |
| şev malzemesi                | Plastik                       |
| sabitleme bileziği malzemesi | Plastik                       |
| montaj çapı                  | 22,5 mm                       |

## Tamamlayıcı

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bölünemez miktar başına satış        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| koruyucu bakım                       | TC                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Çalışma konumu                       | Herhangi bir konum                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sabitleme merkezi                    | >= 30 x 40 mm (panel) 1...5 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| sabitleme modu                       | Sabitleme somunu tavsiye edilen tork: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)                                                                                                                                                                                                               |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi     | Yuvarlak                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| operatör profili                     | Mavi sıva altı                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt Tipi ve Düzenleme            | 1 NA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontakt İşlemi                       | Yavaş kesen                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mekanik dayanıklılık                 | 1500000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                            |
| bağlantılar - terminaller            | Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 2 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Vida kelepçesi terminalleri, kelepçeleme kapasitesi: 1 x 0,5 mm <sup>2</sup><br>Faston terminaller 6,3 mm |
| sıkma torku                          | 0,8...1,2 N.m                                                                                                                                                                                                                                                             |
| kisa devre koruması                  | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı  | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı         | 600 V 'e uygunIEC 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ie] nominal çalışma akımı           | 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600<br>3 A -de 240 V, AC-15, A600                                                                                                                                                                                                               |
| elektrik dayanıklılığı               | 500000 cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalışma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-4<br>500000 cycles, AC-15, 3 A -de 230 V, çalışma hizi <60 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-4                                                            |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| sinyalleme tipi                 | Sabit               |
| ışık kaynağı                    | LED                 |
| ampul tabanı                    | BA 9s               |
| [Us] nominal besleme gerilimi   | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
| besleme gerilimi limitleri      | 19...26 V AC/DC     |
| akım tüketimi                   | < 20 mA             |
| hizmet ömrü                     | 20000 h             |
| genişlik                        | 30 mm               |
| yükseklik                       | 43 mm               |
| derinlik                        | 73,5 mm             |
| ürün ağırlığı                   | 0,042 kg            |
| Başlık/Operatör veya Lens Rengi | Mavi                |
| işletme tipi                    | Yaylı kurma         |
| Supply voltage                  | 24 V                |

## Ortam

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depolama Ortam Koşulları        | -40...70 °C                                                                                                                                                          |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25...55 °C                                                                                                                                                          |
| aşırı gerilim kategorisi        | Sınıf I conforming to IEC 536                                                                                                                                        |
| IP koruma derecesi              | IP65 'e uygunIEC 60529                                                                                                                                               |
| IK koruma derecesi              | IK03 'e uygunIEC 60529                                                                                                                                               |
| Standartlar                     | GB 14048.1<br>IEC 60947-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1                                                                                                             |
| Ürün Sertifikaları              | CCC<br>CE<br>UKCA                                                                                                                                                    |
| titreşim direnci                | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                     |
| darbe dayanımı                  | 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27<br>30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 |

## Paketleme üniteleri

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Paketteki birim sayısı       | 1       |
| Package 1 Height             | 7,35 cm |
| Package 1 Width              | 3 cm    |
| Package 1 Length             | 4,3 cm  |
| Paket ağırlığı (Lbs)         | 42 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 5       |
| Package 2 Height             | 3 cm    |
| Package 2 Width              | 12 cm   |
| Package 2 Length             | 60 cm   |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Package 2 Weight             | 215 g   |
| Unit Type of Package 3       | S02     |
| Number of Units in Package 3 | 70      |
| Package 3 Height             | 15 cm   |
| Package 3 Width              | 30 cm   |
| Package 3 Length             | 40 cm   |
| Package 3 Weight             | 3,46 kg |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 21 kg CO2 eq.                         |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 0.3 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 20 kg CO2 eq.                         |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                        |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Evet                                                   |
| Plastik olmayan ambalaj     | Evet                                                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Uyumlu</a>                                 |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again




### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 35                                                                                                                                                                                                                              |
| Döngüsellik Profili                            | <a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>                                                                                                                                                                                         |
| Geri alma                                      | Yok                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE etiketi                                   |  Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |


Dimensions Drawings

Dimensions

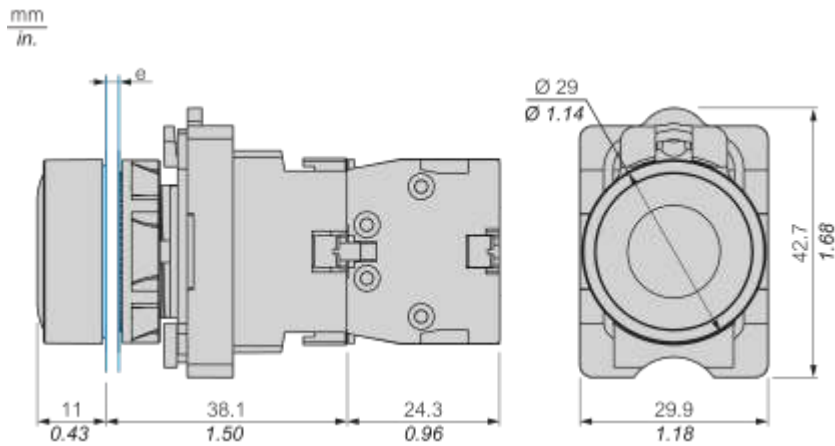


e : Clamping thickness : 1 to 5 mm/0.04 to 0.20 in.

Head Dimension

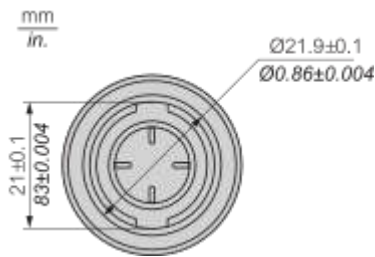


Mounting and Clearance

Panel Cut-Out

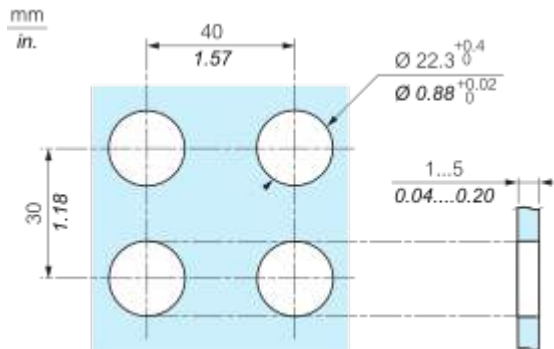

Connections and Schema

Wiring Diagram

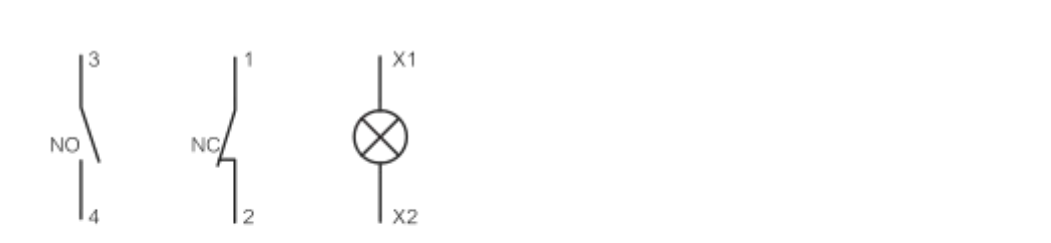

|          |                           |                           |
|----------|---------------------------|---------------------------|
|          |                           |                           |
| 8.0 mm   | 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> | 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> |
| 0.32 in. | 20...14 AWG               | 20...16 AWG               |

Wiring tightening torque : 0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)

Image of product / Alternate images

Alternative



