

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy Harmony XA2E, Monoblok
sinyal lambası, plastik, sarı, Ø22,
LED'li, vidalı terminal, 220...230 V
AC, anti interference

XA2EVM8LC

Ana

Ürün serisi	Harmony XA2
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Monolit pilot ışığı
Ürün Grubu	XA2
montaj çapı	22,5 mm
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
Başlık/Operatör veya Lens Rengi	Sarı
ışık kaynağı	LED
ampul tabanı	Entegre LED
[Us] nominal besleme gerilimi	220...230 V AC 50/60 Hz

Tamamlayıcı

terminalerin açıklaması ISO n°1	(X1-X2)PL
cihaz montajı	Sabitleme deliği 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-5-1
sabitleme merkezi	>= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2...6 mm
sabitleme modu	Sabitleme somunu baş altı tavsiye edilen tork: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
İşaretleme	CE CCC
Supply voltage	220...230 V
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm ² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1
vida başının şekli	Çapraz ile uyumludur Philips No 2 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
[Ui] nominal yalıtım voltajı	400 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
sinyalleme tipi	Sabit
besleme gerilimi limitleri	0,8...1,2 V AC
akım tüketimi	<= 20 mA
hizmet ömrü	40000 h nominal gerilimde ve 25 °C
yükseklik	29 mm
genişlik	29 mm
derinlik	53 mm
ürün ağırlığı	0,02 kg

Ortam

Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
aşırı gerilim kategorisi	Sınıf I conforming to IEC 536
IP koruma derecesi	IP65 conforming to IEC 60529
IK koruma derecesi	IK05
Standartlar	GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60529 IEC 50102
Ürün Sertifikaları	CCC CE
titreşim direnci	5 gn (f= 12...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	30 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	5,200 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	20,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	6,500 cm
Package 2 Length	16,000 cm
Package 2 Weight	230,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,940 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	4 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	20
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok

Dimensions Drawings

Dimensions

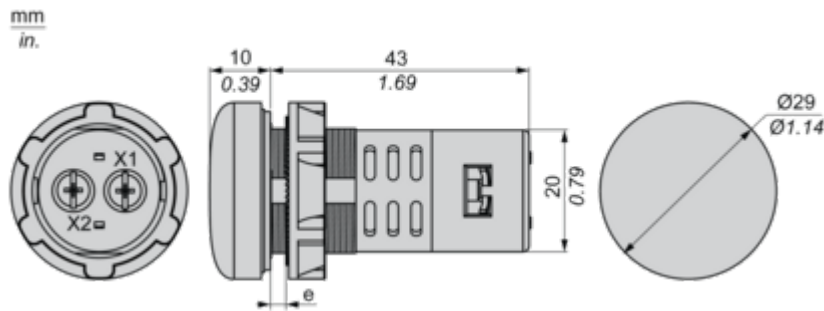


e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals

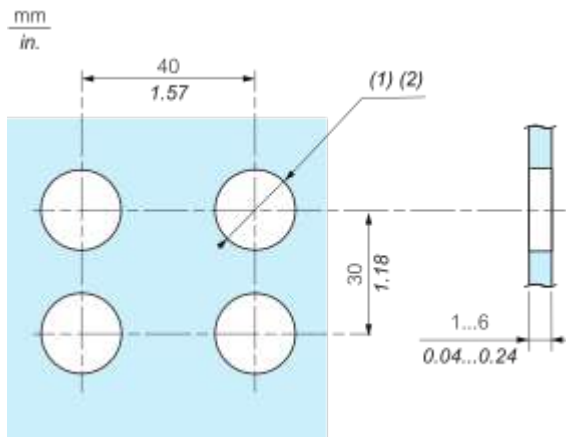

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ^{+0.4} / 0.88 in. ₀ ^{+0.016})

Connections and Schema


Wiring Diagram



(1) COB clustered LED

Image of product / Alternate images

Alternative

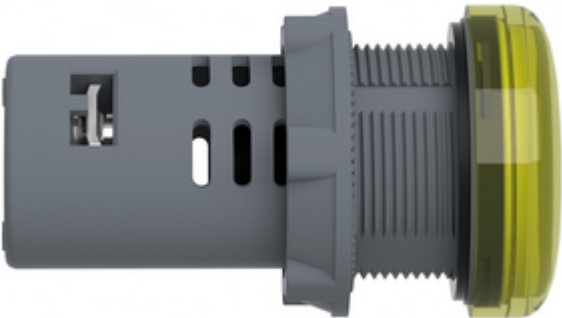

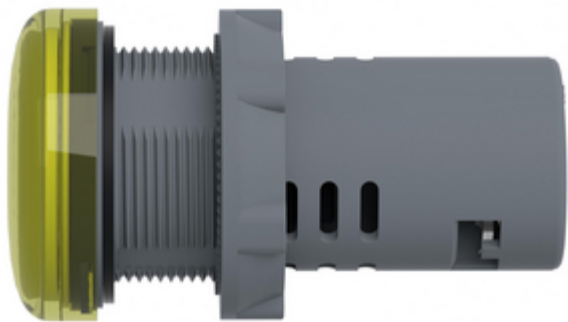




Image of product in real life situation

