

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



açık gri tabanlı koyu gri boş muhafaza kapağı - 3 kesim

XALD03

Ana

Ürün serisi	Harmony XALD
Ürün ya da bileşen tipi	Boş kontrol istasyonu
Ürün grubu	XALD
ürün varış yeri	XB5 Ø 22 mm kontrol ve sinyalleme birimleri için
kesimin sayısı	3 kesim
muhafazanın tabanının rengi	Açık gri (RAL 7035)
kapağın rengi	Koyu gri (RAL 7016)
malzeme	Polikarbonat
kablo girişi	Kablo girişi için 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 14 mm Pg 13 kablo rakoru ve ISO M20 için 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 12 mm
IP koruma derecesi	IP66'ye uygun IEC 60529 IP67 IP69 IP69K

Tamamlayıcı

montaj stili	Müşteri tertibatı için
yatay sıraların sayısı	1
dikey sıraların sayısı	3
Ürün ağırlığı	0,238 kg
yüksek basınçlı rondelaya direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
bloğun montajı	Arka montaj Ön montaj
elektrik yapısı kodu	SF1 MF2 PF2 PF1 MR1 MF1 SF2 SR1 SR2 PR1
ana grup	3 kesim
ürünün grubu	Standart gri

Ortam

koruyucu bakım	TH
----------------	----

Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...70 °C
aşırı gerilim kategorisi	Class II 'e uygun IEC 60536
NEMA koruma derecesi	NEMA 13 NEMA 4X
IK koruma derecesi	IK03 conforming to IEC 62262
Standartlar	IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	13,700 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	222,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,134 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	68,924 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı


[Çevresel Ürün Profili](#)

Dögüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

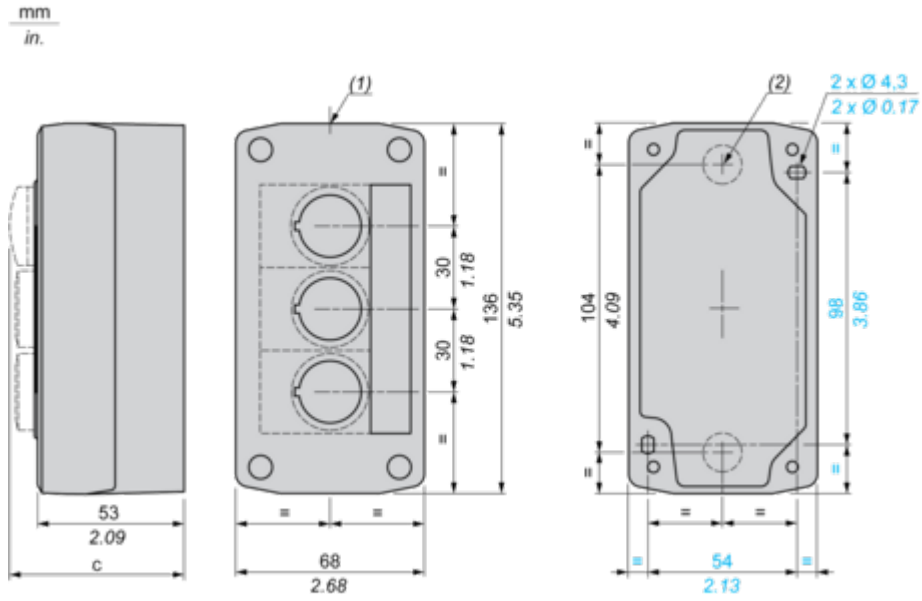

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.


Control station fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	62	2.44
Illuminated pushbutton	64	2.52
Pilot light	65.5	2.58
Projecting pushbutton	66	2.60
Selector switch	80	3.15
Key switch	105.5	4.15

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XALD

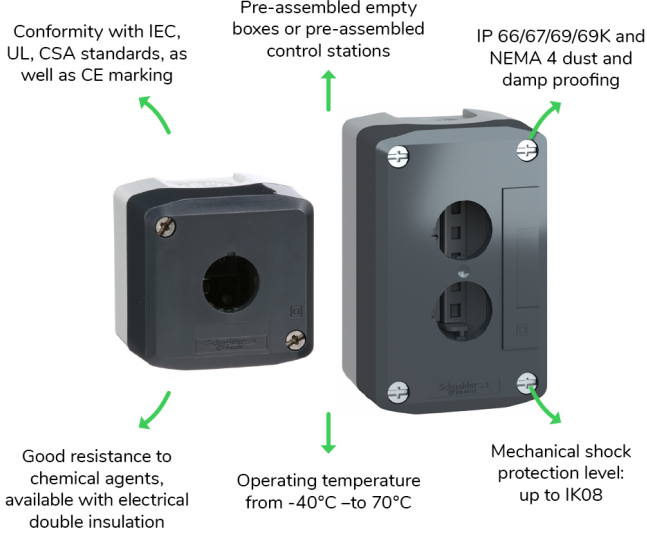

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head





Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range

Image of product / Alternate images

Alternative





