

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## kontrol istasyonu XAL-E - 1 sıra altı Buton - yaylı dönüş - yeşil - 1 NA

XALE1011

! Üretimden kaldırılacağı tarih: 1 Ara 2024

! Üretimden kaldırılacaktır

### Ana

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ürün serisi                  | Harmony XALE                                       |
| Ürün ya da bileşen tipi      | Eksiksiz kontrol istasyonu                         |
| Ürün grubu                   | XALE                                               |
| ürün varış yeri              | XB7 Ø 22 mm kontrol ve sinyalleme birimleri için   |
| kontrol istasyonu uygulaması | Bir fonksiyon                                      |
| muhafazanın tabanının rengi  | Açık gri (RAL 7035)                                |
| kapağın rengi                | Açık gri (RAL 7035)                                |
| malzeme                      | ABS (akrilonitril butadiyen stiren)                |
| IP koruma derecesi           | IP54 'e uygunIEC 60529                             |
| kontrol istasyonu düzenleme  | 1 sıra altı basmalı düğme, yeşil, yaylı kurma 1 NA |
| kontak işlemi                | Yavaş kesen                                        |

### Tamamlayıcı

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| kablo girişi                                      | 2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 16 mm<br>ISO M20 için 4 knock-out                                                                                                                                                            |
| Ürün ağırlığı                                     | 0,1 kg                                                                                                                                                                                                                            |
| İşaretleme                                        | CE                                                                                                                                                                                                                                |
| pozitif açıklık                                   | Olmadan                                                                                                                                                                                                                           |
| kısa devre koruması                               | 4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunEN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                              |
| [U <sub>i</sub> ] nominal yalıtım voltajı         | 250 V (kirillik derecesi 3) 'e uygunEN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                |
| [U <sub>imp</sub> ] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunEN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                       |
| [I <sub>e</sub> ] nominal çalışma akımı           | 0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1<br>0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1<br>0,3 A -de 240 V, AC-14, D300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1<br>0,6 A -de 120 V, AC-14, D300 'e uygunEN/IEC 60947-5-1 |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4              | $\Lambda \leq 10\exp(-6)$ -de 17 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4                                                                                                                                                                  |

### Ortam

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| koruyucu bakım                          | TC                         |
| Depolama ortam koşulları                | -40...70 °C                |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı         | -25...55 °C                |
| elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | Sınıf II 'e uygunIEC 60536 |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| IK koruma derecesi | IK05 conforming to EN 50102                                            |
| Standartlar        | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 62208<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1 |

## Paketleme üniteleri

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 7,9 cm   |
| Package 1 Width              | 10 cm    |
| Package 1 Length             | 11,4 cm  |
| Package 1 Weight             | 111 g    |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 25       |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 3,314 kg |

## Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Refah performansı



Toxic Heavy Metal Free



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee


Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

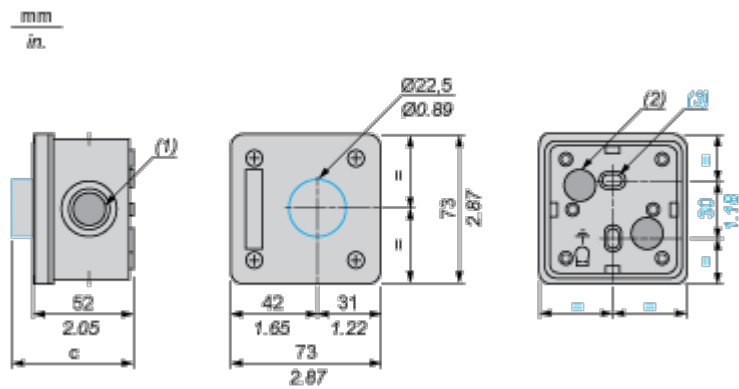


- (1) 4 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

| Control station XALE fitted with:    | c in mm | c in in. |
|--------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                     | 61      | 2.40     |
| Projecting pushbutton                | 63      | 2.48     |
| Illuminated pushbutton               | 66.5    | 2.62     |
| Pilot light                          | 63      | 2.48     |
| Emergency stop without key           | 81.5    | 3.21     |
| Selector switch with standard handle | 76.5    | 3.01     |
| Key switch                           | 92      | 3.62     |

Technical Illustration

Dimensions

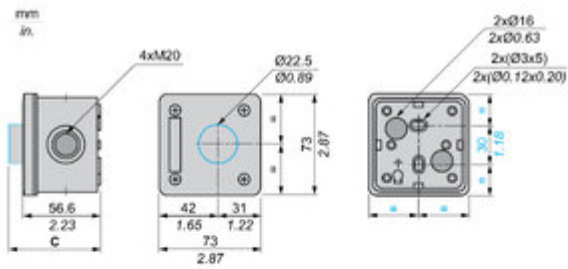

| C                                                                                                | mm   | in.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|  XB7NA•, XB7NH• | 61   | 2.40 |
|  XB7NL•         | 63   | 2.48 |
|  XB7NJ•, XB7NW• | 66.5 | 2.62 |
|  XB7EV•         | 63   | 2.48 |
|  XB7NS•, XB7ES• | 81.5 | 3.21 |
|  XB7ND•        | 76.5 | 3.01 |
|  XB7NG•       | 92   | 3.62 |