

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



boş kontrol istasyonu XAL-E - açık gri - 3 kesim - IP54 - XB7 Ø 22 mm için

XALE3

Ana

Ürün serisi	Harmony XALE
Ürün ya da bileşen tipi	Boş kontrol istasyonu
Ürün grubu	XALE
ürün varış yeri	XB7 Ø 22 mm kontrol ve sinyalleme birimleri için
kesimin sayısı	3 kesim
muhafazanın tabanının rengi	Açık gri (RAL 7035)
kapağın rengi	Açık gri (RAL 7035)
malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
kablo girişi	2 knock-out, kelepçeleme kapasitesi: 20 mm ISO M20 için 6 knock-out
bölünemez miktar başına satış	5
IP koruma derecesi	IP54 'e uygun IEC 60529

Tamamlayıcı

montaj stili	Müşteri tertibatı için
Ürün ağırlığı	0,1 kg
İşaretleme	CE

Ortam

koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...55 °C
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf II 'e uygun IEC 60536
IK koruma derecesi	IK05 conforming to IEC 62262
Standartlar	IEC 62208 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm

Package 1 Length	15,000 cm
Package 1 Weight	94,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,300 cm
Package 2 Width	12,200 cm
Package 2 Length	33,400 cm
Package 2 Weight	549,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,677 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı


[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Dimensions

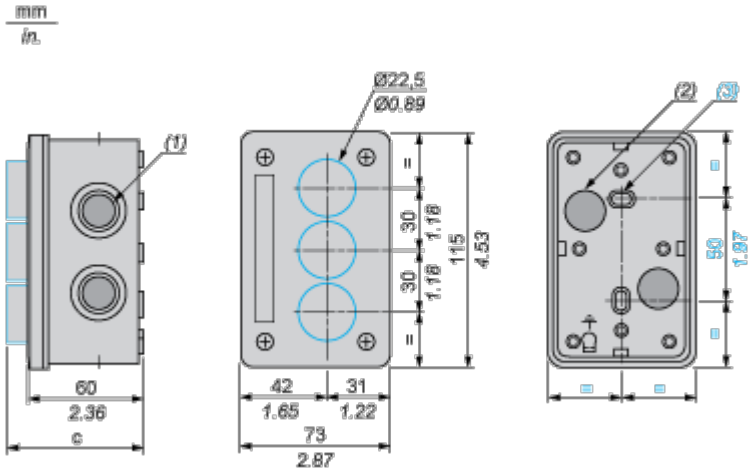

- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes \varnothing 3 mm x 5 mm / \varnothing 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94