

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

## kırmızı siva altı eksiksiz ışıklı Buton Ø16 yaylı dönüş 1NK 12...24V



XB6AW4B2B

### Ana

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Ürün serisi                      | Harmony XB6                      |
| Ürün ya da bileşen tipi          | Eksiksiz ışıklı basmalı düğme    |
| Ürün grubu                       | XB6                              |
| şev malzemesi                    | Plastik                          |
| montaj çapı                      | 16 mm                            |
| bölünemez miktar başına satış    | 1                                |
| sinyalleme birimi başlığı biçimi | Yuvarlak                         |
| operatörün tipi                  | yaylı kurma                      |
| operatör profili                 | Kırmızı siva altı, işaretli      |
| kontak tipi ve düzenleme         | 1 NK                             |
| kontak işlemi                    | Yavaş kesen                      |
| bağlantılar - terminaler         | Faston konnektörler 2,8 x 0,5 mm |
| ışık kaynağı                     | LED                              |
| ampul tabanı                     | Entegre LED                      |
| [Us] nominal besleme gerilimi    | 12...24 V AC/DC                  |

### Tamamlayıcı

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CAD genel genişliği                  | 18 mm                                                         |
| CAD genel yüksekliği                 | 18 mm                                                         |
| CAD genel derinliği                  | 57 mm                                                         |
| terminallerin açıklaması ISO n°1     | (21-22)NC                                                     |
| Ürün ağırlığı                        | 0,022 kg                                                      |
| Çalışma konumu                       | Herhangi bir konum                                            |
| pozitif açıklık                      | Ile 'e uygun IEC 60947-5-1 ek K                               |
| çalışma hareketi                     | 2 mm (NK değişimi elektrik durumu)<br>3,5 mm (toplam hareket) |
| çalışma gücü                         | 4,5 N NK değişimi elektrik durumu                             |
| kontak malzemesi                     | Gümüş alaşım (Ag/Ni)                                          |
| kısa devre koruması                  | 6 A kartuş sigortası tip gG                                   |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı         | 250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygun IEC 60947-1              |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygun IEC 60947-1                                     |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominal çalışma akımı           | 3 A -de 120 V, AC-15, B300 'e uygunIEC 60947-5-1<br>1,5 A -de 240 V, AC-15, B300 'e uygunIEC 60947-5-1<br>0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1<br>0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 |
| elektrik dayanıklılığı               | 1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalışma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C<br>1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalışma hizi <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C    |
| elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | $\Lambda = 10\exp(-8)$ -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4                                                                                                                                    |
| sinyalleme tipi                      | Sabit                                                                                                                                                                                                               |
| besleme gerilimi limitleri           | 6...30 V AC/DC                                                                                                                                                                                                      |
| akım tüketimi                        | 15 mA                                                                                                                                                                                                               |
| kesinti dayanımı                     | 1 kV doğrudan kontak 'e uygunIEC 61000-4-5<br>2 kV serbest havada 'e uygunIEC 61000-4-5                                                                                                                             |

## Ortam

|                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| koruyucu bakım                          | TC                                                                                                                                                                             |
| Depolama ortam koşulları                | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı         | -25...70 °C                                                                                                                                                                    |
| elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | Sınıf II 'e uygunIEC 61140                                                                                                                                                     |
| IP koruma derecesi                      | IP65 'e uygunIEC 60529                                                                                                                                                         |
| NEMA koruma derecesi                    | NEMA 13 'e uygunUL 50<br>NEMA 4 'e uygunUL 50<br>NEMA 4X 'e uygunUL 50<br>NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94 |
| Standartlar                             | CSA C22.2 No 14<br>JIS C 852<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1                                                                                    |
| Ürün sertifikaları                      | GOST<br>CSA<br>UL<br>CCC                                                                                                                                                       |
| titreşim direnci                        | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6                                                                                   |
| darbe dayanımı                          | 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27<br>50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27           |
| hızlı geçici akımlara direnç            | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4                                                                                                                                                     |
| elektromanyetik alanlara direnç         | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3                                                                                                                                                   |
| elektrostatik deşarja direnç            | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2<br>8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2                                                     |
| elektromanyetik emisyon                 | Sınıf B 'e uygunIEC 55011                                                                                                                                                      |

## Paketleme üniteleri

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Unit Type of Package 1       | PCE   |
| Number of Units in Package 1 | 1     |
| Package 1 Height             | 2 cm  |
| Package 1 Width              | 11 cm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Length             | 16 cm    |
| Package 1 Weight             | 15 g     |
| Unit Type of Package 2       | S01      |
| Number of Units in Package 2 | 60       |
| Package 2 Height             | 15 cm    |
| Package 2 Width              | 15 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 1,055 kg |

## Sözleşme garantisi

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

## Refah performansı



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)


Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Circular Head Pushbutton

Dimensions

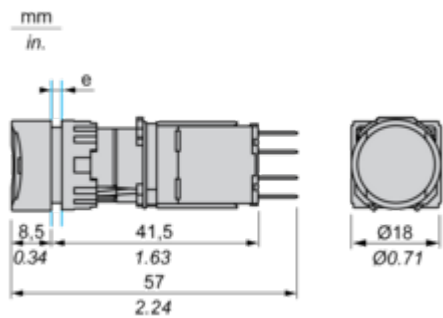


e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

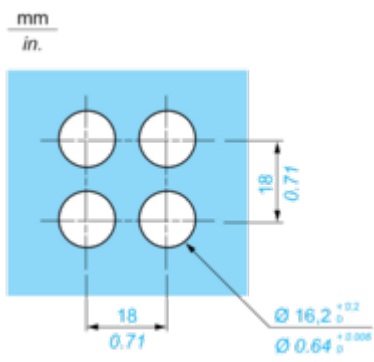

Technical Illustration

Dimensions

