

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



siyah eksiksiz dikdörtgen mandal buton Ø16 3 konumlu sabit 1NA+1NK

XB6DD235B

Ana

Ürün serisi	Harmony XB6
Ürün ya da bileşen tipi	Eksiksiz selektör anahtarı
Ürün grubu	XB6
şev malzemesi	Plastik
montaj çapı	16 mm
bölünemez miktar başına satış	1
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Dikdörtgen
operatörün tipi	sabit
operatör profili	Siyah standart kol
operatör konum bilgisi	3 konum 60°
kontak tipi ve düzenleme	1 NA + 1 NK
kontak işlemi	Yavaş kesen

Tamamlayıcı

Yükseklik	18 mm
Genişlik	24 mm
Derinlik	68 mm
terminallerin açıklaması ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
Ürün ağırlığı	0,024 kg
pozitif açıklık	Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
Mekanik dayanıklılık	500000 cycles
bağlantılar - terminaller	Faston konnektörler 2,8 x 0,5 mm
kontak malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)
kısa devre koruması	6 A kartuş sigortası tip gG
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	3 A -de 120 V, AC-15, B300 'e uygunIEC 60947-5-1 1,5 A -de 240 V, AC-15, B300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

elektrik dayanıklılığı	1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4

Ortam

koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61140
IP koruma derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529
NEMA koruma derecesi	NEMA 13 'e uygunUL 50 NEMA 4 'e uygunUL 50 NEMA 4X 'e uygunUL 50 NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94 NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94 NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94
Standartlar	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 JIS C 852 UL 508 JIS C8201-1
Ürün sertifikaları	CCC CSA GOST UL
titreşim direnci	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
darbe dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,6 cm
Package 1 Width	3,9 cm
Package 1 Length	12,7 cm
Package 1 Weight	17,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,206 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)


Refah performansı

✓	Reach Free Of Svhc	
✓	Toxic Heavy Metal Free	
✓	Mercury Free	
✓	Rohs Exemption Information	Evet
Reach Düzenlemesi	REACH Bildirisi	
Eu Rohs Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi	
Çin Rohs Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı	
Weee	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.	

Dimensions Drawings

Rectangular Head Selector Switch, Standard Handle

Dimensions

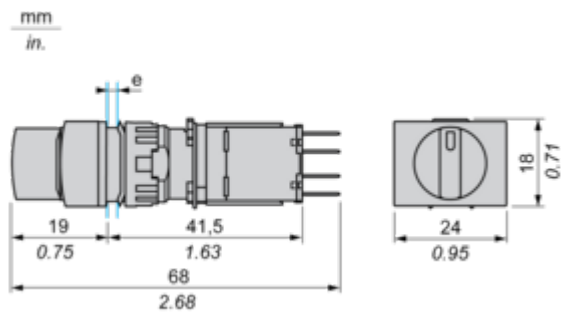


e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Rectangular Head

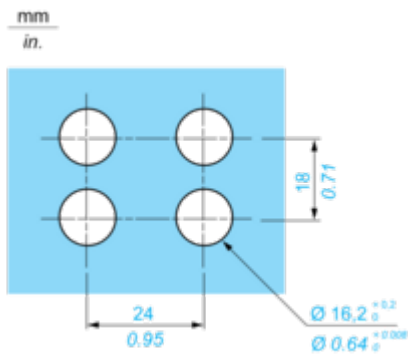

Technical Illustration

Dimensions

