

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



siyah eksiksiz dikdörtgn mandal buton Ø16 2 konumlu sabit 1NA+1NK Ronis 200

XB6DGC5B

Ana

Ürün serisi	Harmony XB6
Ürün ya da bileşen tipi	Eksiksiz selektör anahtarı
Ürün grubu	XB6
şev malzemesi	Plastik
montaj çapı	16 mm
bölünemez miktar başına satış	1
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Dikdörtgen
operatörün tipi	sabit
operatör profili	anahtar düğmesi
operatör konum bilgisi	2 konum 70°
anahtar kilidinin tipi	Key 200
anahtar geri çekme konumu	Herhangi bir konumda
kontak tipi ve düzenleme	1 NA + 1 NK
kontak işlemi	Yavaş kesen

Tamamlayıcı

CAD genel genişliği	24 mm
CAD genel yüksekliği	18 mm
CAD genel derinliği	80 mm
terminallerin açıklaması ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
Ürün ağırlığı	0,036 kg
pozitif açıklık	Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
Mekanik dayanıklılık	200000 cycles
bağlantılar - terminaller	Faston konnektörler 2,8 x 0,5 mm
kontak malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)
kısa devre koruması	6 A kartuş sigortası tip gG
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60947-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

[Ie] nominal çalışma akımı	3 A -de 120 V, AC-15, B300 'e uygunIEC 60947-5-1 1,5 A -de 240 V, AC-15, B300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1
elektrik dayanıklılığı	1000000 cycles, AC-15 -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13 -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8)$ -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4

Ortam

koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61140
IP koruma derecesi	IP65 'e uygunIEC 60529
Standartlar	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Ürün sertifikaları	CCC UL CSA GOST
titreşim direnci	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
darbe dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	34 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,214 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)


Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Rectangular Head Key Switch

Dimensions

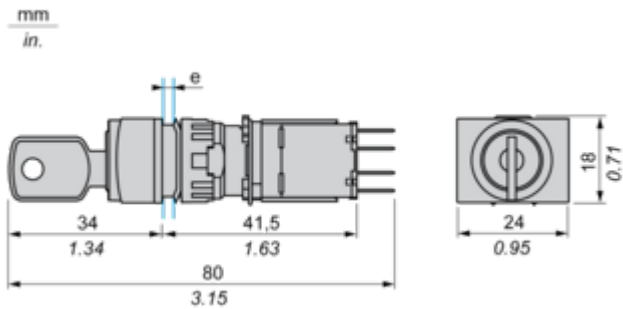


e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Rectangular Head

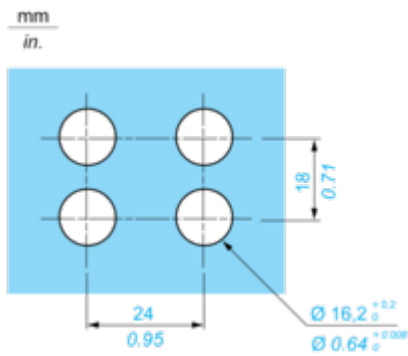

Technical Illustration

Dimensions

