

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



AYDINL. B.B - LED - Yaylı Dnş -1NA - Yeşil - 230v

XB7NW33M1

Ana

Ürün serisi	Harmony XB7
Ürün ya da bileşen tipi	Işıklı buton
Ürün grubu	XB7
montaj çapı	22 mm
bölünemez miktar başına satış	10
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529 (arka yüz) IP65 'e uygunIEC 60529 (ön yüz)
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
operatörün tipi	yaylı kurma
operatör profili	Yeşil çıkık, işaretsiz
kontakt tipi ve düzenleme	1 NA
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm ² Kablo uçlu 'e uygunIEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm ² kablo uçsuz 'e uygunIEC 60947-1
ışık kaynağı	LED
ampul tabanı	Entegre LED
[Us] nominal besleme gerilimi	230 V AC -de 50/60 Hz
cihaz sunumu	Monolitik ürün

Tamamlayıcı

CAD genel genişliği	29 mm
CAD genel yüksekliği	29 mm
CAD genel derinliği	57,5 mm
terminallerin açıklaması ISO n°1	(13-14)NO
Ürün ağırlığı	0,023 kg
cihaz montajı	Sabitleme deliği - çap: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1
sabitleme merkezi	>= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2...6 mm
sabitleme modu	Sabitleme somunu baş altı: 2...2,4 N.m
kontakt işlemi	Yavaş kesen
pozitif açıklık	Ile (yalnızca NA)
Mekanik dayanıklılık	300000 cycles
sıkma torku	0,8...1,2 N.m 'e uygunIEC 60947-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

vida başının şekli	Çapraz ile uyumludur JIS No 1 tornavida Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
kisa devre koruması	4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	0,1 A -de 250 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,22 A -de 125 V, DC-13, R300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,3 A -de 240 V, AC-14, D300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,6 A -de 120 V, AC-14, D300 'e uygunIEC 60947-5-1
elektrik dayanıklılığı	1000000 cycles, DC-13, 0,3 A -de 24 V, çalışma hızı <216000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 0,03 A -de 230 V, çalışma hızı <216000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, AC-15, 0,09 A -de 240 V, çalışma hızı <108000 cyc/mn, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10 \exp(-6)$ -de 17 V ve 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4
sinyalleme tipi	Sabit
besleme gerilimi limitleri	195...264 V AC
akım tüketimi	22...27 mA
hizmet ömrü	70000 h nominal gerilimde ve 25 °C

Ortam

koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf II 'e uygunIEC 61140
NEMA koruma derecesi	NEMA 12 'e uygunUL 50 E
Standartlar	JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Ürün sertifikaları	GOST CCC
titreşim direnci	5 gn ($f = 2 \dots 500$ Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
darbe dayanımı	50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma
elektromanyetik emisyon	Sınıf B 'e uygunIEC 55011

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	3,3 cm
Package 1 Length	3,2 cm
Package 1 Weight	25,0 g

Sözleşme garantisi

Garanti

18 months

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings

Illuminated Pushbutton

Dimensions

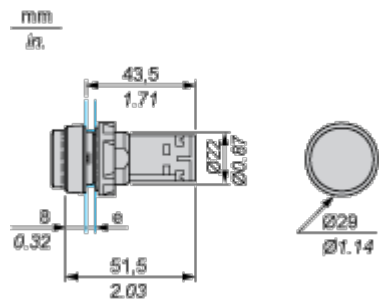


e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).

Mounting and Clearance


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes

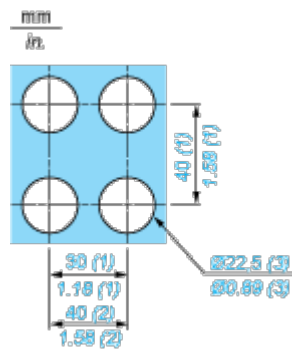

- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Connections and Schema

Wiring



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony All-in-one monolithic offers



Good resistance to chemical agents with double electrical insulation



Monolithic design - easy to select



Quick to install by eliminating the need for components



Safety compliant: Finger protected

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative



