

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler

tek ayak anahtarı - IP43 - kapaksız - plastik - siyah - 1 NK + 1 NA.



XPEA110

Ana

Ürün serisi	Harmony XPE
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Ayak anahtarı
Malzeme	Plastik
ayak anahtarı tipi	Tek ayak anahtarı
Ürün Grubu	XPEA
tetik mekanizması	Tetik mekanizmasız
Kontak İşlemi	1 adım
Kontak Tipi ve Düzenleme	1 NK + 1 NA
Renk	Siyah

Tamamlayıcı

pozitif açıklık	İle 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminali, <= 1 x 2,5 mm ² kablo uçu veya uçsuz Vida kelepçesi terminali, <= 2 x 1,5 mm ² kablo uçu veya uçsuz
kablo girişi	M20 kablo rakoru için 1 düz delik M16 kablo rakoru için 1 düz delik
Mekanik dayanıklılık	2000000 cycles
[Ie] nominal çalışma akımı	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V (kirillik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1 500 V (kirillik derecesi 3) 'e uygunNF C 20-040 grup C 500 V (kirillik derecesi 3) 'e uygunVDE 0110 grup C 300 V 'e uygunUL 508 300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
Terminaller arasında maksimum direnç	25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3 25 MOhm 'e uygunNF C 93-050 yöntem A
kisa devre koruması	10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunVDE 0660-200
W cinsinden nominal çalışma gücü	10 W DC-13, çalışma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, çalışma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, çalışma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 appendix C
ürün ağırlığı	0,275 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60947-5-1
-------------	---------------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

koruyucu bakım	TH
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...55 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
titreşim direnci	5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	25 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
aşırı gerilim kategorisi	Class II conforming to IEC 61140 Class II conforming to NF C 20-030
IP koruma derecesi	IP43 conforming to IEC 60529

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	8,800 cm
Package 1 Width	12,000 cm
Package 1 Length	18,800 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	334,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,664 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	38,624 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamı aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	2 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
CIP Numarası	451cade4-6b49-461c-ac92-e842df435b8f
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	13
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Foot Switch without Trigger Mechanism

Dimensions

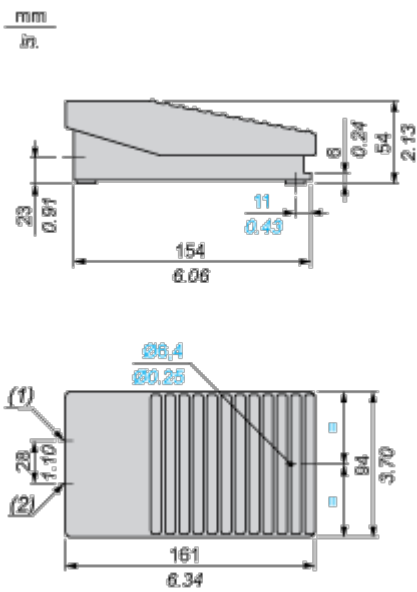


Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

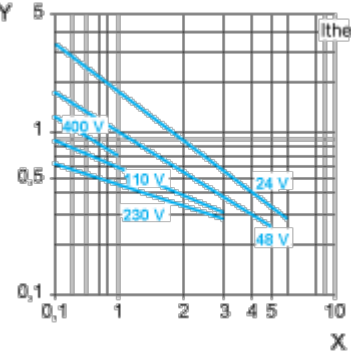

- X Current in A
- Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.

Image of product / Alternate images

Alternative

