

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



tek ayak anahtarı - IP66 - kapaksız -
metalik - turuncu - 2 NK + 2 NA.

XPER911

Ana

Ürün serisi	Harmony XPE
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Ayak anahtarı
Malzeme	Metal
ayak anahtarı tipi	Tek ayak anahtarı
Ürün Grubu	XPER
tetik mekanizması	Tetik mekanizmalı
Kontak İşlemi	2 adım
Kontak Tipi ve Düzenleme	2 NK + NA
Renk	Turuncu

Tamamlayıcı

pozitif açıklık	Ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminali, <= 1 x 2,5 mm ² kablo uçu veya uçsuz Vida kelepçesi terminali, <= 2 x 1,5 mm ² kablo uçu veya uçsuz
kablo girişi	Pg 16 kablo rakoru için 2 giriş tapped
Mekanik dayanıklılık	15000000 cycles
[Ie] nominal çalışma akımı	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1 500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunNF C 20-040 grup C 500 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunVDE 0110 grup C 300 V 'e uygunUL 508 300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
Terminaller arasında maksimum direnç	25 MOhm 'e uygunIEC 60255-7 kategori 3 25 MOhm 'e uygunNF C 93-050 yöntem A
kisa devre koruması	10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunVDE 0660-200
W cinsinden nominal çalışma gücü	10 W DC-13, çalışma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 24 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 appendix C 4 W DC-13, çalışma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 120 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 appendix C 7 W DC-13, çalışma hizi <60 cyc/mn, 5000000 cycles, 48 V, yük faktörü: 0,5 'e uygunIEC 60947-5-1 appendix C
ürün ağırlığı	1,22 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60947-5-1 VDE 0660-200
-------------	-------------------------------

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

Ürün Sertifikaları	FIMKO
koruyucu bakım	TC
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
titreşim direnci	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	150 gn 'e uygunNF E 09-031 20 gn 'e uygunIEC 60068-2-27
aşırı gerilim kategorisi	Sınıf I conforming to IEC 61140 Sınıf I conforming to NF C 20-030
IP koruma derecesi	IP66 conforming to IEC 60529

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	16,200 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	19,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	1,625 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	10,709 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	52,508 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	12 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	11 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0.3 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.7 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again



Yeniden paketlenme ve yeniden üretim


Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	13
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

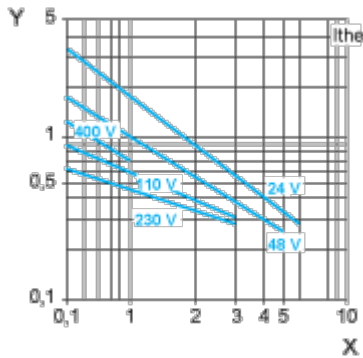

- X Current in A
- Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.