

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Güvenlik Modülü, Harmony Xpsu, Cat 4, Üniversal Aralıklı Genişletme Kullanımı, 24V AC veya DC, Vida

XPSUEP14AP

Ana

Ürün serisi	Harmony Safety Automation
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Güvenlik modülü
güvenlik modülü adı	XPSUEP
güvenlik modülü uygulaması	Genişletilmiş güvenlik kontağı sayısı için
modülün fonksiyonu	Güvenlik çıkışı uzantısı
güvenlik seviyesi	PL e/kategori 4 değerine erişebilir for normally open relay contact 'e uygunISO 13849-1 SILCL 3'e erişebilir for normally open relay contact 'e uygunIEC 62061 SIL 3'e erişebilir for normally open relay contact 'e uygunIEC 61508 PL c/kategori 1 değerine erişebilir for normally closed relay contact 'e uygunISO 13849-1 SILCL 1'e erişebilir for normally closed relay contact 'e uygunIEC 62061 Can reach SIL 1 for normally closed relay contact 'e uygunIEC 61508
güvenlik güvenilirlik verisi	MTTFd > 30 years 'e uygunISO 13849-1 Dcavg >= 99 % 'e uygunISO 13849-1 PFHd = 0.97E-09 'e uygunISO 13849-1 HFT = 1 'e uygunIEC 62061 PFHd = 0.97E-09 'e uygunIEC 62061 SFF > 99% 'e uygunIEC 62061 HFT = 1 'e uygunIEC 61508-1 PFHd = 0.97E-09 'e uygunIEC 61508-1 SFF > 99% 'e uygunIEC 61508-1 Type = B 'e uygunIEC 61508-1
Elektrikli Devre Tipi	Preventiona XPSU temel modülüne ek olarak
bağlantılar - terminaller	Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 0,2...2,5 mm ² katı veya esnek Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 0,25...2,5 mm ² halkalı ve esnek tekli iletken Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 0,2...1,5 mm ² katı veya esnek ikiz iletken Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 2 x 0.25...1 mm ² halkalı ve esnek without cable end, with bezel Çıkarılabilir vidalı terminal bloğu, 2 x 0.5...1.5 mm ² halkalı ve esnek kablo uçlu, şevli
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC % - 15...10 24 V DC - 20...20 %

Tamamlayıcı

W cinsinden güç tüketimi	1,5 W 24 V DC
VA cinsinden güç tüketimi	3,5 VA 24 V AC 50/60 Hz
giriş koruma tipi	İç, elektronik
safety outputs	4 NO redundant 2 NK single
safety inputs	0 extension bus 24 V DC 5 mA
Maksimum hat direnci	60 Ohm

giriş uyumluluğu	Normally closed circuit 'e uygunISO 14119 XC limit anahtarı 'e uygunISO 14119 Mekanik sensör 'e uygunISO 14119 Normally closed circuit 'e uygunISO 13850 Antivalent pair 'e uygunISO 14119 OSSD pair 'e uygunIEC 61496-1-2 3 telli yakınlık sensörleri PNP
[Ie] nominal çalışma akımı	5 A AC-1 for normally open relay contact 3 A AC-15 for normally open relay contact 5 A DC-1 for normally open relay contact 3 A DC-13 for normally open relay contact
[Ith] klasik açık hava termik akımı	8 A
ilgili sigorta değeri	10 A gG için NA röle çıkış devresi 'e uygunIEC 60947-1 4 A gG için NK röle çıkış devresi 'e uygunIEC 60947-1
minimum çıkış akımı	10 mA için röle çıkışı
minimum çıkış gerilimi	12 V için röle çıkışı
Giriş açık olduğunda maksimum yanıt süresi	20 ms
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 2) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV asiri gerilim kategorisi II 'e uygunIEC 60947-1
yerel sinyalleme	LED (yeşil) for güç AÇIK LED (kırmızı) for hata LED (sarı) for safety output status
Montaj Desteği	35 mm simetrik DIN rayı
derinlik	120 mm
yükseklik	100 mm
genişlik	22,5 mm
ürün ağırlığı	0,200 kg

Ortam

standartlar	IEC 60947-5-1 IEC 61508-1 functional safety standard IEC 61508-2 functional safety standard IEC 61508-3 functional safety standard IEC 61508-4 functional safety standard IEC 61508-5 functional safety standard IEC 61508-6 functional safety standard IEC 61508-7 functional safety standard ISO 13849-1 functional safety standard IEC 62061 functional safety standard
Ürün Sertifikaları	TÜV cULus
IP koruma derecesi	IP20 (terminaller) 'e uygunIEC 60529 IP40 (muhafaza) 'e uygunIEC 60529 IP54 (mounting area) 'e uygunIEC 60529
Depolama Ortam Koşulları	-25...85 °C
bağıl nem	5...95 % yoğuşmasız

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	13,500 cm

Paket ağırlığı (Lbs)	291,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	16
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,419 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	54 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	5 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	48 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte
PVC içermeyen	Evet

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	0
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Dimensions Drawings

Dimensions

Front and Side Views

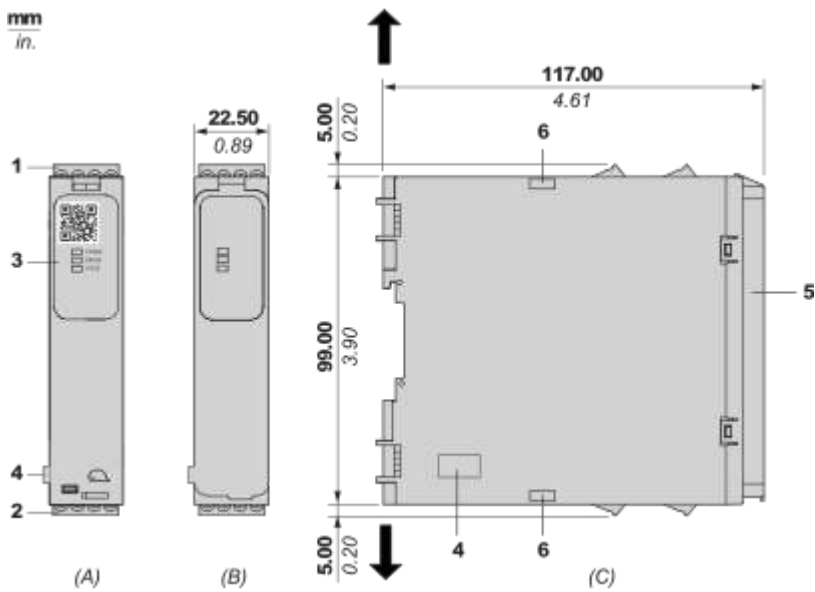


- (A) : Product drawing
(B) : Screw clamp terminal
(C) : Side view
(1) : Removable terminal blocks, top
(2) : Removable terminal blocks, bottom
(3) : LED indicators
(4) : Connector for base safety module
(5) : Sealable transparent cover
(6) : Position of clips for mounting to base safety module


mm in. 7.0–8.0 0.28–0.31					
mm ²	0,2... 2,5	0,25...2,5	0,2... 1,5	0,25...1	0,5...1,5
AWG	24... 12	24...12	24...16	24...18	20...16
Ø 3,5 mm (0.14 in)	Ø 3,5 mm (0.14 in)			Nm	0.5... 0.6
				lb-in	4,4... 5,3

Mounting and Clearance

Mounting to DIN rail

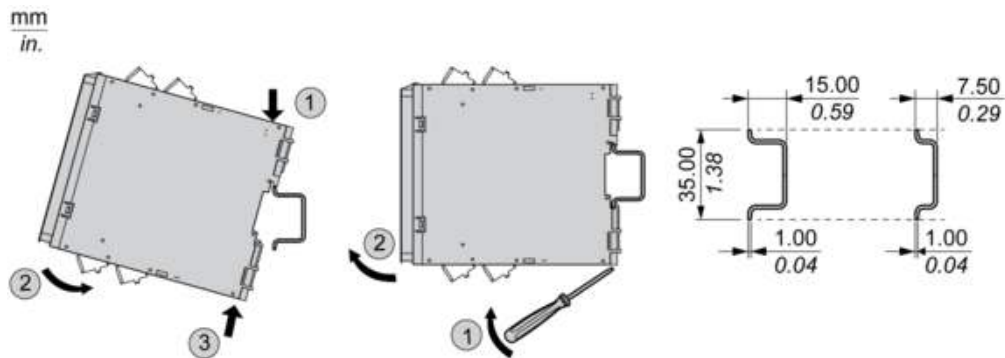


Screw-mounting

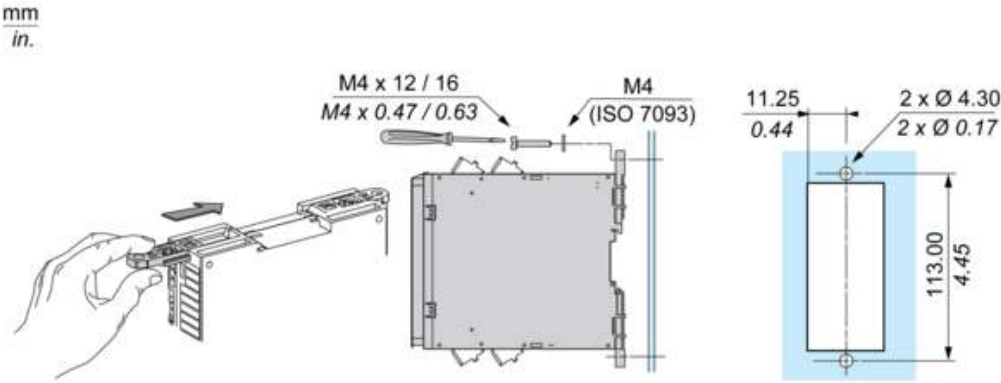

Connections and Schema

Wiring Drawing

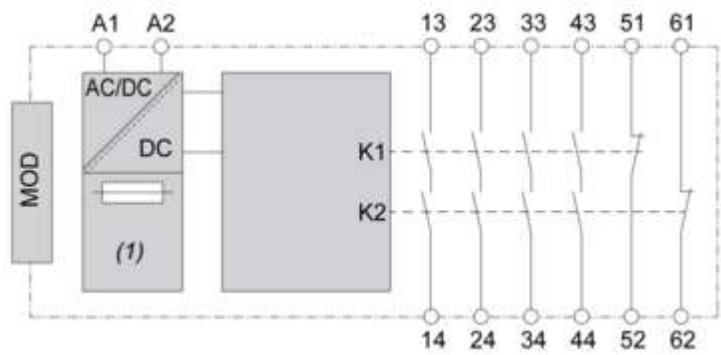

(1) : A1-A2 (Power supply)
13-23-33-43-51-61-14-24-34-44-52-62 : Output
MOD : Connector for base safety module

Image of product / Alternate images

Alternative

