

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Temel Modül, Harmony XV6, Ø60 mm Modüler Kule Işığı, Duvar Montaj Adaptörlü 24 V AC/DC Taban, Kapak Dahil, Koyu Gri Gövde Rengi

XV6C21BL

Ana

Ürün serisi	Harmony XV6
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Base module
cihaz düzenleme	Base + wall mount adapter & cover
Ürün Grubu	XV6
montaj çapı	60 mm
elektrikli bağlantı	24V
Cihaz Montajı	Duvara monte
montaj konumu	Upright/inverted
montaj stili	Up to 5 Modules (4 lens + 1 sound or 5 lens)
Malzeme	Polikarbonat
muhafaza rengi	Dark grey
ürün ağırlığı	0,093 kg

Tamamlayıcı

[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
nominal çalışma gerilimi limitleri	21.6...26.4 V AC/DC
elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf III
bağlantılar - terminaller	Spring clamp terminals (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² Kablo uçlu Spring clamp terminals (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² kablo uçsuz
kablo girişi	Yan giriş
[Ui] nominal yalıtım voltajı	50 V
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	500 V

Ortam

kirlenme derecesi	2
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...50 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
IP Koruma Derecesi	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
titreşim direnci	6 gn, genlik = +/- 0,5 mm[Alan](f =[Alan]10...500 Hz)çalışma sırasında
darbe dayanımı	20 gn (süre = 11 ms) için çalışma sırasında

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Ürün Sertifikaları	cULus CCC RCM UKCA CE

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	118,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,000 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	39,500 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	1 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	80
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Dimensions Drawings

Dimensions

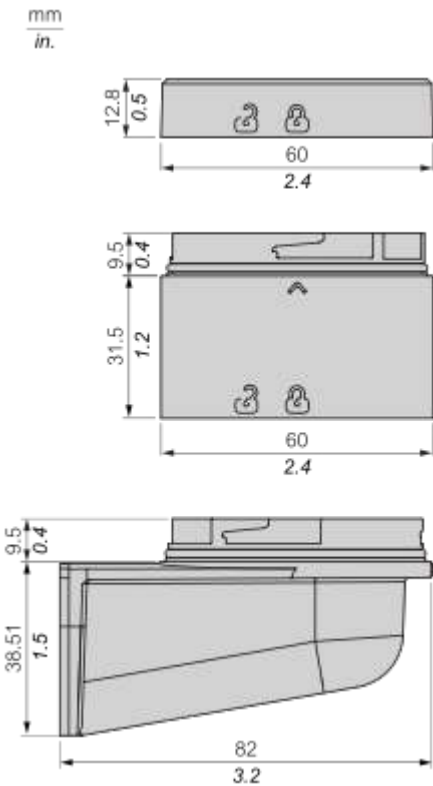

Mounting and Clearance

Mounting Overview

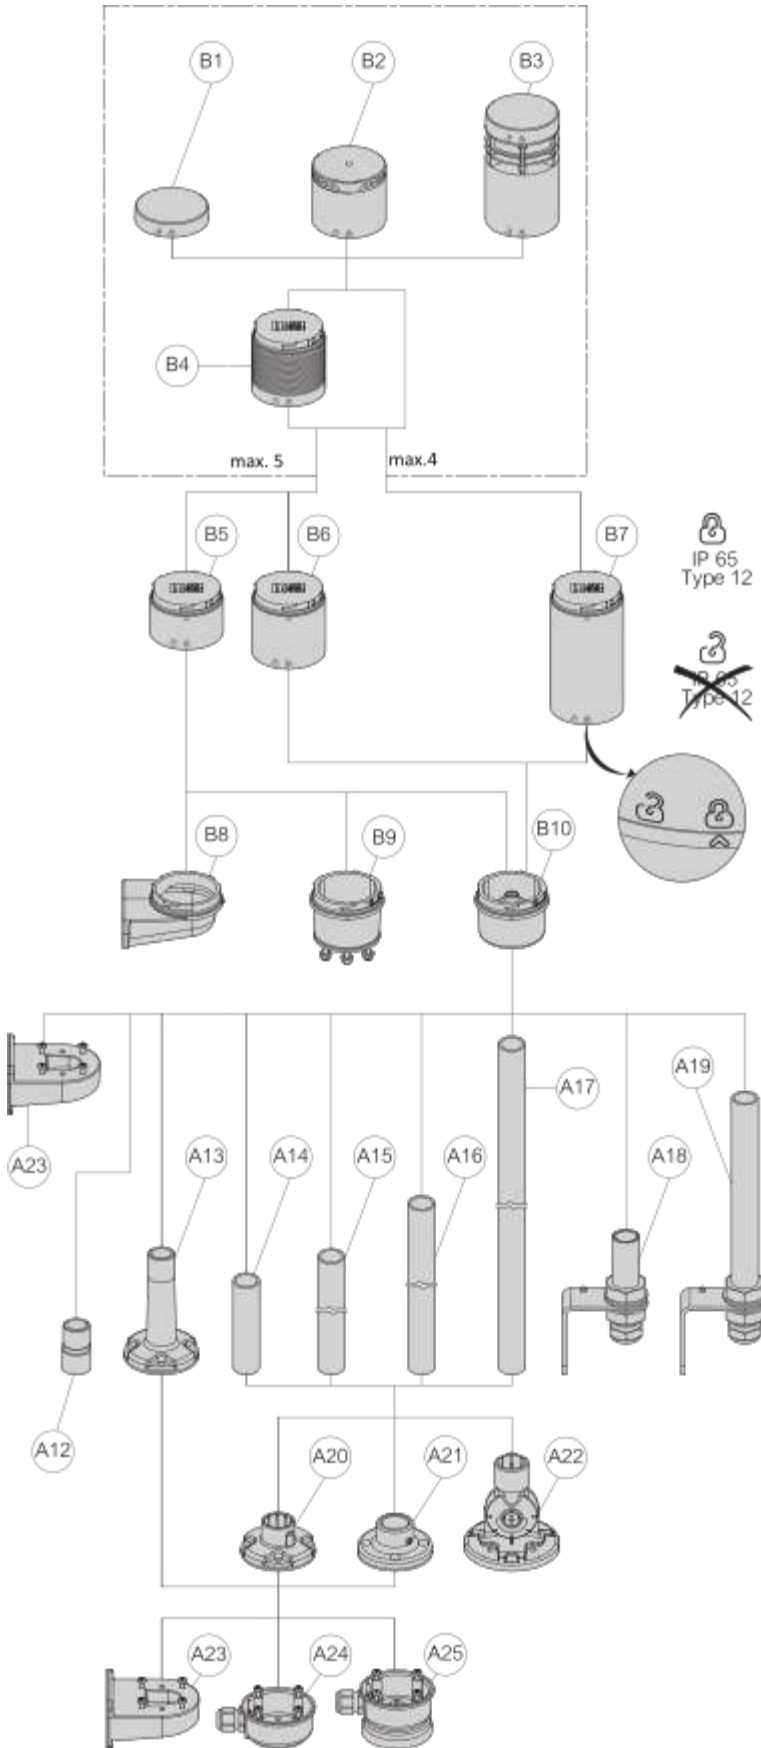

Configurations	Part Number	Part Description
----------------	-------------	------------------

B1, B5, B8	XV6C21BL•	24V Base With Wall Adapter & Cover
B1, B5, B9	XV6C21BP•	24V Base With 3-Pin & Cover
B1, B5, B10	XV6C21B•	24V Base Direct/ Tube & Cover
B1, B6, B10	XV6C51W	USB Direct/ Tube & Cover
B1, B7, B10	XV6C21M	AC Base Direct/ Tube & Cover
B2	XV6C9S•	Buzzer 2 Tones
	XV6C9T•	Buzzer 8 Tones
B3	XV6C9V•	Editable Voice Alarm
B4	XV6C2•	Steady Lens
	XV6C2•C	Steady Clear Lens
	XV6C5•	Blinking Lens
	XV6C6•	Flashing Lens
	XV6C29	Steady Clear Lens (Multi Colored)
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02•	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01•	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate
A22	XVZ06•	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket
A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Connections and Schema

Wiring

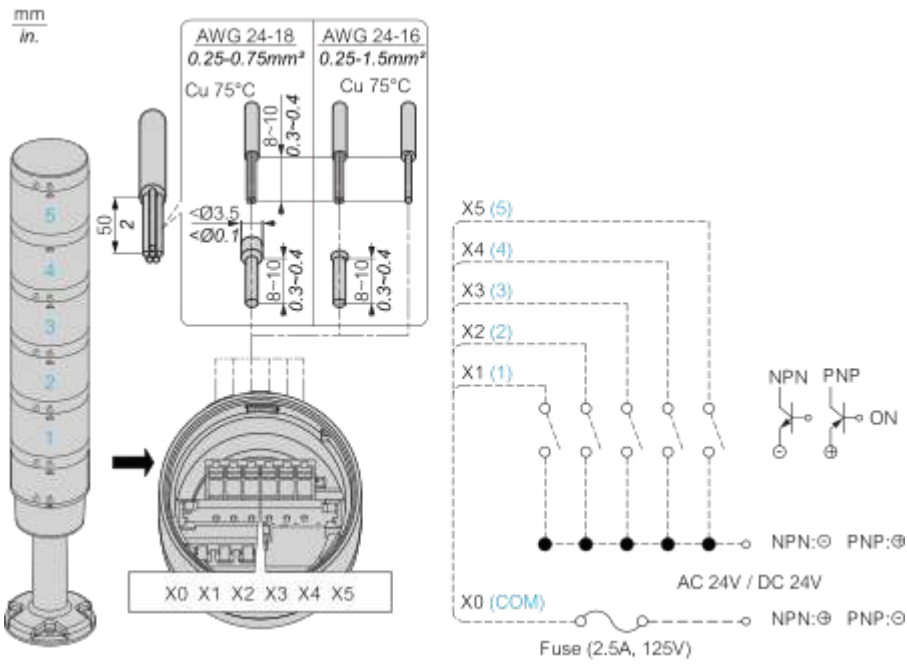


Image of product / Alternate images

Alternative





