

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Işık Modülü, Harmony XV6, Ø60 mm Modüler Kule Işığı, Beyaz Lens, Yanıp Sönen

XV6C67

### Ana

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Ürün serisi             | Harmony XV6       |
| Ürün Ya da Bileşen Tipi | Aydınlatma modülü |
| cihaz düzenleme         | Standard lens     |
| Ürün Grubu              | XV6               |
| montaj çapı             | 60 mm             |
| sinyalleme tipi         | Yanıp sönen       |
| Light color             | LED, beyaz        |
| Malzeme                 | Polikarbonat      |
| ürün ağırlığı           | 0,053 kg          |
| montaj konumu           | Upright/inverted  |

### Tamamlayıcı

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| yanıp sönme frekansı                         | 2 Hz                                     |
| saat cinsinden hizmet ömrü                   | 50000 h                                  |
| [Ue] nominal çalışma voltajı                 | 24 V AC/DC                               |
| nominal çalışma gerilimi limitleri           | 21.6...26.4 V AC/DC                      |
| akım tüketimi                                | 180 mA -de 24 V AC<br>250 mA -de 24 V DC |
| Kalkış akımı                                 | 1 A                                      |
| elektrikli şok koruma sınıfı                 | Sınıf II                                 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı                 | 50 V                                     |
| Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 500 V                                    |

### Ortam

|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| kirlenme derecesi               | 2                                                                      |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25...50 °C                                                            |
| Depolama Ortam Koşulları        | -40...70 °C                                                            |
| IP Koruma Derecesi              | IP65                                                                   |
| Environmental Type ratings      | UL type 12                                                             |
| titreşim direnci                | 6 gn, genlik = +/- 0,5 mm[Alan](f =[Alan]10...500 Hz)çalışma sırasında |
| darbe dayanımı                  | 20 gn (süre = 11 ms) için çalışma sırasında                            |

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

|                    |                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Standartlar        | UL 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Ürün Sertifikaları | cULus<br>CCC<br>RCM<br>UKCA<br>CE                       |

## Paketleme üniteleri

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE      |
| Paketteki birim sayısı | 1        |
| Package 1 Height       | 6,900 cm |
| Package 1 Width        | 7,400 cm |
| Package 1 Length       | 7,500 cm |
| Paket ağırlığı (Lbs)   | 68,000 g |

## Sözleşme garantisi

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (ay olarak) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



### Çevresel ayak izi

|                                                      |                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi                 | 65 kg CO2 eq.                         |
| Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]            | 0.8 kg CO2 eq.                        |
| Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]              | 0 kg CO2 eq.                          |
| Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6] | 64 kg CO2 eq.                         |
| Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]         | 0.1 kg CO2 eq.                        |
| Çevre Beyanı                                         | <a href="#">Çevresel Ürün Profili</a> |

## Use Better



### Malzemeler ve Ambalajlama

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Geri dönüşüm kartonlu paket | Evet                                                   |
| Plastik olmayan ambalaj     | Evet                                                   |
| AB RoHS Direktifi           | <a href="#">Muafiyetle Uyumlu</a>                      |
| REACH Yönetmeliği           | <a href="#">Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte</a> |

## Use Longer



### Kullanım ömrü uzatma

|        |       |
|--------|-------|
| Onarım | Hayır |
|--------|-------|

## Use Again




### Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak | 89                                                                                                                                                                                                                              |
| Döngüsellik Profili                            | <a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>                                                                                                                                                                                         |
| Geri alma                                      | Yok                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE etiketi                                   |  Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır. |

Dimensions Drawings


Dimensions

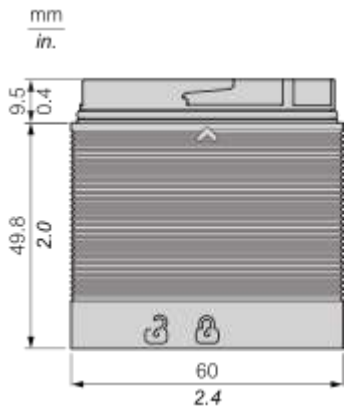

Mounting and Clearance

Mounting Overview

---

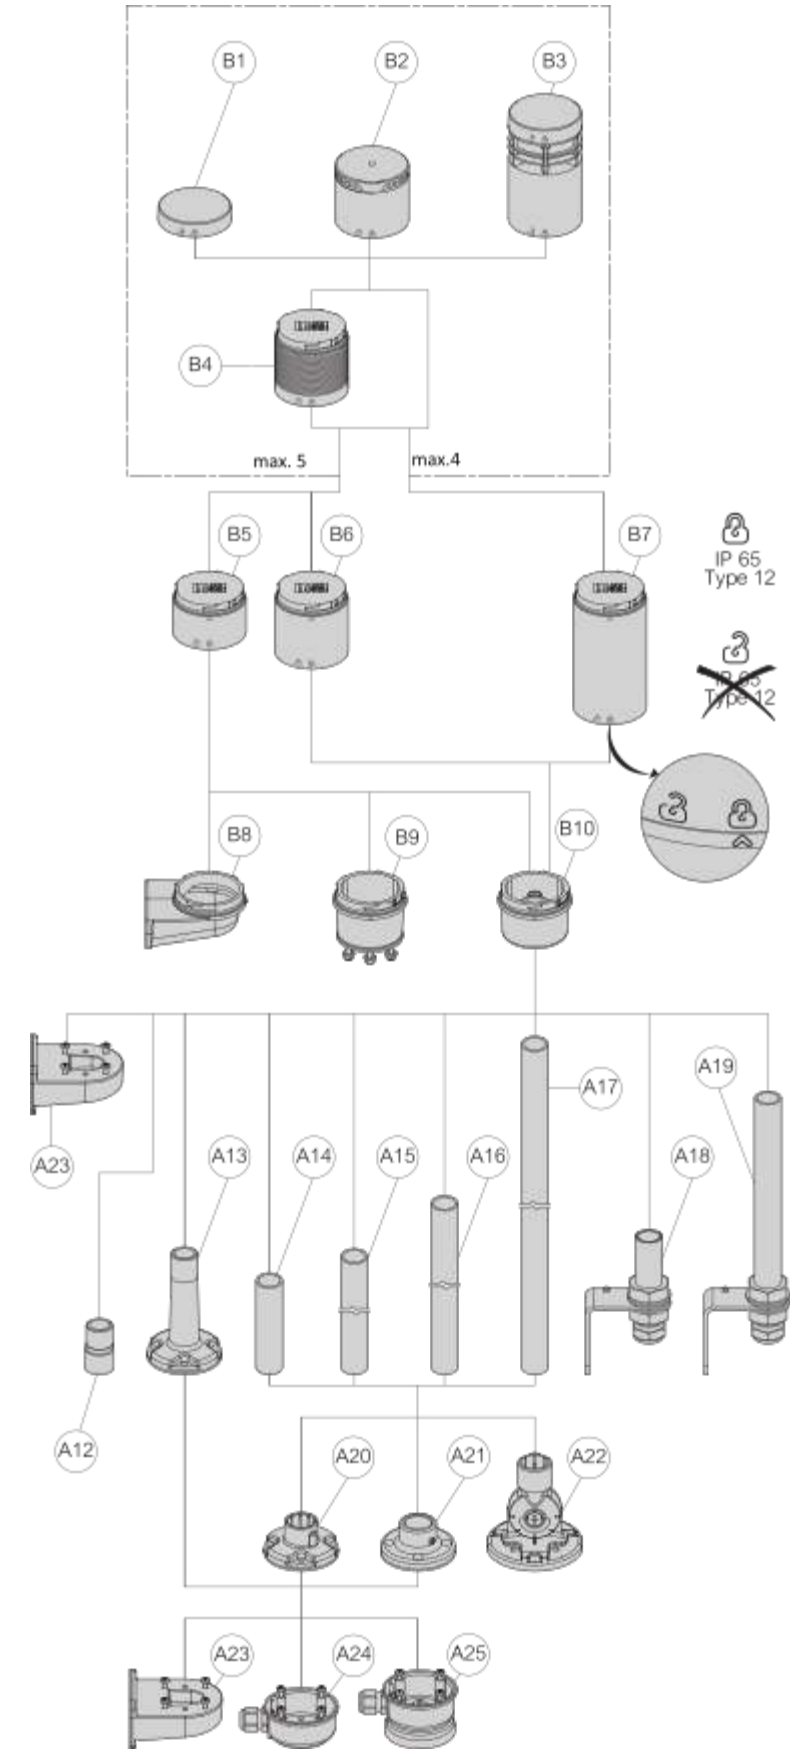

| Configurations | Part Number | Part Description |
|----------------|-------------|------------------|
|----------------|-------------|------------------|

|             |           |                                    |
|-------------|-----------|------------------------------------|
| B1, B5, B8  | XV6C21BL• | 24V Base With Wall Adapter & Cover |
| B1, B5, B9  | XV6C21BP• | 24V Base With 3-Pin & Cover        |
| B1, B5, B10 | XV6C21B•  | 24V Base Direct/ Tube & Cover      |
| B1, B6, B10 | XV6C51W   | USB Direct/ Tube & Cover           |
| B1, B7, B10 | XV6C21M   | AC Base Direct/ Tube & Cover       |
| B2          | XV6C9S•   | Buzzer 2 Tones                     |
|             | XV6C9T•   | Buzzer 8 Tones                     |
| B3          | XV6C9V•   | Editable Voice Alarm               |
| B4          | XV6C2•    | Steady Lens                        |
|             | XV6C2•C   | Steady Clear Lens                  |
|             | XV6C5•    | Blinking Lens                      |
|             | XV6C6•    | Flashing Lens                      |
|             | XV6C29    | Steady Clear Lens (Multi Colored)  |
| A12         | XVZ00     | 1/2" NPT Adapter                   |
| A13         | XVZ02•    | Plastic Fixing Plate With Pole     |
| A14         | XVZ100    | Alu Ø25mm Pole 100mm Length        |
| A15         | XVZ250    | Alu Ø25mm Pole 250mm Length        |
| A16         | XVZ400    | Alu Ø25mm Pole 400mm Length        |
| A17         | XVZ800    | Alu Ø25mm Pole 800mm Length        |
| A18         | XVZ100T   | L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm     |
| A19         | XVZ250T   | L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm     |
| A20         | XVZ01•    | Plastic Fixing Plate               |
| A21         | XVZ11     | Metal Fixing Plate                 |
| A22         | XVZ06•    | Plastic Foldable Bracket           |
| A23         | XVZ09     | Plastic Wall Mount Bracket         |
| A24         | XVZ07     | Side Entry Adapter                 |
| A25         | XVZ08     | Magnetic Adapter                   |



Image of product / Alternate images

Alternative

