

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Taban Modülü, Harmony XVB7 Modüler Kule Lambası, Ø70mm, adaptörlü ve kapaklı 24V AC/DC taban, Gri

XVB7C21B

Ana

Ürün serisi	Harmony XVB7
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Base module
cihaz düzenleme	Base direct/tube & cover
Ürün Grubu	XVB7
montaj çapı	70 mm
elektrikli bağlantı	24V
Haberleşme Port Protokolü	-
Sabitlenme Modu	Doğrudan veya boru sabitleme
montaj konumu	Upright/inverted
montaj stili	Up to 5 Modules (4 lens + 1 sound or 5 lens)
Malzeme	Polikarbonat
muhafaza rengi	Dark grey
ürün ağırlığı	0,164 kg

Tamamlayıcı

[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC
nominal çalışma gerilimi limitleri	21.6...26.4 V AC/DC
elektrikli şok koruma sınıfı	Sınıf II
akım tüketimi	0 mA
çıkış akımı	2000 mA max
bağlantılar - terminaller	Spring clamp terminals (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² Kablo uçlu Spring clamp terminals (push 'n stay), 6 x 0.25...6 x 1.5 mm ² kablo uçsuz
kablo girişi	Alt
[Ui] nominal yalıtım voltajı	50 V
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	0,5 kV

Ortam

kirlenme derecesi	2
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
IP Koruma Derecesi	IP66
Environmental Type ratings	UL type 4X/13

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

titreşim direnci	6 gn, genlik = +/- 0,5 mm[Alan](f =[Alan]10...500 Hz)çalışma sırasında
darbe dayanımı	30 gn (süre = 6 ms) için çalışma sırasında
Standartlar	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1
Ürün Sertifikaları	cULus CCC RCM UKCA CE

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	7,300 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	7,300 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	144,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,786 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	46,288 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	2 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	87
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Dimensions Drawings

Dimensions

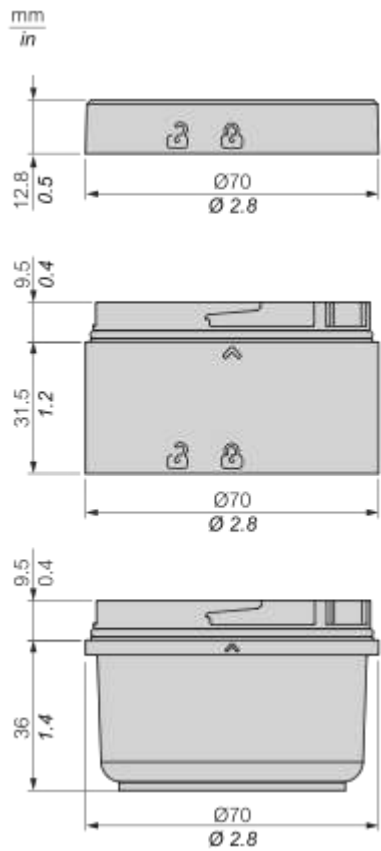

Mounting and Clearance

Mounting Overview

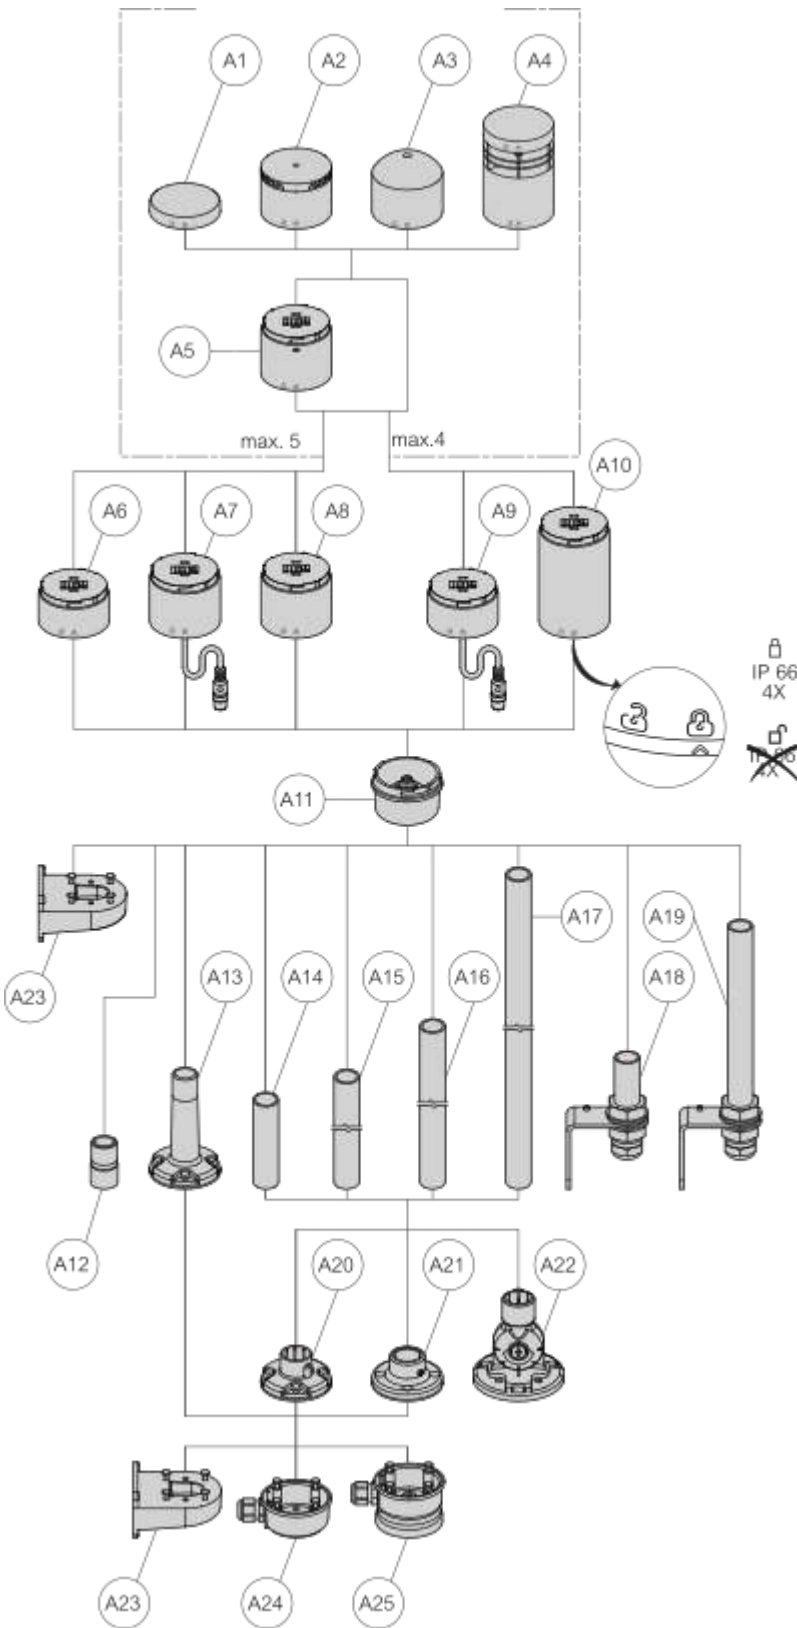

Drawing	Part Number	Part Description
---------	-------------	------------------

A1, A6, A11	XVB7C21B...	24V Base Direct / Tube & Cover
A1, A7, A11	XVB7C31	IO Link Base Direct / Tube & Cover
A1, A8, A11	XVB7C51	USB Base Direct / Tube & Cover
A1, A9, A11	XVB7C61	M12 Base Direct / Tube & Cover
A1, A10, A11	XVB7C21M...	AC Base Direct / Tube & Cover
A2	XVB7C9S...	2 Tones Buzzer
A2	XVB7C9T	8 Tones Buzzer
A2	XVB7C9SS	Self-Adjust Sounder 1 Tone
A3	XVB7L2...	Beacon Steady Lens
	XVB7L6...	Beacon Flashing Lens
A4	XVB7C9V	Editable Voice Alarm
A5	XVB7C2...	Steady Lens
	XVB7C5...	Blinking Lens
	XVB7C6...	Flashing Lens
	XVB7CR...	Rotating Lens
	XVB7CM9	Multi-function Clear lens
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02...	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01...	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate
A22	XVZ06...	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket

A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Connections and Schema

Wiring

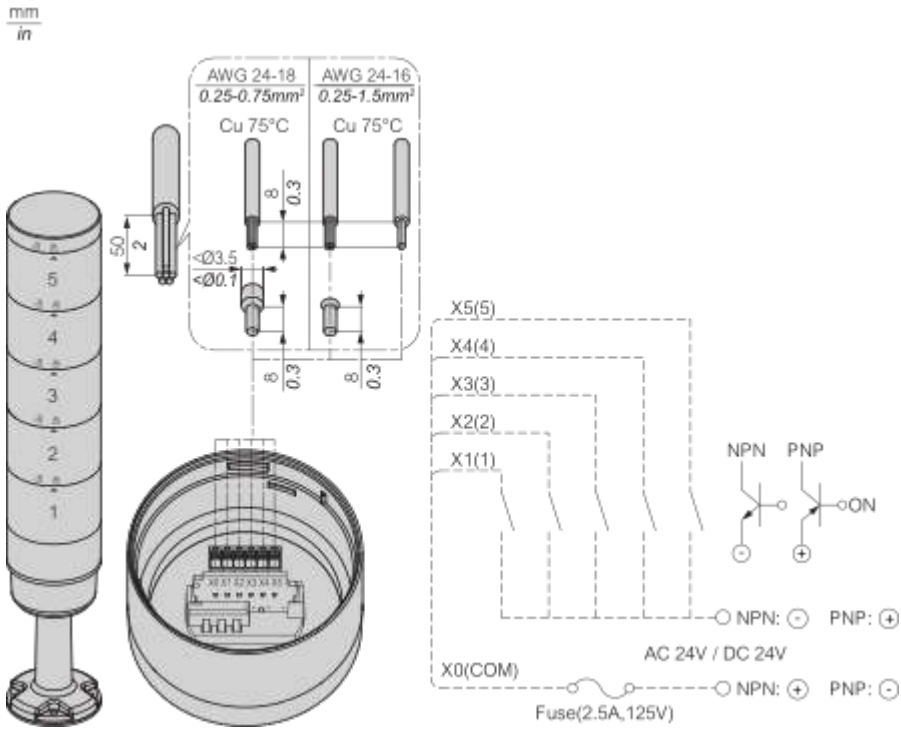


Image of product / Alternate images

Alternative





