

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



GÖSTERGE BANKASI AKSESUARLARI 70MM+SEÇENEKLER

XVBC21

Ana

Ürün serisi	Harmony XVB Universal
Ürün ya da bileşen tipi	Kapaklı taban birimi
bileşen adı	XVBC
malzeme	Cam takviyeli poliamid: taban birimi Polikarbonat: kapak birimi

Tamamlayıcı

Sabitlenme Modu	Doğrudan veya boru sabitleme
montaj çapı	70 mm
ürün varış yeri	Hemen deşarj borusu birimi olmadan bankalar
elektrikli bağlantı	1 konektör için Standart giriş
kablo girişi	Alt ve yan giriş
montaj stili	Müşteri tarafından takılır, 5 birime kadar
terminallerin açıklaması ISO n°1	(GND)GROUND (COM-1)PW (COM-4)PW (COM-3)PW (COM-5)PW (COM-2)PW
Ürün ağırlığı	0,19 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standartlar	IEC 60947-5-1
koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
NEMA koruma derecesi	Type 4X 'e uygunUL (iç mekan)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	10,000 cm

Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	206,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,173 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	71,516 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili


Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

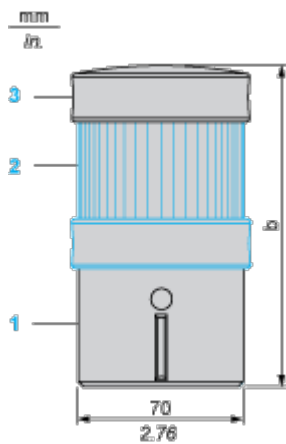


- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC..., to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Mounting and Clearance

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing

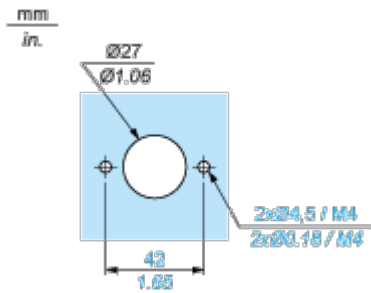

Connections and Schema

Illuminated Beacon

Wiring Diagram

