

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Ø 70 mm Işıklı kolon - sabit - mavi - IP65 - 230 V

XVBL0M6

! Üretimden kaldırılacağı tarih: 1 Ara 2024

! Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor: 31 Ara 2025

! Üretimden kaldırılacaktır

Ana

Ürün serisi	Harmony XVB Universal
Ürün ya da bileşen tipi	Eksiksiz gösterge ışığı
gösterge isigi/gösterge bk birimi tipi	Taban birimi doğrudan veya boru sabitleme Işıklı birim
sinyalleme tipi	Sabit
montaj çapı	70 mm
bileşen adı	XVBL
malzeme	Cam takviyeli poliamid: taban birimi Polikarbonat: ışıklı birim
ışık kaynağı	Entegre LED, mavi
ampul tipi	Korumalı LED
[Us] nominal besleme gerilimi	230 V AC

Tamamlayıcı

bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 1 x 1,5 mm ² Kablo uçlu
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygun IEC 60947-1
nominal gerilim limiti	0,85...1,1 Un 'e uygun IEC 60947-5-1
akım tüketimi	< 17 mA AC
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygun IEC 60947-1
CAD genel genişliği	70 mm
CAD genel yüksekliği	139 mm
CAD genel derinliği	70 mm
terminallerin açıklaması ISO n°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Ürün ağırlığı	0,27 kg

Ortam

kirlenme derecesi	2
Ürün sertifikaları	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
Standartlar	IEC 60947-5-1

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

koruyucu bakım	TC
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf I destek borusu üzerinde 'e uygunIEC 61140 Sınıf II taban birimi üstünde 'e uygunIEC 61140
IP koruma derecesi	IP65 sabitleme tabanı XVBZ0 üzerinde. 'e uygunIEC 60529 IP66 taban birimi üstünde 'e uygunIEC 60529
NEMA koruma derecesi	Type 4X 'e uygunUL (iç mekan)

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,6 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	273,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,953 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

Dimensions Drawings

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED


Dimensions

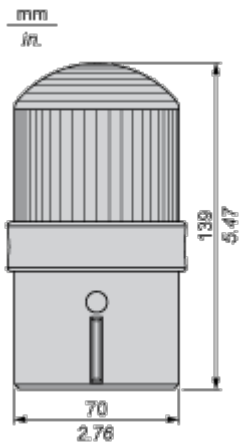

Connections and Schema


Illuminated Beacon

Wiring Diagram



Technical Illustration

Dimensions

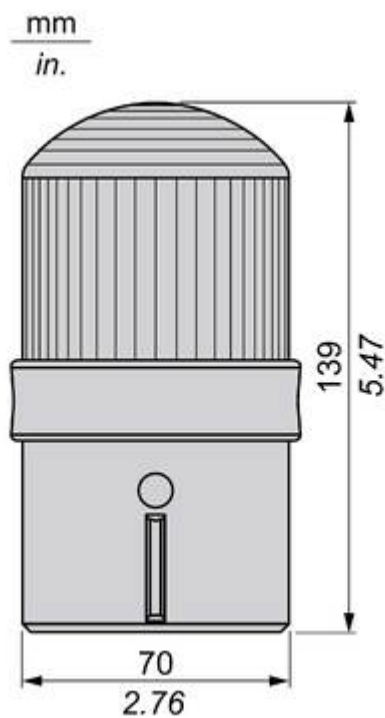

Technical Illustration

Wiring diagram

