

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy Harmony XVG, Monoblok ışıklı kolon, Ø60, kırmızı yeşil, sabit ışıklı, alüminyum tüp montajı ve katlanır braket, IP40, 24 V AC/DC

XVGB2M

! Üretimden kaldırılacaktır

! Üretimden kaldırılacağı tarih: 1 Ara 2024

Ana

Ürün serisi	Harmony XVG
Ürün ya da bileşen tipi	Eksiksiz ön kablolu monolitik ışıklı kolon
gösterge ışığı veya gösterge bankası birimi tipi	2 ışıklı birim
malzeme	PC (UL94 V-2): küre ABS (UL94HB): tube body Alüminyum: tüp
montaj çapı	60 mm
bileşen adı	XVG
Cihaz Montajı	Katlanabilir braket ile boru montajı
ışık kaynağı	LED sabit kırmızı LED sabit yeşil
ışık bloğu rengi	Kırmızı/yeşil
gösterge bankası taban tipi	Zilsiz taban

Tamamlayıcı

rated supply voltage	24 V AC/DC
kablo kesiti	0,33 mm ²
Dijital çıkış tipi	PNP ve NPN
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	0,5 kV
akım tüketimi	68 mA
güç tüketimi	1,6 W
temel frekans	2,64 kHz
Ürün ağırlığı	0,36 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	CE EAC
Depolama ortam koşulları	-35...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-10...50 °C
IP koruma derecesi	IP40

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	13,9 cm
Package 1 Length	54,7 cm
Package 1 Weight	571,0 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	28,0 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı


[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings


Dimensions

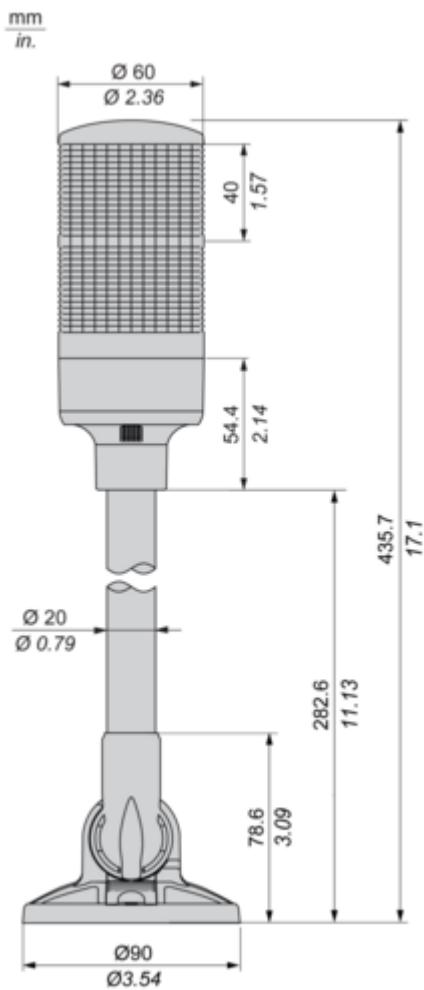


Mounting and Clearance

Mounting


Ø73 mm/2.87 in., Standard

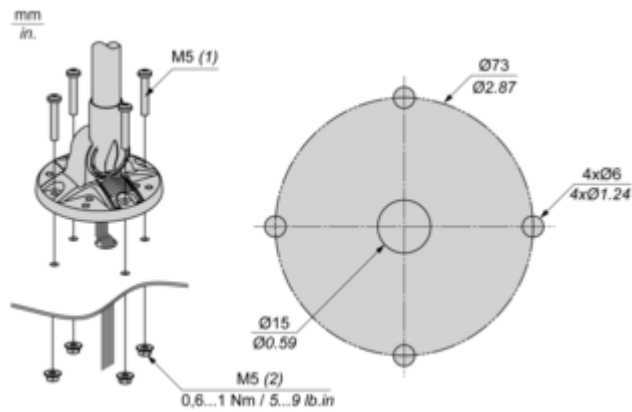

- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange
Ø73 mm/2.87 in., 45°

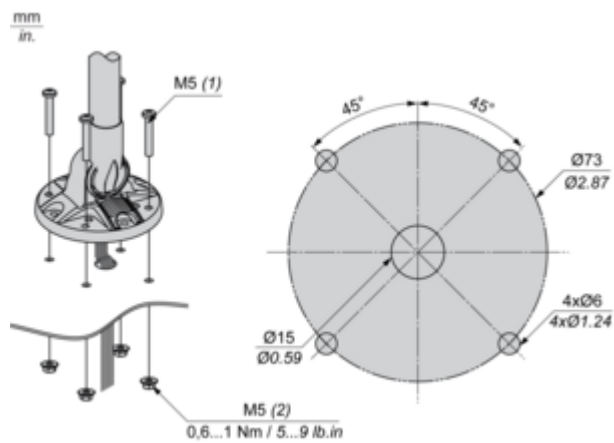


- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange
Ø54 mm/2.13 in., 45°

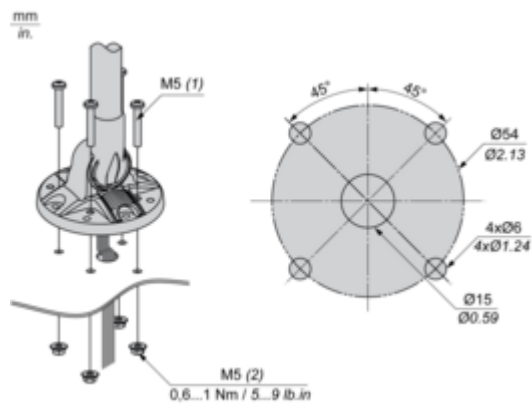

- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange

Connections and Schema

Wiring

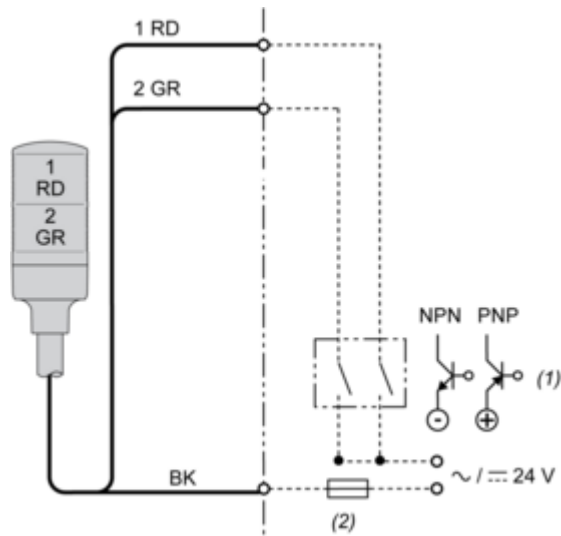

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)


RD : Red

GR : Green

BK : Black

Technical Illustration

Wiring diagram

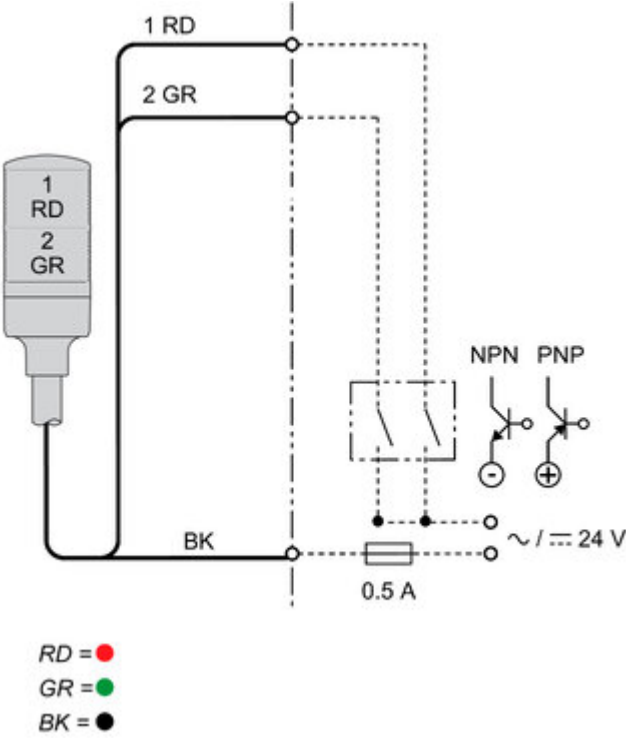

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Easy Harmony XVG



Pre-assembled and
Pre-wired with color
code



Long distance machine
status by clear lens
design



Less maintenance
thanks to LEDs



Integrated 85dB
buzzer



Wide mounting options
for all kind of
applications



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

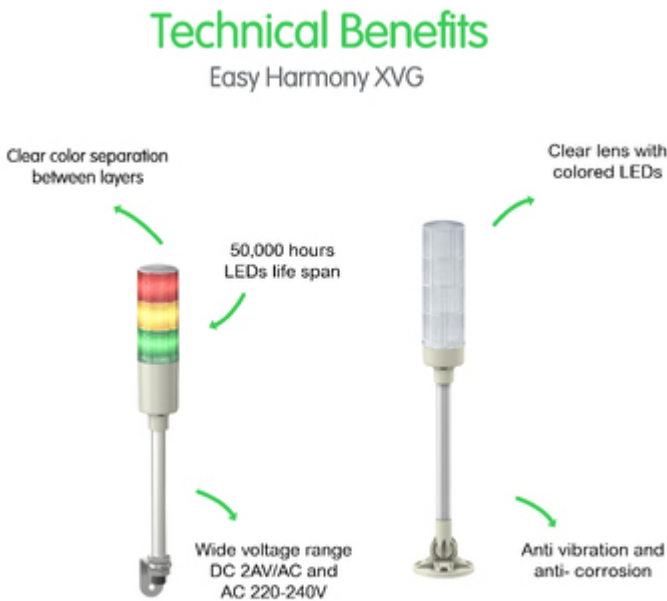


Image of product / Alternate images

Alternative





