

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Easy Harmony XVG, Monoblok ışıklı kolon, Ø60, kırmızı turuncu yeşil mavi, sabit ışıklı, buzzer, aluminium tüp, katlanır braket, IP40, 24 V AC/DC

XVGB4SM

Ana

Ürün serisi	Harmony XVG
Ürün ya da bileşen tipi	Eksiksiz ön kablolu monolitik ışıklı kolon
gösterge ışığı veya gösterge bankası birimi tipi	4 ışıklı ünite
malzeme	PC (UL94 V-2): küre ABS (UL94HB): tube body Alüminyum: tüp
montaj çapı	60 mm
bileşen adı	XVG
Cihaz Montajı	Katlanabilir braket ile boru montajı
ışık kaynağı	LED sabit kırmızı LED sabit yeşil LED sabit sarı LED sabit mavi
ışık bloğu rengi	Kırmızı/turuncu/yeşil/mavi
gösterge bankası taban tipi	Entegre alarm cihazlı taban

Tamamlayıcı

rated supply voltage	24 V AC/DC
kablo kesiti	0,33 mm ²
Dijital çıkış tipi	PNP ve NPN
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up)	0,5 kV
akım tüketimi	207 mA
gürültü seviyesi	85 dB
güç tüketimi	4,8 W
temel frekans	2,64 kHz
Ürün ağırlığı	0,45 kg

Ortam

Ürün sertifikaları	CE EAC
Depolama ortam koşulları	-35...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-10...50 °C
IP koruma derecesi	IP40

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	13,9 cm
Package 1 Length	54,9 cm
Package 1 Weight	650,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	3,14 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	25 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik



Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı


[Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings


Dimensions

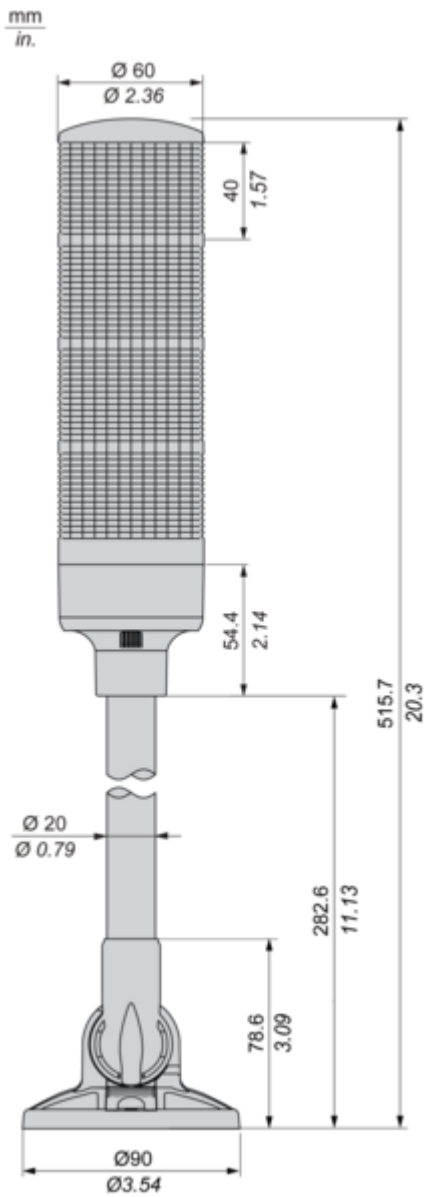


Mounting and Clearance

Mounting


Ø73 mm/2.87 in., Standard

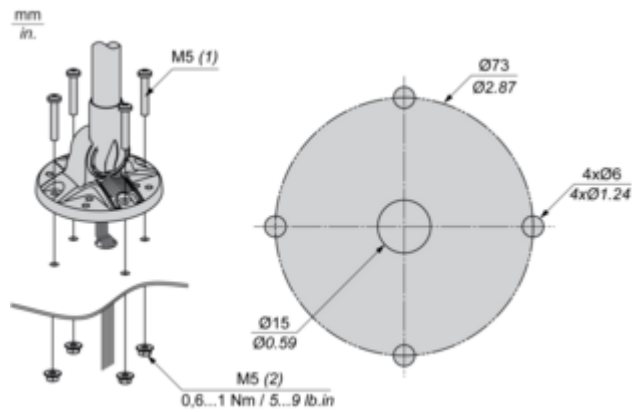

- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange
Ø73 mm/2.87 in., 45°

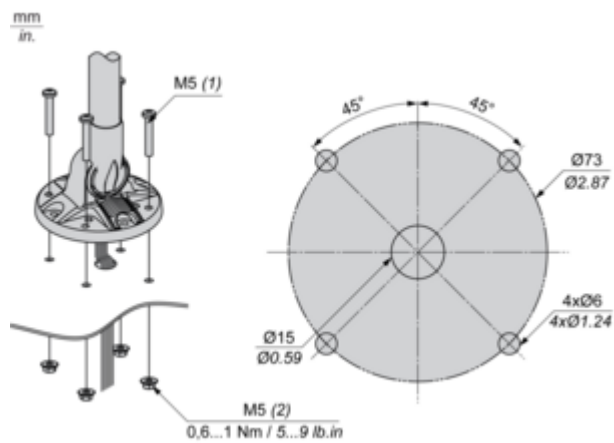


- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange
Ø54 mm/2.13 in., 45°

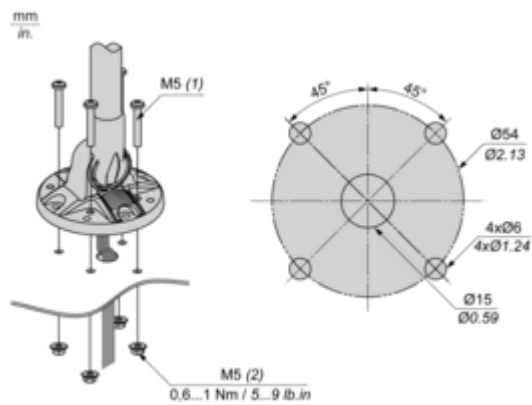

- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
(2) Hexagon Nut with flange

Connections and Schema

Wiring

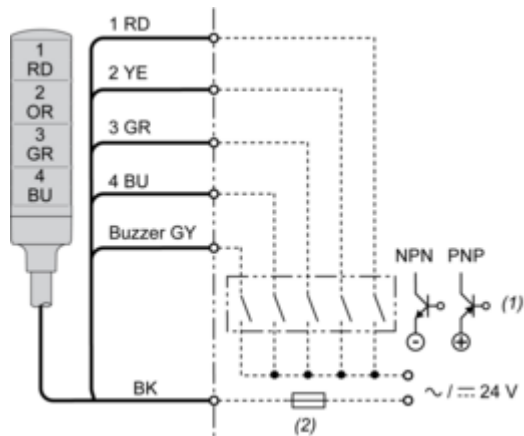

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

YE : Yellow

GR : Green

BU : Blue


GY : Grey

OR : Orange

BK : Black


Technical Illustration

Dimensions

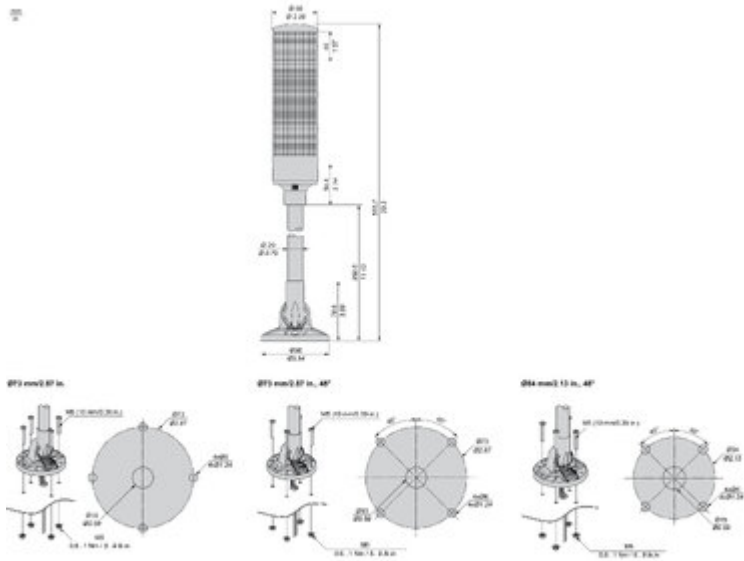

Technical Illustration

Wiring diagram

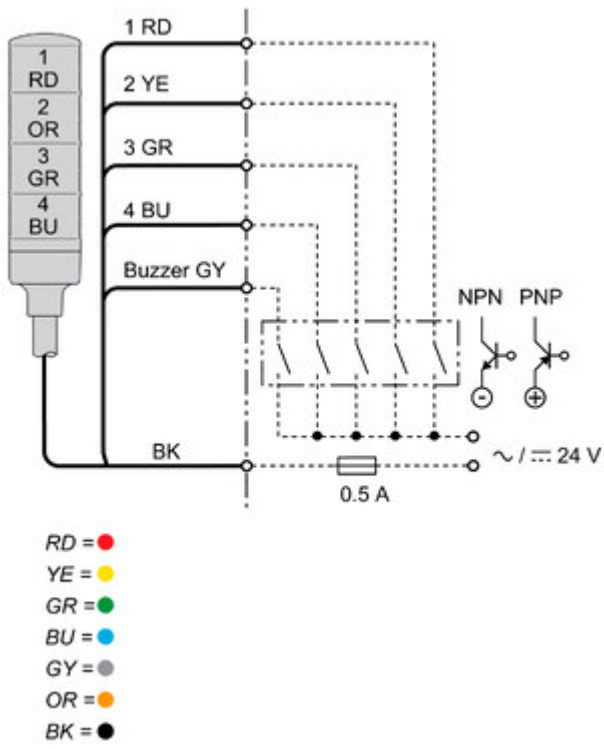

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Easy Harmony XVG



Pre-assembled and
Pre-wired with color
code



Long distance machine
status by clear lens
design





Integrated 85dB
buzzer



Wide mounting options
for all kind of
applications



Less maintenance
thanks to LEDs

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

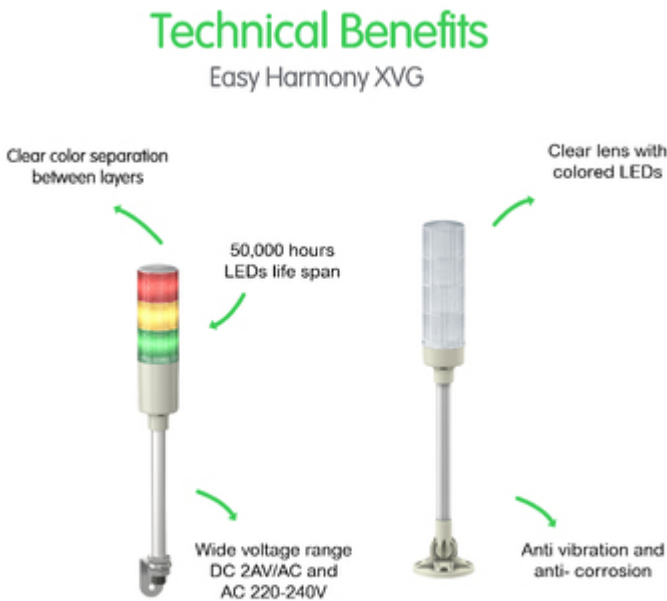


Image of product / Alternate images

Alternative





