

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



100 mm montaj ayağı ve alt plaka - siyah

XVUZ02

Ana

Ürün serisi	Harmony XVU
Ürün ya da bileşen tipi	Modüler ışıklı kolon
aksesuar / ayrı parça tipi	Sabitleme plakası
aksesuar / ayrı parça kategorisi	Montaj ve bağlantı aksesuarı
bileşen adı	XVU
montaj çapı	60 mm

Tamamlayıcı

Olası diferansiyel	100 mm
montaj desteği	Kutuplu plaka
ürün uyumluluğu	Üst: AC gövde Üst: DC gövde Üst: döner bağlantı desteği
malzeme	PBT (polibütilen tereftalat) V-0 alev dayanıklı 'e uygunUL 94 ABS (akrilonitril butadiyen stiren) PC (polikarbonat) Alüminyum
muhafaza rengi	Siyah
bağlantılar - terminaler	İtme
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC/DC 110...240 V AC
uzunluk	117 mm
Ürün ağırlığı	0,132 kg

Ortam

Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...50 °C
IP koruma derecesi	IP65
Ürün sertifikaları	CSA UL CE

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,1 cm

Package 1 Width	26,8 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	285,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,481 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	60,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	70,0 cm
Package 3 Weight	35,36 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)


Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)

Dimensions Drawings


Fixing Unit - Plate with Pole

Dimensions

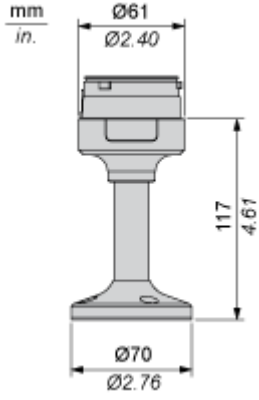

Mounting and Clearance

Modular Tower Lights Mounting

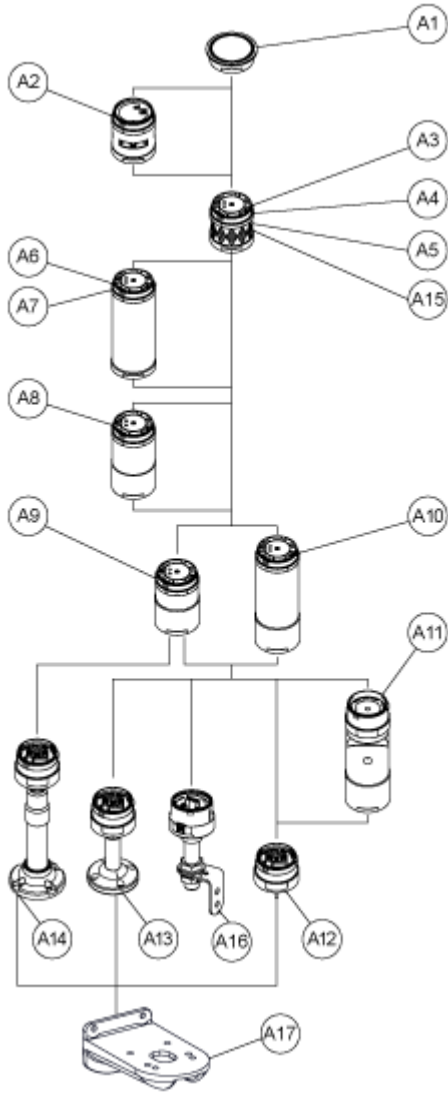


Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit

Drawing	Part number	Part name
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash

Drawing	Part number	Part name
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black


Modular Tower Lights Mounting

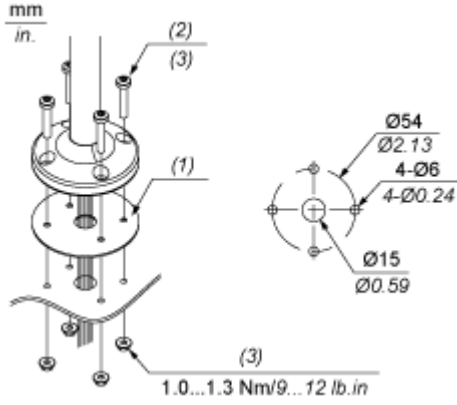

- (1) Gasket
- (2) Screw x 4 (unattached)
- (3) M5 x (thickness+10 mm /0.39 in.)

Connections and Schema

Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

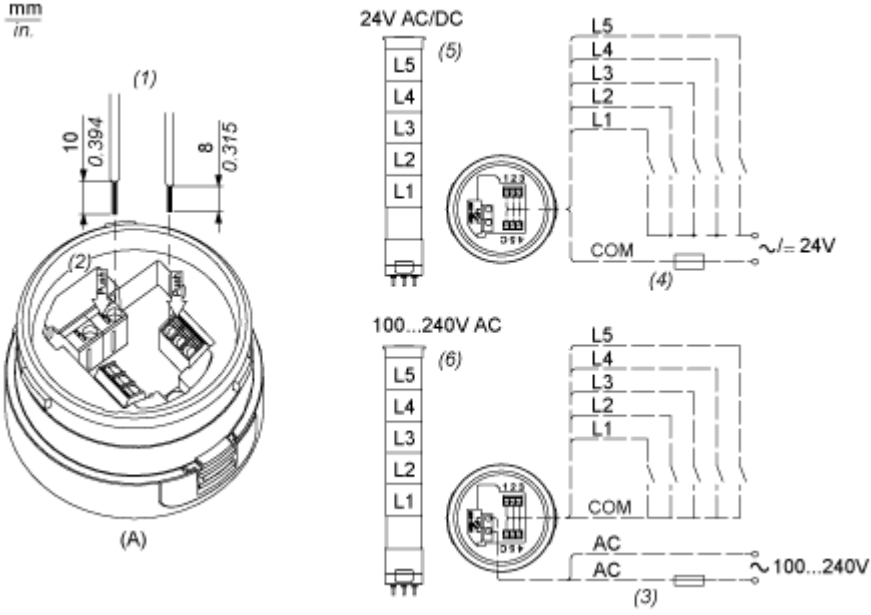

- (A) Fixing Unit
 - (1) Dimensions of Wiring size
 - (2) Push-in Wire Connectors
 - (3) Fuse : 2A ,250V
 - (4) Fuse : 0.5A ,125V
 - (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
 - (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to L5 : Illuminated LED Units