

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony XB4, Single Kontakt blok, gümüş alaşım, yaylı kelepçe terminali, 1 NC

ZBE1025

Ana

Ürün serisi	Harmony XB5 Harmony XB4
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Kontakt bloğu
Ürün Grubu	ZBE
bölünemez miktar başına satış	5
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
Kontakt İşlemi	Yavaş kesen
kontakt bloğu tipi	Tek
kontakt kullanımı	Standart kontaklar
bağlantılar - terminaller	Itme, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ with wire end ferrule 'e uygunIEC 60947-1 Itme, $\geq 1 \times 0,34 \text{ mm}^2$ without wire end ferrule 'e uygunIEC 60947-1

Tamamlayıcı

CAD genel genişliği	34,3 mm
CAD genel yüksekliği	14,8 mm
CAD genel derinliği	9,8 mm
ürün ağırlığı	0,005 kg
kontakt tipi ve düzenleme	1 NK
pozitif açıklık	İle 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
çalışma hareketi	1,217 mm (NK değişimi elektrik durumu) 4,3 mm (toplam hareket)
çalışma gücü	2,25 N NK değişimi elektrik durumu
Mekanik dayanıklılık	10000000 cycles
kontakt malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)
kısa devre koruması	10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
[Ith] klasik açık hava termik akımı	10 A 'e uygunIEC 60947-5-1
[Ui] nominal yalıtım voltajı	300 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV 'e uygunIEC 60947-1
[Ie] nominal çalışma akımı	6 A -de 120 V, AC-15, A300 'e uygunIEC 60947-5-1 3 A -de 240 V, AC-15, A300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q300 'e uygunIEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q300 'e uygunIEC 60947-5-1
bloğun montajı	Ön montaj
cihaz sunumu	Temel elaman

Ortam

koruyucu bakım	TH
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40...70 °C
Standartlar	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 UL 1059 UL 486E CSA C22.2 No 60947-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 CSA C22.2 No 158 CSA C22.2 No 65 IACS E10
Ürün Sertifikaları	EAC IECEE CB Şeması CCC UL CSA
titreşim direnci	5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	25 gn (süre = 6 ms) için 1000 shocks on each axis 'e uygunIEC 60068-2-27 30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	1,900 cm
Package 1 Length	3,500 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	3,400 cm
Package 2 Width	4,500 cm
Package 2 Length	5,300 cm
Package 2 Weight	32,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,406 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	0.1 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüştürülmüş plastik içeriğin ortalama yüzdesi	23 %
Geri dönüştürülmüş metal içeriğinin ortalama yüzdesi	13 %
Geri dönüşüm kartonlu paket	Evet
Plastik olmayan ambalaj	Evet
AB RoHS Direktifi	Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermiyor

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	50
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar

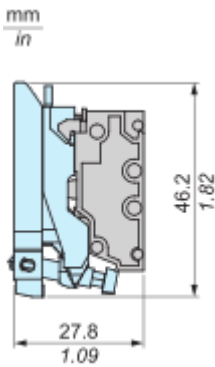


Mounting and Clearance

Mounting

Mounting and Unmounting

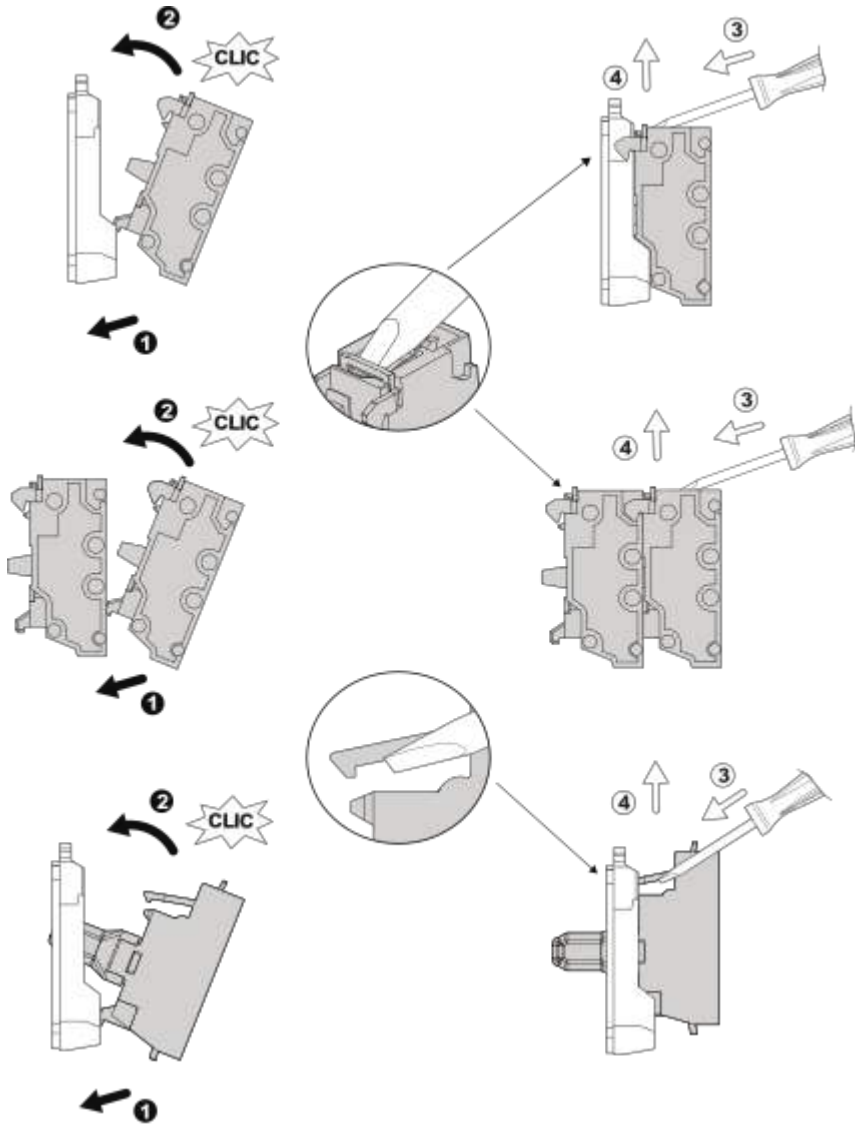

Panel cut-out Dimension

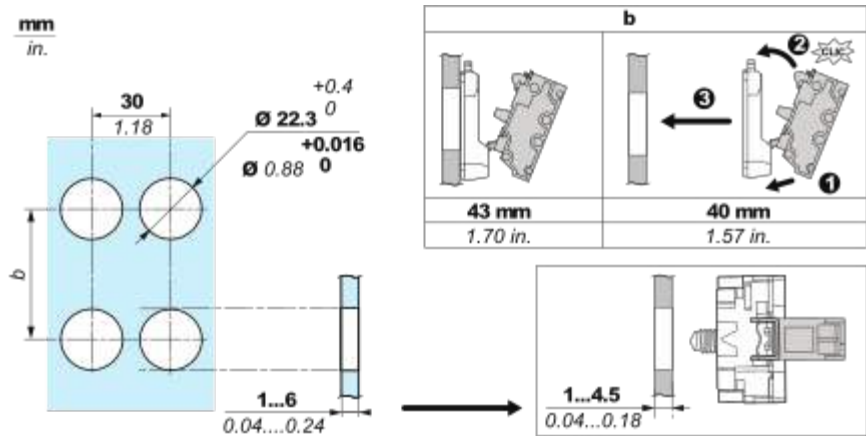



Connections and Schema

Wiring

Wiring and Unwiring



mm	8
in.	0.32
mm²	0.34...1.5
AWG	22...16

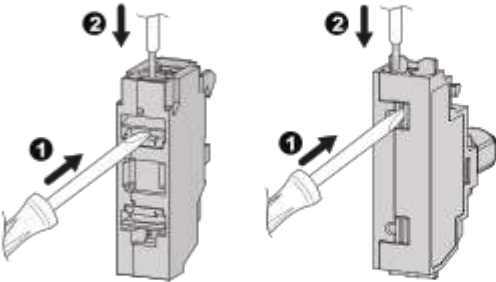

mm	8	8	8
in.	0.32	0.32	0.32
mm²	0.34...1.5	0.34...1	0.34...1.5
AWG	22...16	22...18	22...16






Image of product / Alternate images

Alternative

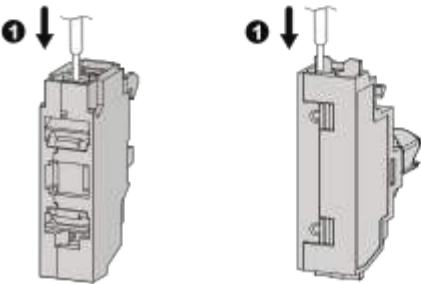