

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Aydınlatma bloğu, Harmony XB4, Harmony XB5, beyaz, 22 mm başlık için, Entegr. LED, yaylı kelepçe terminalleri, 24V AC/DC

ZBVB15

Ana

Ürün serisi	Harmony XB4 Harmony XB5
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Işık bloğu
Ürün Grubu	ZBV
bölünemez miktar başına satış	5
bağlantılar - terminaller	Itme, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ with wire end ferrule 'e uygun IEC 60947-1 Itme, $\geq 1 \times 0,34 \text{ mm}^2$ without wire end ferrule 'e uygun IEC 60947-1
sinyalleme tipi	Sabit
ışık kaynağı	Evrensel LED
ampul tabanı	Entegre LED
ışık bloğu beslemesi	Doğrudan
ışık kaynağı rengi	Beyaz
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC/DC -de 50/60 Hz

Tamamlayıcı

CAD genel genişliği	35,6 mm
CAD genel yüksekliği	14,8 mm
CAD genel derinliği	9,8 mm
ürün ağırlığı	0,005 kg
besleme gerilimi limitleri	20,4...26,4 V DC 20,4...26,4 V AC
akım tüketimi	15 mA
hizmet ömrü	100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
kesinti dayanımı	1 kV 'e uygun IEC 61000-4-5
bloğun montajı	Ön montaj
cihaz sunumu	Temel elaman

Ortam

koruyucu bakım	TH
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40...70 °C
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Standartlar	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 UL 60947-1 UL 60947-5-1 UL 60947-5-5 UL 1059 UL 486E CSA C22.2 No 60947-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 CSA C22.2 No 158 CSA C22.2 No 65 IACS E10
Ürün Sertifikaları	EAC IECEE CB Şeması CCC UL CSA
hızlı geçici akımlara direnç	2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
elektromanyetik emisyon	Sınıf B 'e uygunIEC 55011
Supply voltage	24 V

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	3,100 cm
Package 1 Length	3,600 cm
Paket ağırlığı (Lbs)	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4,400 cm
Package 2 Width	5,300 cm
Package 2 Length	5,800 cm
Package 2 Weight	31,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,358 kg

Sözleşme garantisi

Garanti (ay olarak)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)



Çevresel ayak izi

Toplam yaşam döngüsü Karbon ayak izi	5 kg CO2 eq.
Üretim aşamasının karbon ayak izi [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Dağıtım aşamasının karbon ayak izi [A4]	0 kg CO2 eq.
Kurulum aşamasının karbon ayak izi [A5]	0 kg CO2 eq.
Kullanım aşamasının karbon ayak izi [B2, B3, B4, B6]	5 kg CO2 eq.
Ömür sonu aşamasının karbon ayak izi [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüştürülmüş plastik içeriğin ortalama yüzdesi	30 %
Geri dönüştürülmüş metal içeriğinin ortalama yüzdesi	10 %
Geri dönüşüm kartonlu paket	Hayır
Plastik olmayan ambalaj	Hayır
CIP Numarası	E148b25a-d37b-4237-bc1f-74823046728d
AB RoHS Direktifi	Muafiyetle Uyumlu
REACH Yönetmeliği	Referans, eşik üzerinde SVHC içermekte

Use Longer



Kullanım ömrü uzatma

Onarım	Hayır
--------	-------

Use Again




Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Geri dönüştürülebilirlik potansiyeli, % olarak	15
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
Geri alma	Yok
WEEE etiketi	 Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.


Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar




with ZB4BZ009 Fixing Collar




Mounting and Clearance

Mounting

Mounting and Unmounting

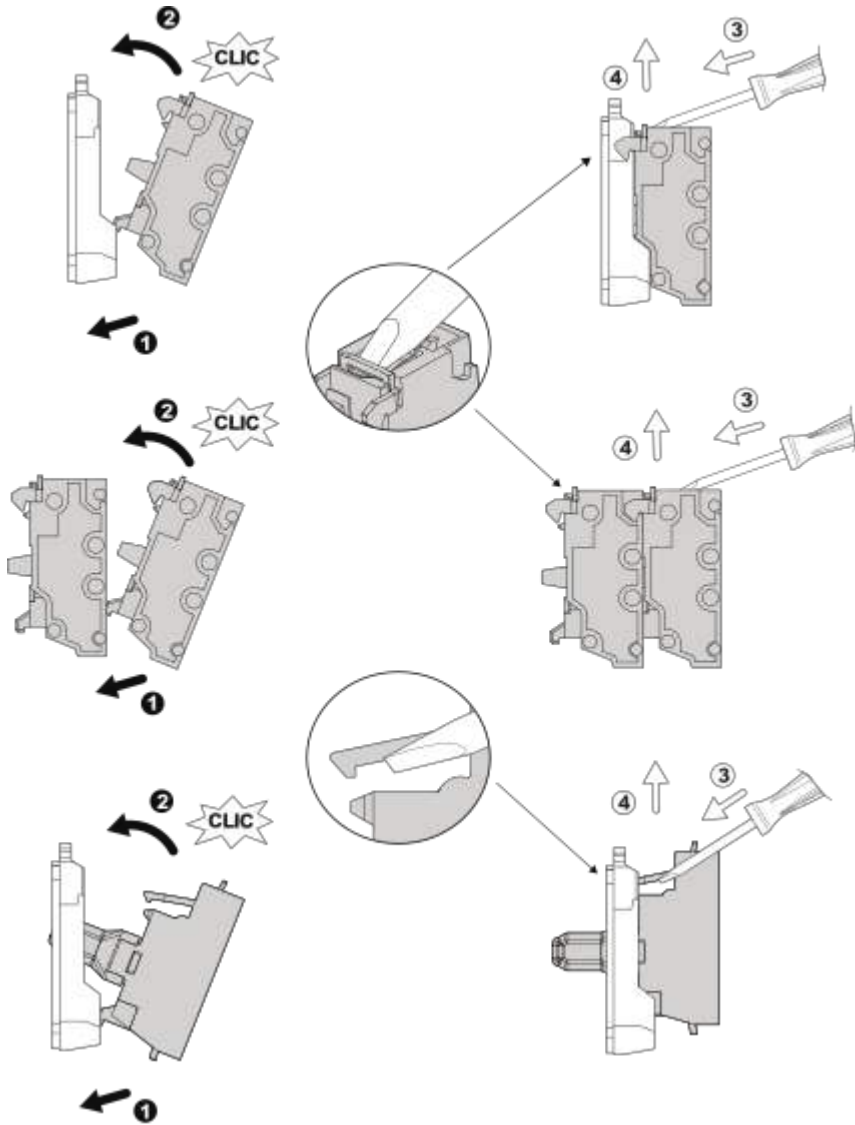

Panel cut-out Dimension

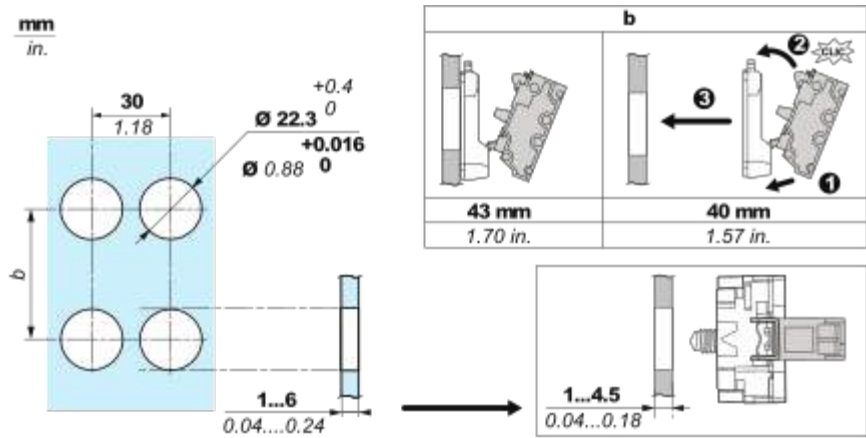



Connections and Schema

Wiring

Wiring and Unwiring



mm	8
in.	0.32
mm²	0.34...1.5
AWG	22...16

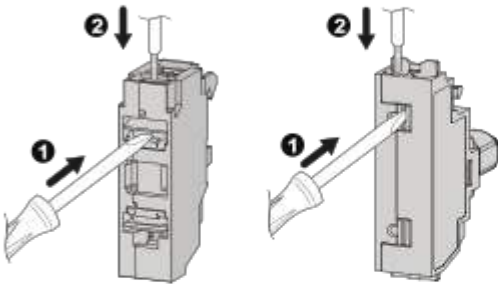

mm	8	8	8
in.	0.32	0.32	0.32
mm²	0.34...1.5	0.34...1	0.34...1.5
AWG	22...16	22...18	22...16






Image of product / Alternate images

Alternative

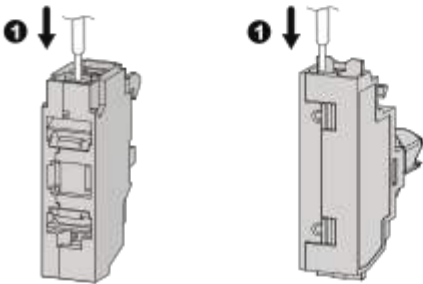