

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony, Aydınlatmalı halka Ø60, plastik, sarı, kırmızı sabit Entegr. LED, EMERGENCY STOP işaretli, 24 V AC/DC

ZBY9W2B330

Ana

Ürün serisi	Harmony
Ürün ya da bileşen tipi	Işıklı işaretli gösterge halkası
bölünemez miktar başına satış	1
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
başlık/operatör veya lens rengi	Kırmızı
operatör ek bilgisi	Işıklı halka ile
ışık kaynağı	Korumalı LED
ampul tabanı	Entegre LED
ışık kaynağı rengi	Kırmızı
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC/DC -de 50/60 Hz
cihaz sunumu	Ara halka

Tamamlayıcı

aksesuar / ayrı parça varış yeri	Acil durdurma mantar başlığı basmalı düğmesi
malzeme	Plastik
işaret	Siyah ACİL DURDURMA üzerinde sarı taban
etiket boyutları	Ø 60 mm
kullanıcı dili	İngilizce
Yükseklik	60 mm
Genişlik	9,3 mm
Ürün ağırlığı	0,016 kg
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II 'e uygun IEC 61140
yüksek basınçlı rondelaya direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
[UI] nominal yalıtım voltajı	24 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygun IEC 60947-1
sinyalleme tipi	Sabit
besleme gerilimi limitleri	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
akım tüketimi	18 mA
hizmet ömrü	100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
kesinti dayanımı	1 kV 'e uygun IEC 61000-4-5
uyumluluk kodu	XB4 XB5

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ortam

koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...70 °C
IP koruma derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529 IP67 'e uygunIEC 60529 IP69 'e uygunIEC 60529 IP69K 'e uygunISO 20653 Type 13 'e uygunUL 50E Type 12 'e uygunUL 50E Type 4 'e uygunUL 50E Type 4X 'e uygunUL 50E
IK koruma derecesi	IK05 conforming to IEC 62262
Standartlar	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Ürün sertifikaları	UL listeli CSA
titreşim direnci	5 gn (f= 10...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
darbe dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 25 gn (süre = 6 ms) için 1000 shocks on each axis 'e uygunIEC 60068-2-27
hızlı geçici akımlara direnç	2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
elektromanyetik emisyon	Sınıf B 'e uygunIEC 55011

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	21 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	180
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,295 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2880
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm

Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	68,98 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi


Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)


Dimensions Drawings

Dimensions

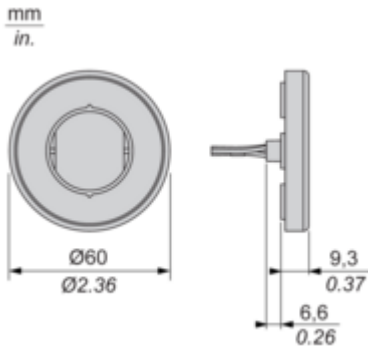

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

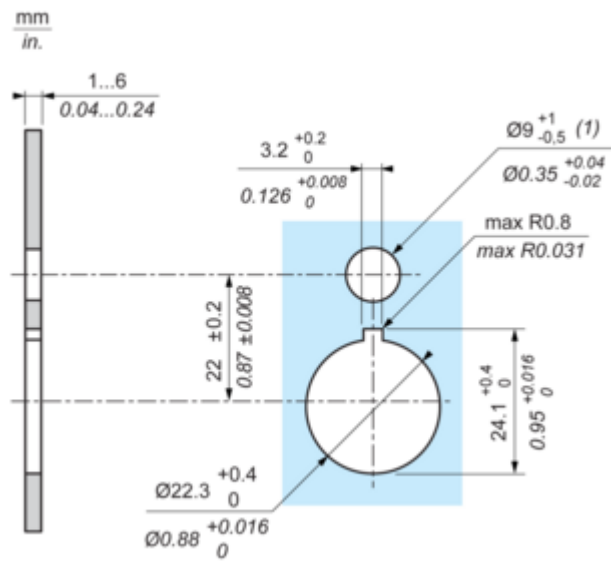

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is $\varnothing 9$ mm/ $\varnothing 0.35$ in.

Connections and Schema


Wiring Diagram

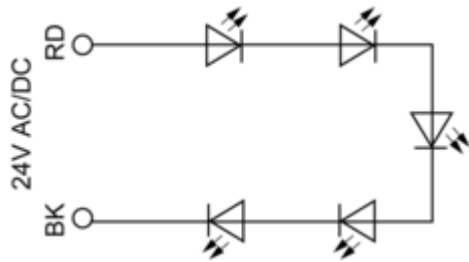

RD : Red
BK : Black

Technical Illustration

Dimensions

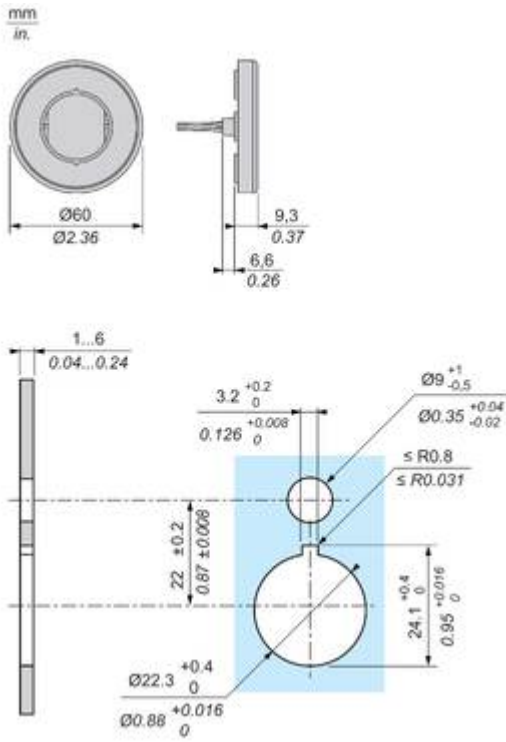

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Image of product / Alternate images

Alternative



