

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony, Aydınlatmalı halka Ø60, plastik, sarı, beyaz veya kırmızı Entegr. LED, EMERGENCY STOP işaretli, 24 V AC/DC

ZBY9W3B330

Ana

Ürün serisi	Harmony
Ürün ya da bileşen tipi	Işıklı işaretli gösterge halkası
bölünemez miktar başına satış	1
sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
başlık/operatör veya lens rengi	2 renk seçeneği
operatör ek bilgisi	Işıklı halka ile
ışık kaynağı	Korumalı LED
ampul tabanı	Entegre LED
ışık kaynağı rengi	Beyaz veya kırmızı
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC/DC -de 50/60 Hz
cihaz sunumu	Ara halka

Tamamlayıcı

aksesuar / ayrı parça varış yeri	Acil durdurma mantar başlığı basmalı düğmesi
malzeme	Plastik
işaret	Siyah ACİL DURDURMA üzerinde sarı taban
etiket boyutları	Ø 60 mm
kullanıcı dili	İngilizce
Yükseklik	60 mm
Genişlik	9,3 mm
Ürün ağırlığı	0,016 kg
elektrik yalıtım sınıfı	Sınıf II 'e uygun IEC 61140
yüksek basınçlı rondelaya direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
[UI] nominal yalıtım voltajı	24 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygun IEC 60947-1
sinyalleme tipi	Sabit
besleme gerilimi limitleri	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
akım tüketimi	18 mA
hizmet ömrü	100000 h nominal gerilimde ve 25 °C
kesinti dayanımı	1 kV 'e uygun IEC 61000-4-5
uyumluluk kodu	XB4 XB5

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanıcı uygulamaları için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz.

Ortam

koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...55 °C
aşırı gerilim kategorisi	Class II
IP koruma derecesi	IP66 'e uygunIEC 60529 IP67 'e uygunIEC 60529 IP69 'e uygunIEC 60529 IP69K 'e uygunISO 20653 Type 13 'e uygunUL 50E Type 12 'e uygunUL 50E Type 4 'e uygunUL 50E Type 4X 'e uygunUL 50E
IK koruma derecesi	IK05 conforming to IEC 62262
Standartlar	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Ürün sertifikaları	UL listeli CSA
titreşim direnci	5 gn (f= 10...500 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6 25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) 'e uygunIEC 60068-2-6
darbe dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygunIEC 60068-2-27 25 gn (süre = 6 ms) için 1000 shocks on each axis 'e uygunIEC 60068-2-27
hızlı geçici akımlara direnç	2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4
elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3
elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2
elektromanyetik emisyon	Sınıf B 'e uygunIEC 55011

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	21,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,402 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı



Mercury Free



Rohs Exemption Information

[Evet](#)

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi


Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)


Dimensions Drawings

Dimensions

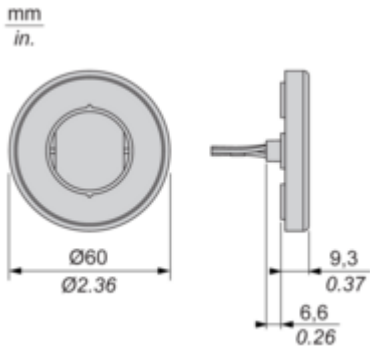

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

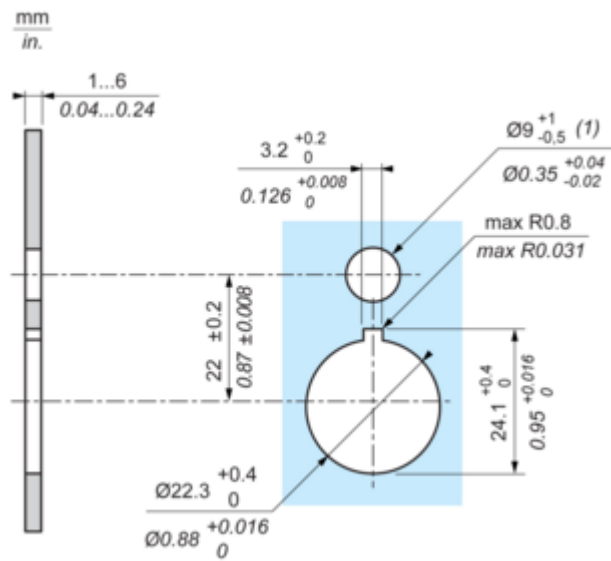

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Connections and Schema


Wiring Diagram

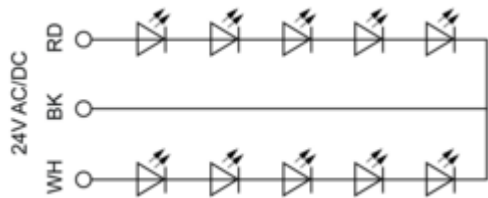

RD : Red
BK : Black
WH : White

Technical Illustration

Dimensions

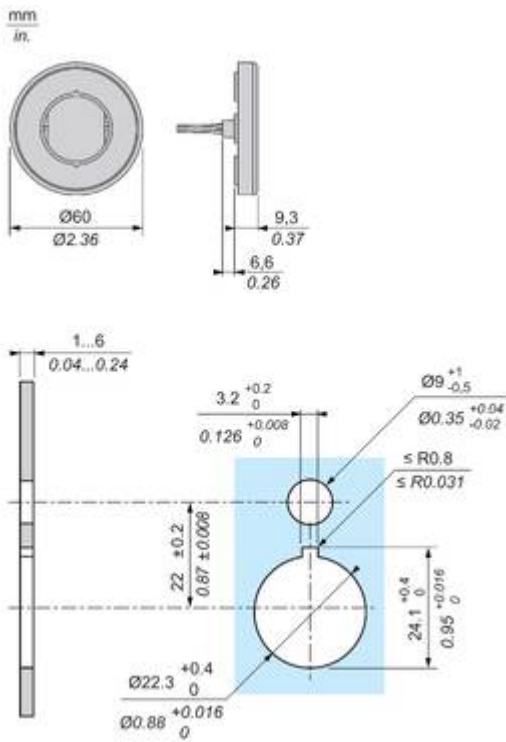

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony XB5



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative



